

CK4,0-ED-2,50ST AG - Styk zaciskany



1663242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663242>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskany, średnica styków: 4 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

Dane handlowe

Numer artykułu	1663242
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AIE
Klucz produktu	BF7AIE
Strona katalogu	Strona 511 (C-2-2019)
GTIN	4017918123055
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,16 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

CK4,0-ED-2,50ST AG - Styk zaciskany



1663242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663242>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	do obudów stykowych HC-M-02, HC-M-03, HC-M-03/04, HC-M-04, HC-Q02, HC-Q03, HC-Q04 i HC-COM-Q4/2
-------------------	---

Montaż

Informacja montażowa	Jakość połączenia zaciskanego opisana jest w normie DIN EN 60352-2.
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

Właściwości produktu

Typ produktu	Styk zaciskany
Wykonanie	Pojedynczy styk kołka
Typ styku	toczone
Seria	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-K
	HC-M-02
	HC-HS
	HC-COM

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj styku	Pin
Technika przyłączeniowa	Przyłącze zaciskane
Przekrój przyłącza	2,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	14
Długość odizolowanych pojedynczych żył	9 mm

Dane materiału

materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	srebrzone

Wymiary

Parametry mechaniczne	
Średnica styków	4 mm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne	
Liczba cykli wtykania	≥ 500

Warunki środowiskowe i żywotność

CK4,0-ED-2,50ST AG - Styk zaciskany

1663242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663242>



Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

CK4,0-ED-2,50ST AG - Styk zaciskany




1663242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663242>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

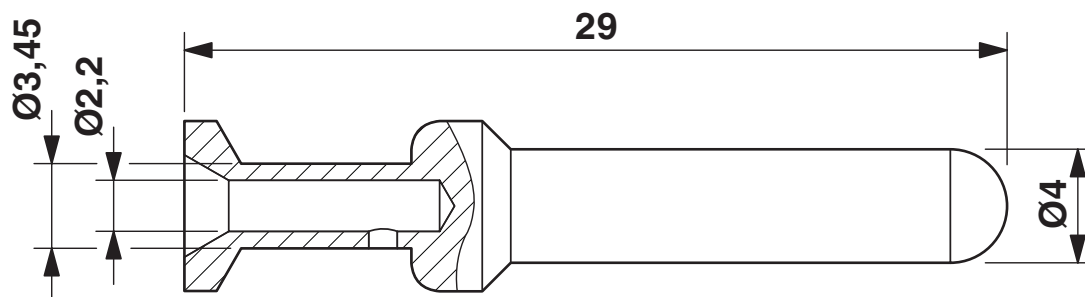

Rysunek wymiarowy

CK4,0-ED-2,50ST AG - Styk zaciskany



1663242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663242>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663242>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung

CK4,0-ED-2,50ST AG - Styk zaciskany



1663242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663242>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK4,0-ED-2,50ST AG - Styk zaciskany

1663242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663242>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

CK4,0-ED-2,50ST AG - Styk zaciskany



1663242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663242>

Akcesoria

CRIMPFOX-TC MP-6 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

1202888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1202888>



Praska zaciskowa, do styków toczonych, uniwersalne ustawianie przekroju, do maks. 6,0 mm², ze wskaźnikiem cyfrowym z podziałką 0,01 mm, wymuszona blokada z możliwością zwolnienia, niezbędne akcesoria: element ustalający do pozycjonowania styków

CRIMPFOX-TC HC 4 - Praska zaciskowa

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1297083>



Praska zaciskowa, do styków toczonych CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED.., 4 oznaczone stacje matryc, wymuszona blokada z możliwością odblokowania, wsuwanie z boku, z pomocą pozycjonowania

CK4,0-ED-2,50ST AG - Styk zaciskany

1663242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663242>



UNIFOX RT-CK 4.0 - Narzędzie do demontowania

1072064

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072064>


Narzędzie odryglowujące, do toczonych CK-4,0-... styki



CF 500/DIE TC HC 4 - Wkładka zaciskająca

1324132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1324132>



Matryca do automatu do zaciskania końcówek CF 500, styki toczzone CK 1,6-ED.
..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 oznakowane stacje matryc

CK4,0-ED-2,50ST AG - Styk zaciskany

1663242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663242>



CK4,0-ED-2,50BU AG - Styk zaciskany

1663284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663284>



Styk zaciskany, średnica styków: 4 mm, toczone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl