HC-M-PN3-1,60-ST - Styk pneumatyczny

1663488

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663488

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wtyk pneumatyczny, do modułu HC-M-PN3, wewnętrzna średnica węża 1,6 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1663488
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ACZ
Klucz produktu	BF7ACZ
Strona katalogu	Strona 593 (C-2-2019)
GTIN	4017918123291
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,94 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,94 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	US

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Styk pneumatyczny
Wykonanie	Pojedynczy styk kołka
Wbudowany zawór	nie
Seria	HC-M-03-PN

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przyłącze węża

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	8,2 mm
Wysokość	8,2 mm
Głębokość	19,2 mm

Parametry mechaniczne

Średnica przyłącza węża podciśnieniowego	1,6 mm
Średnica styków	5,2 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał uszczelki	Buna-N
materiał styku	Delrin acetal
Materiał (GRP)	Polipropylen

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500

Parametry

Ciśnienie robocze	8,00 bar

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

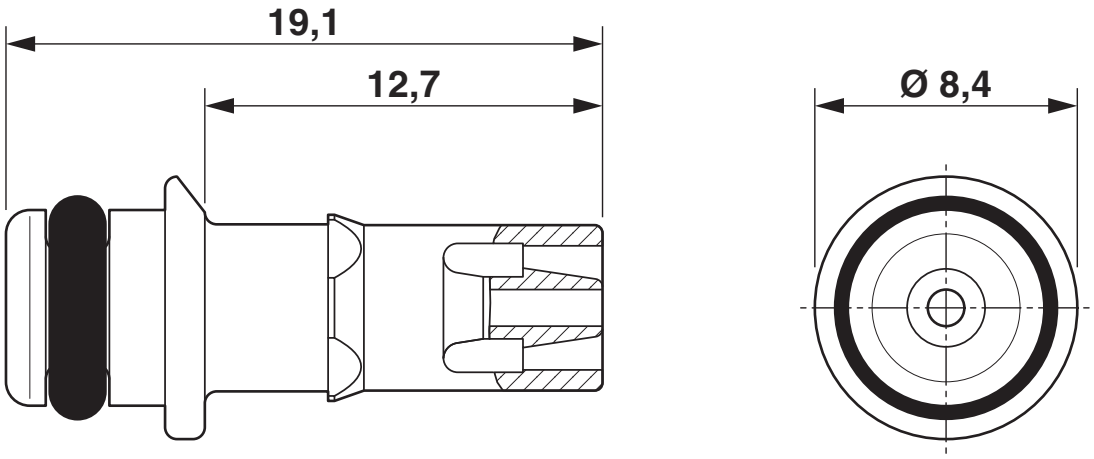

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663488

EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Akcesoria

HC-M-PN3-ERSORI - Pierścień uszczelniający

1408203

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408203

Wymiana oringu do styków męskich pneumatyki HC-M-PN3...ST

HC-M-03-PN-M-F - Moduł wkładki stykowej

1417433

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417433

Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 3, Gniazdo, Pin, zastosowanie: Pneumatyka, do węży o średnicy wewnętrznej 1,6 / 3 / 4 mm

HC-M-PN3-1,60-ST - Styk pneumatyczny

1663488

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663488

HC-M-PN3-1,60-BU - Styk pneumatyczny

1663514

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663514

Gniazdo pneumatyczne, do modułu HC-M-PN3, wewnętrzna średnica węża 1,6 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl