

HC-M-PN3-4,00-ST - Styk pneumatyczny



1663501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663501>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wtyk pneumatyczny, do modułu HC-M-PN3, wewnętrzna średnica węża 4,0 mm



Dane handlowe

Numer artykułu	1663501
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ACZ
Klucz produktu	BF7ACZ
Strona katalogu	Strona 593 (C-2-2019)
GTIN	4017918123314
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,97 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,8 g
Numer taryfy celnej	39174000
Kraj pochodzenia	US

HC-M-PN3-4,00-ST - Styk pneumatyczny



1663501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663501>

Dane techniczne

Właściwości produktu


Typ produktu	Styk pneumatyczny
Wykonanie	Pojedynczy styk kołka
Wbudowany zawór	nie
Seria	HC-M-03-PN

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przyłącze węża
-------------------------	----------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	8,2 mm
Wysokość	8,2 mm
Głębokość	22,7 mm

Parametry mechaniczne

Średnica przyłącza węża podciśnieniowego	4 mm
Średnica styków	5,2 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał uszczelki	Buna-N
materiał styku	Delrin acetal
Materiał (GRP)	Polipropylen

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Parametry

Ciśnienie robocze	8,00 bar
-------------------	----------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

HC-M-PN3-4,00-ST - Styk pneumatyczny


1663501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663501>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

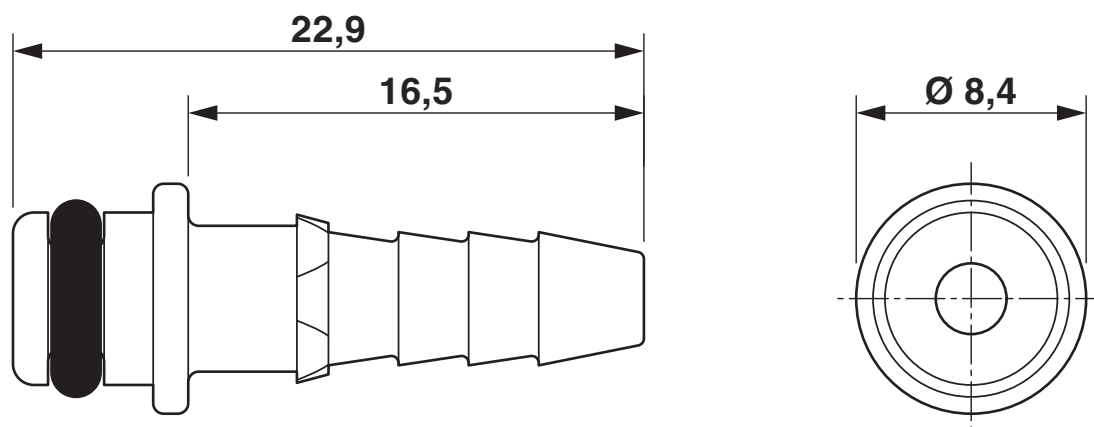

HC-M-PN3-4,00-ST - Styk pneumatyczny

1663501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663501>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663501>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-M-PN3-4,00-ST - Styk pneumatyczny



1663501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663501>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-M-PN3-4,00-ST - Styk pneumatyczny

1663501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663501>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-M-PN3-4,00-ST - Styk pneumatyczny

1663501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663501>



Akcesoria

HC-M-PN3-ERSORI - Pierścień uszczelniający

1408203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408203>

Wymiana oringu do styków męskich pneumatyki HC-M-PN3...ST



HC-M-03-PN-M-F - Moduł wkładki stykowej

1417433

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417433>



Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 3, Gniazdo, Pin, zastosowanie:
Pneumatyka, do węży o średnicy wewnętrznej 1,6 / 3 / 4 mm

HC-M-PN3-4,00-ST - Styk pneumatyczny

1663501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663501>



HC-M-PN3-4,00-BU - Styk pneumatyczny

1663530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663530>



Gniazdo pneumatyczne, do modułu HC-M-PN3, wewnętrzna średnica węża 4,0 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl