

HC-B 16-SML-67/O1PG21 - Obudowa



1673698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1673698>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa cokołowa, z jarzmem wzdłużnym, wys. 67 mm, króciec 1x Pg21

Dane handlowe

Numer artykułu	1673698
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAC
Klucz produktu	BF7AAC
Strona katalogu	Strona 512 (C-4-2013)
GTIN	4017918152543
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	405,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	333,64 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	B16
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x Pg21
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Rodzaj rygla	z pałką wzdłużnym
Wyprowadzenie kabla	lewo (widok na otwartym pałku wzdłużnym)
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	57 mm
Wysokość	67 mm
Długość	117 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
materiał pałki ryglującego	Stal szlachetna, uchwyt: PA-GF
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x Pg21
typ ryglowania	Pałak

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 16-SML-67/O1PG21 - Obudowa


1673698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1673698>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

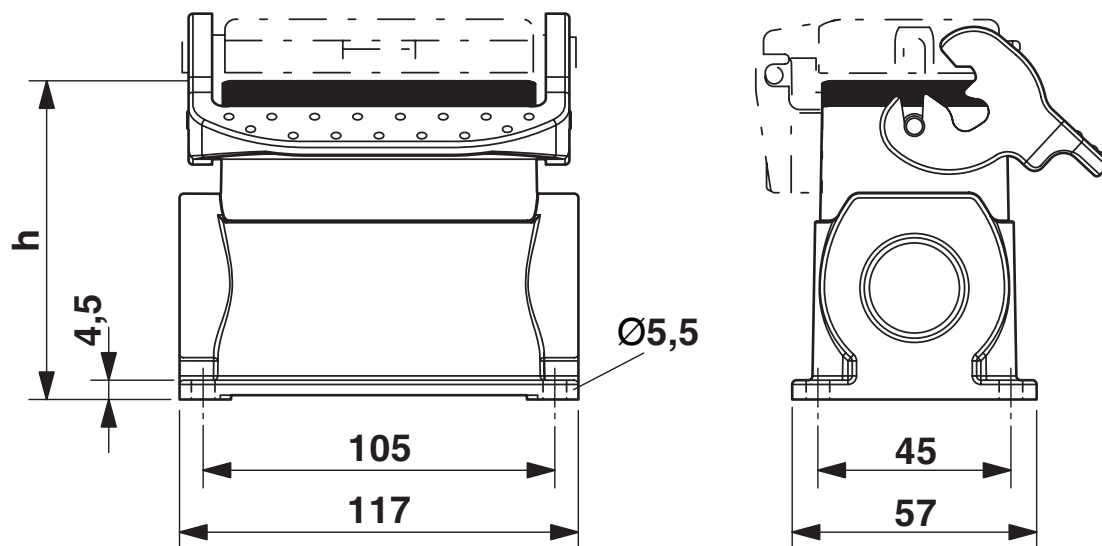

Rysunek wymiarowy, $h = 67$ mm

HC-B 16-SML-67/O1PG21 - Obudowa

1673698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1673698>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 7.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

HC-B 16-SML-67/O1PG21 - Obudowa

1673698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1673698>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B 16-SML-67/O1PG21 - Obudowa

1673698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1673698>



Akcesoria

G-INS-PG21-M68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411145

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411145>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 13 mm ... 18 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg21, kolor: srebrnoszary RAL 7001

G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411175>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 13 mm ... 18 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg21, kolor: srebrny, z oringiem

HC-B 16-SML-67/O1PG21 - Obudowa

1673698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1673698>



G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411200>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 13 mm ... 18 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: Pg21, kolor: srebrny, z oringiem

HC-BS-PG21 - Śruba zamykająca

1674529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674529>



Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: Pg21, kolor: srebrny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl