

CK2,5-ED-1,50ST AU - Styk zaciskany



1674778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674778>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

Dane handlowe

Numer artykułu	1674778
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AID
Klucz produktu	BF7AID
Strona katalogu	Strona 509 (C-2-2019)
GTIN	4017918135478
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,3 g
Numer taryfy celnej	74152900
Kraj pochodzenia	DE

CK2,5-ED-1,50ST AU - Styk zaciskany



1674778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674778>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	do opravek styków HC-M-06..., HC-M-HV-, HC-M-08-, HC-M-20-, HC-A..., HC-B..., HC-BB..., HC-BBB... i HC-HV
-------------------	---

Montaż

Informacja montażowa	Przy napięciach < 5 V i prądach < 5 mA zaleca się stosowanie styków złożonych. Jakość połączenia zaciskanego opisana jest w normie DIN EN 60352-2.
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

Właściwości produktu

Typ produktu	Styk zaciskany
Wykonanie	Pojedynczy styk kołka
Typ styku	toczone
Seria	HC-M-06
	HC-M-HV
	HC-M-08
	HC-A
	HC-BB
	HC-B
	HC-HV
	HC-M-20
	HC-K
	HC-BBB
	HC-Q
	HC-COM
	HC-M-EMV

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj styku	Pin
Technika przyłączeniowa	Przyłącze zaciskane
Przekrój przyłącza	1,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	16
Długość odizolowanych pojedynczych żył	7,5 mm (9,5 mm przy HC-M-HV...)

Dane materiału

materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	pozlacane

Wymiary

CK2,5-ED-1,50ST AU - Styk zaciskany



1674778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674778>

Parametry mechaniczne

Średnica styków	2,5 mm
-----------------	--------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

CK2,5-ED-1,50ST AU - Styk zaciskany


1674778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674778>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

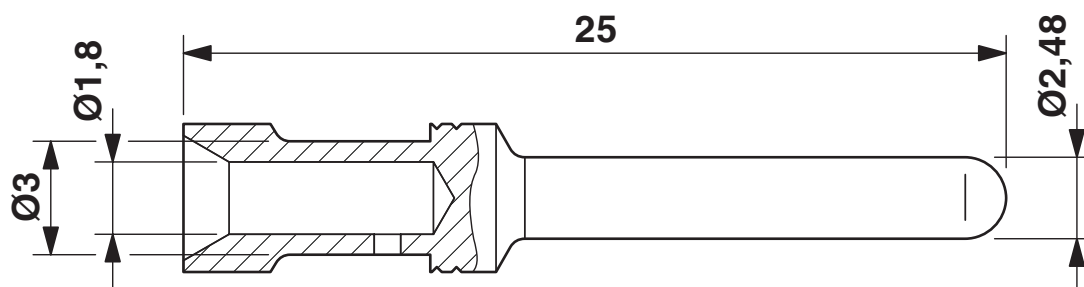

Rysunek wymiarowy

CK2,5-ED-1,50ST AU - Styk zaciskany



1674778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674778>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674778>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung

CK2,5-ED-1,50ST AU - Styk zaciskany



1674778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674778>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK2,5-ED-1,50ST AU - Styk zaciskany

1674778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674778>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

CK2,5-ED-1,50ST AU - Styk zaciskany

1674778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674778>



Akcesoria

CRIMPFOX-TC MP-6 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

1202888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1202888>



Praska zaciskowa, do styków toczonych, uniwersalne ustawianie przekroju, do maks. 6,0 mm², ze wskaźnikiem cyfrowym z podziałką 0,01 mm, wymuszona blokada z możliwością zwolnienia, niezbędne akcesoria: element ustalający do pozycjonowania styków

CRIMPFOX-TC HC 4 - Praska zaciskowa

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1297083>



Praska zaciskowa, do styków toczonych CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED.., 4 oznaczone stacje matryc, wymuszona blokada z możliwością odblokowania, wsuwanie z boku, z pomocą pozycjonowania

CK2,5-ED-1,50ST AU - Styk zaciskany

1674778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674778>



UNIFOX RT-CK 2.5 - Narzędzie do demontowania

1072067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072067>



Narzędzie odryglowujące, do styków toczonych CK- 2,5-...

UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Narzędzie montażowe

1089092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1089092>



narzędzie montażowe, do styków zaciskanych CK 1,6 ... przy niewielkich przekrojach przewodów

CK2,5-ED-1,50ST AU - Styk zaciskany

1674778


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674778>



CF 500/DIE TC HC 4 - Wkładka zaciskająca

1324132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1324132>



Matryca do automatu do zaciskania końcówek CF 500, styki toczone CK 1,6-ED.
..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 oznakowane stacje matryc

CK2,5-ED-1,50BU AU - Styk zaciskany

1674820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674820>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 1,5 mm²
... 1,5 mm², AWG 16

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl