

HC-B 32-SMQ-72/O2PG29 - Obudowa



1675049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1675049>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa do gniazd, z uchwytem poprzecznym, wysokość 72 mm, z króćcem 2 x Pg29

Dane handlowe

Numer artykułu	1675049
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAC
Klucz produktu	BF7AAC
Strona katalogu	Strona 634 (C-2-2017)
GTIN	4017918149802
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	513 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	508,9 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 32-SMQ-72/O2PG29 - Obudowa



1675049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1675049>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B32, DD144, M
-------------------	---------------------------------------

Właściwości produktu

Konstrukcja	B32
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	2
Rodzaj dławików	2x Pg29
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Rodzaj rygla	z pałką poprzeczną
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	81,5 mm
Wysokość	72 mm
Długość	124 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
materiał pałaka ryglującego	stal ocynkowana
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	2x Pg29
typ ryglowania	Pałak

Montaż

Informacja montażowa	Dławnice pełne
----------------------	----------------

HC-B 32-SMQ-72/O2PG29 - Obudowa

1675049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1675049>




Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

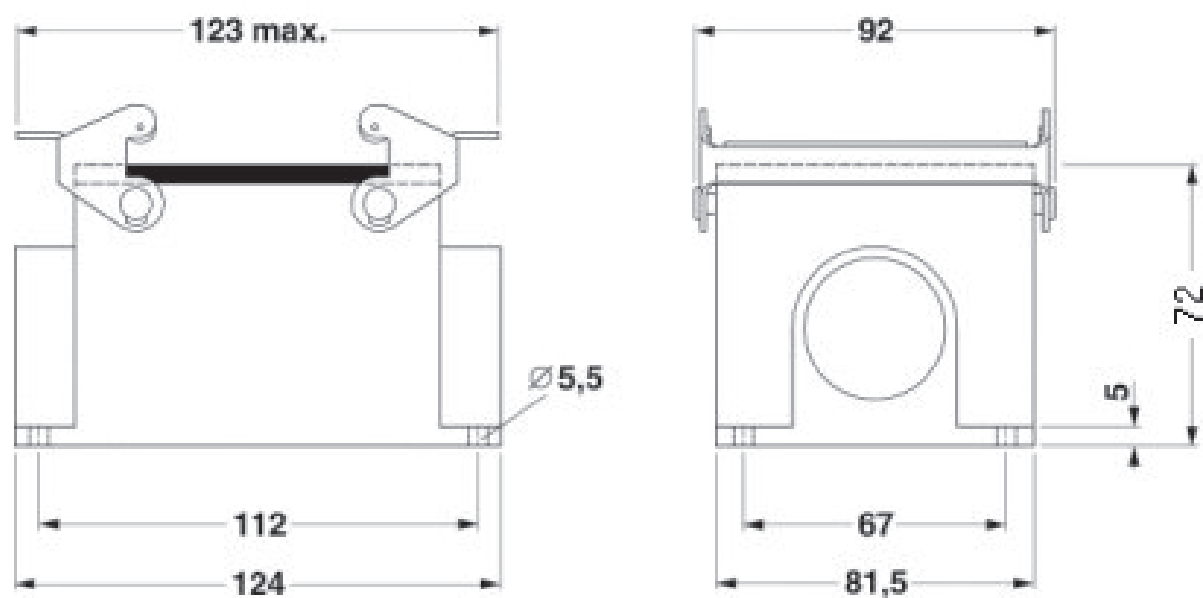

Rysunek wymiarowy

HC-B 32-SMQ-72/O2PG29 - Obudowa

1675049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1675049>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 7.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

HC-B 32-SMQ-72/O2PG29 - Obudowa

1675049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1675049>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B 32-SMQ-72/O2PG29 - Obudowa

1675049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1675049>



Akcesoria

G-INS-PG29-M68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411146>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 18 mm ... 25 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg29, kolor: srebrnoszary RAL 7001

G-INS-PG29-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411176>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 18 mm ... 25 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg29, kolor: srebrny, z oringiem

HC-B 32-SMQ-72/O2PG29 - Obudowa

1675049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1675049>



G-INSEC-PG29-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411201

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411201>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 18 mm ... 25 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: Pg29, kolor: srebrny, z oringiem

HC-BS-PG29 - Śruba zamykająca

1674532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674532>



Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: Pg29, kolor: srebrny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl