

HC-B 6-SML-52/O2PG16 - Obudowa



1675230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1675230>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



obudowa gniazda, z jarzmem podłużnym, wys. 52 mm, bez dławnicy, 2x Pg16

Dane handlowe

Numer artykułu	1675230
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAC
Klucz produktu	BF7AAC
Strona katalogu	Strona 488 (C-4-2013)
GTIN	4017918149987
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	203,92 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	203,92 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B6, BB10, DD24, M
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B6
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	2
Rodzaj dławików	2x Pg16
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Rodzaj rygla	z pałką wzdłużnym
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	The technical drawing shows two views of the lock cylinder. The front view (left) indicates a total width of 84 mm, a mounting plate width of 70 mm, a total height of 52 mm, and a mounting hole offset of 4.5 mm from the bottom edge. A central bore diameter of Ø5.5 mm is shown. The side view (right) shows a depth of 52 mm and a keyhole diameter of 6 mm.
Szerokość	52 mm
Wysokość	52 mm
Długość	84 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
materiał pałąka ryglującego	Stal szlachetna, uchwyt: PA-GF
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	2x Pg16
typ ryglowania	Pałak

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 6-SML-52/O2PG16 - Obudowa


1675230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1675230>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

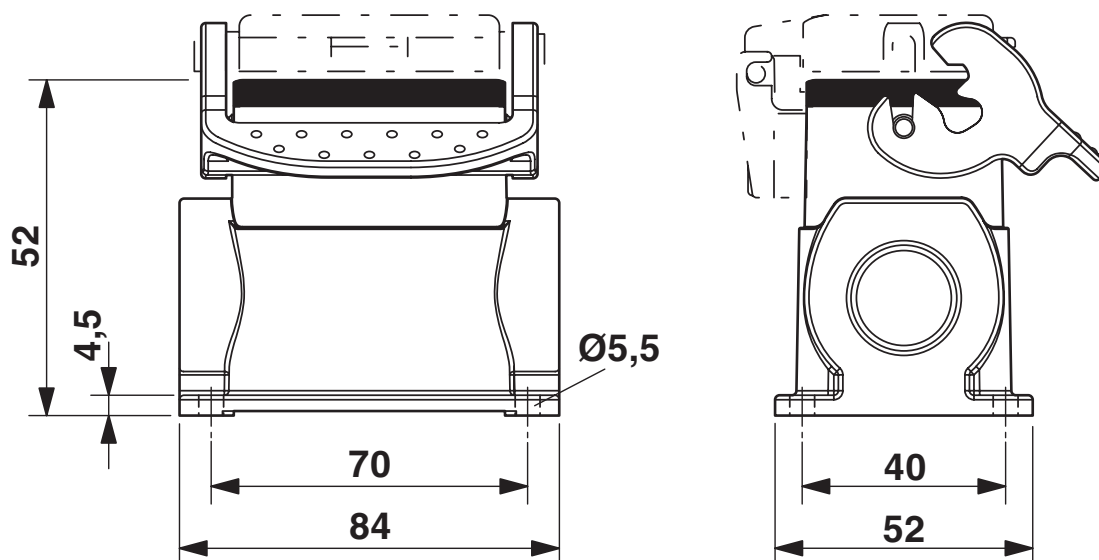

Rysunek wymiarowy

HC-B 6-SML-52/O2PG16 - Obudowa

1675230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1675230>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 7.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B 6-SML-52/O2PG16 - Obudowa

1675230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1675230>



Akcesoria

G-INS-PG16-S68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411144>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 10 mm ... 14 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg16, kolor: srebrnoszary RAL 7001

G-INS-PG16-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411174>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 10 mm ... 14 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg16, kolor: srebrny, z oringiem

HC-B 6-SML-52/O2PG16 - Obudowa

1675230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1675230>



G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411199

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411199>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 10 mm ... 14 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: Pg16, kolor: srebrny, z oringiem

HC-BS-PG16 - Śruba zamykająca

1674516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674516>



Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: Pg16, kolor: srebrny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl