

HC-B 6-SMLD-52/O1PG16 - Obudowa



1675269

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1675269>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



obudowa gniazda, z jarzmem podłużnym, wys. 52 mm, bez dławnicy, 1x Pg16, z wiekiem ochronnym

Dane handlowe

Numer artykułu	1675269
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAC
Klucz produktu	BF7AAC
Strona katalogu	Strona 488 (C-4-2013)
GTIN	4017918150006
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	241,79 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	236,92 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 6-SMLD-52/O1PG16 - Obudowa



1675269

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1675269>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B6, BB10, DD24, M
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B6
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x Pg16
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Klapka ochronna	tak
Rodzaj rygla	z pałkiem wzdłużnym
Wyprowadzenie kabla	lewo (widok na otwartym pałku wzdłużnym)
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	52 mm
Wysokość	52 mm
Długość	84 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
materiał pokrywy ochronnej	PA
materiał pałaka ryglującego	Stal szlachetna, uchwyt: PA-GF
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne	
Rodzaj dławików	1x Pg16
typ ryglowania	Pałak

Montaż

Informacja montażowa	Dławnice pełne
----------------------	----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

HC-B 6-SMLD-52/O1PG16 - Obudowa

1675269

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1675269>




Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 (w stanie wetkniętym)
	IP54 (z zamkniętą osłoną)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

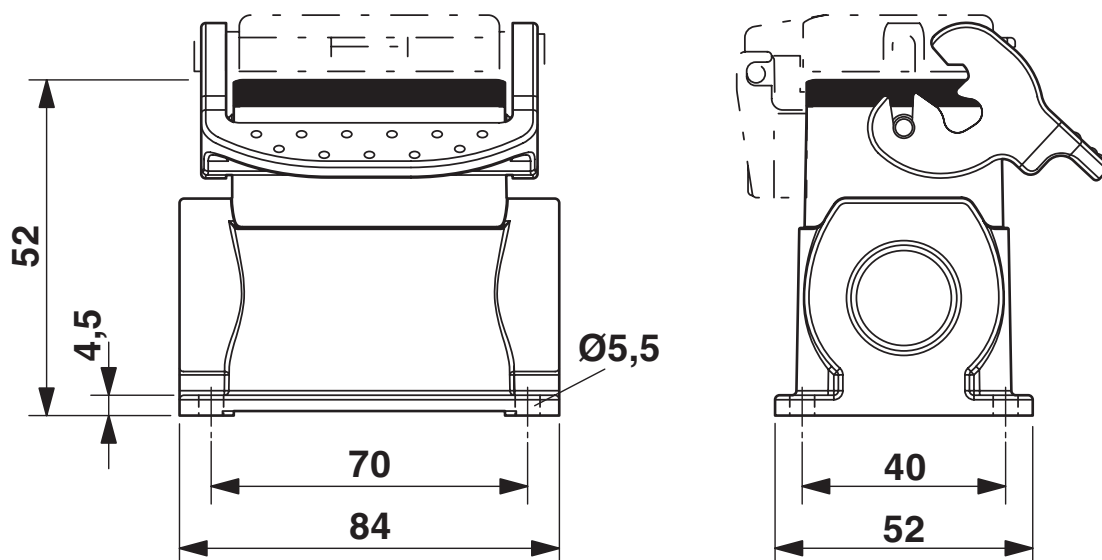

Rysunek wymiarowy

HC-B 6-SMLD-52/O1PG16 - Obudowa

1675269

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1675269>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 7.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B 6-SMLD-52/O1PG16 - Obudowa

1675269

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1675269>



Akcesoria

G-INS-PG16-S68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411144>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 10 mm ... 14 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg16, kolor: srebrnoszary RAL 7001

G-INS-PG16-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411174>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 10 mm ... 14 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg16, kolor: srebrny, z oringiem

HC-B 6-SMLD-52/O1PG16 - Obudowa

1675269

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1675269>



G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411199

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411199>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 10 mm ... 14 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: Pg16, kolor: srebrny, z oringiem

HC-BS-PG16 - Śruba zamykająca

1674516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674516>



Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: Pg16, kolor: srebrny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl