

HC-D 15-EBUC-R - Wkładka stykowa



1679511

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1679511>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka styków żeńskich HEAVYCON serii D15, 15-polowa, złącze zaciskowe, styki zwijane

Dane handlowe

Numer artykułu	1679511
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ABE
Klucz produktu	BF7ABE
Strona katalogu	Strona 419 (C-4-2013)
GTIN	4017918163747
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	35,65 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	35,65 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CZ

HC-D 15-EBUC-R - Wkładka stykowa

1679511

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1679511>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do obudów HEAVYCON konstrukcji D15
-------------------	------------------------------------

Montaż

Informacja montażowa	Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga również zamontowania w obudowie o stopniu ochrony IP54 lub lepszym Złącza wtyk. mogą być wtykane tylko bez obciążenia/w stanie beznapięciowym.
----------------------	--


Właściwości produktu

Konstrukcja	D15
Typ produktu	Wkładka stykowa stałobiegunowa
Liczba biegunów	15
wygląd wtyku	15+PE
Typ styku	rolowane
Seria	HC-D

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	22,7 mm
Wysokość	36 mm
Długość	56 mm
Odległość otworów w poziomie	49,5 mm
Odległość otworów w pionie	16 mm

Parametry mechaniczne

Średnica styków	1,6 mm
-----------------	--------

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przyłącze zaciskane
Przyłącze według normy	IEC / EN

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
--------------------	--

HC-D 15-EBUC-R - Wkładka stykowa



1679511

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1679511>

Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 16
Długość odizolowanych pojedynczych żył	3 mm +0,5 mm (0,14 mm ² ... 0,5 mm ²)
	3,5 mm +1 mm (0,5 mm ² ... 1,5 mm ²)

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
prąd obliczeniowy	10 A
Napięcie probiercze	4 kV AC

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag (alternatywa Au)
materiał uchwytu styków	PC

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków)
-------------------------------	---

Normy i przepisy

Przepisy budowy i badania	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
	IEC 60352
Badania	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
	IEC 60352


Rysunki

Rysunek wymiarowy

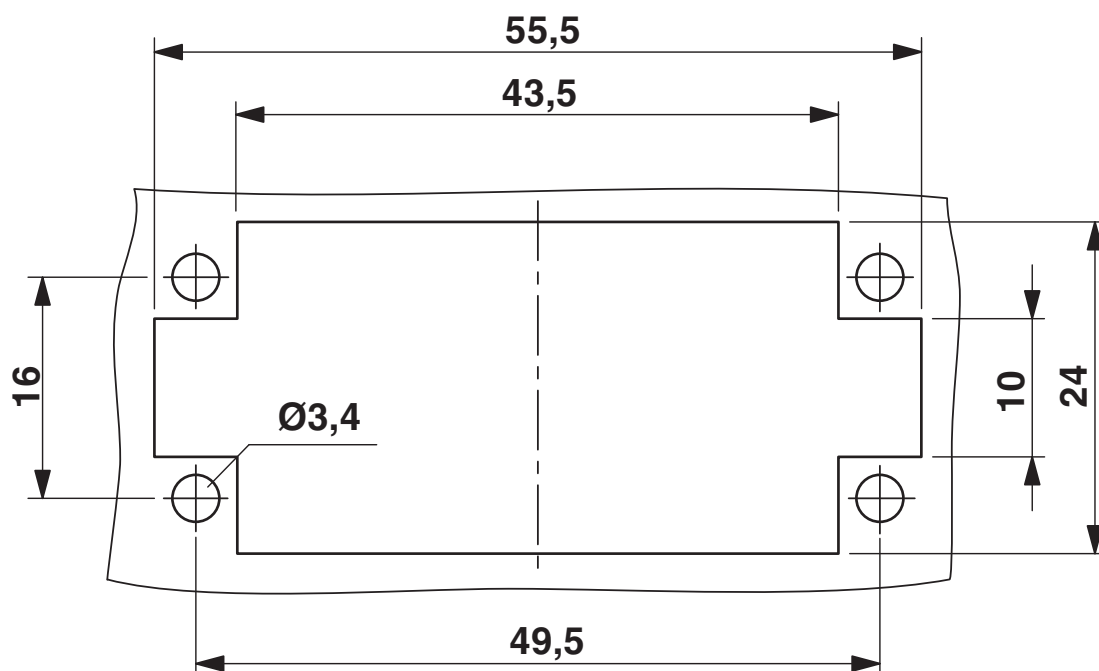


Wycięcie montażowe przy zastosowaniu bez obudowy

Rysunek schematyczny

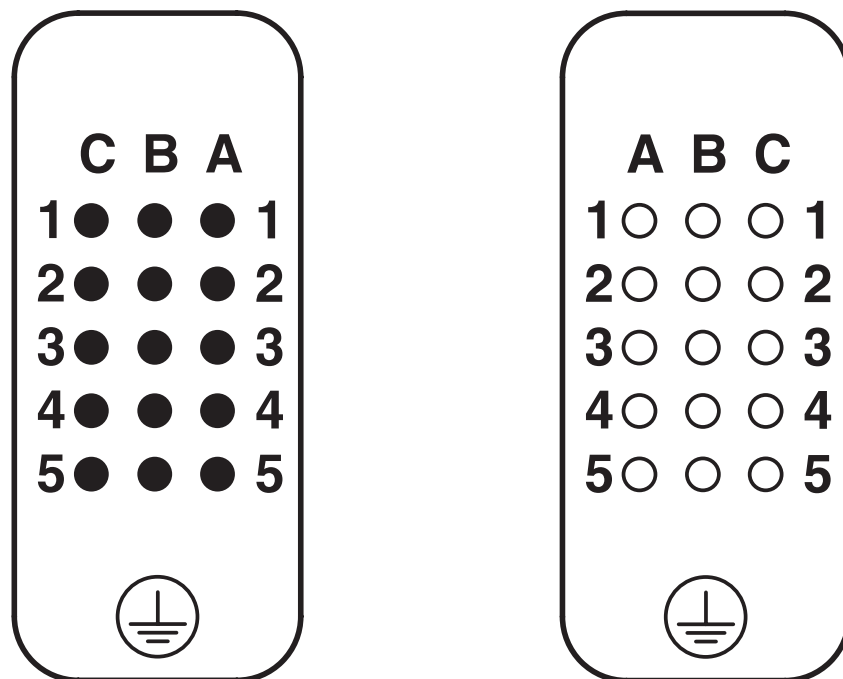


1 = wkładka styków męskich
2 = wkładka styków żeńskich

Rysunek wymiarowy

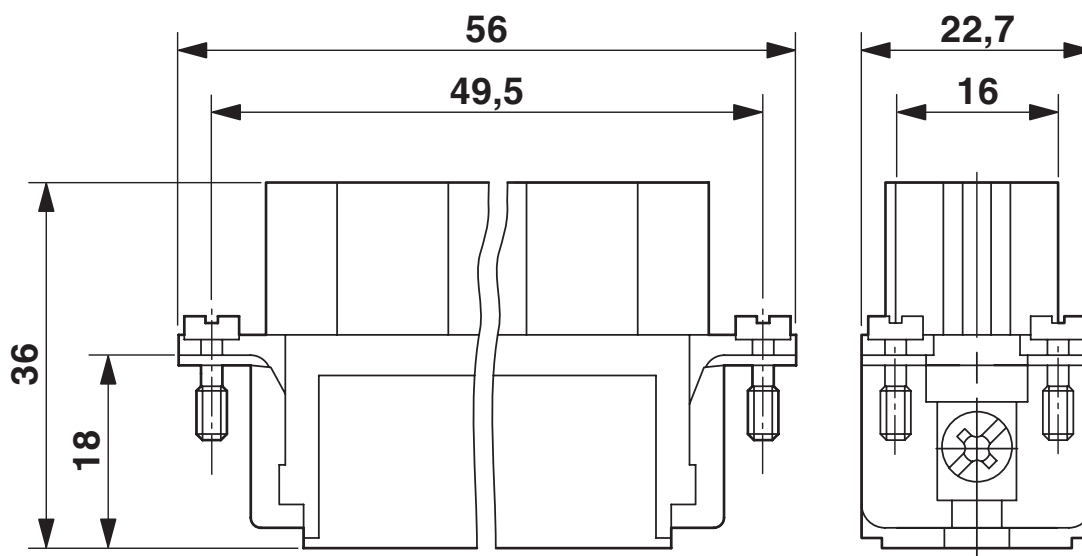

Wkładka gniazda

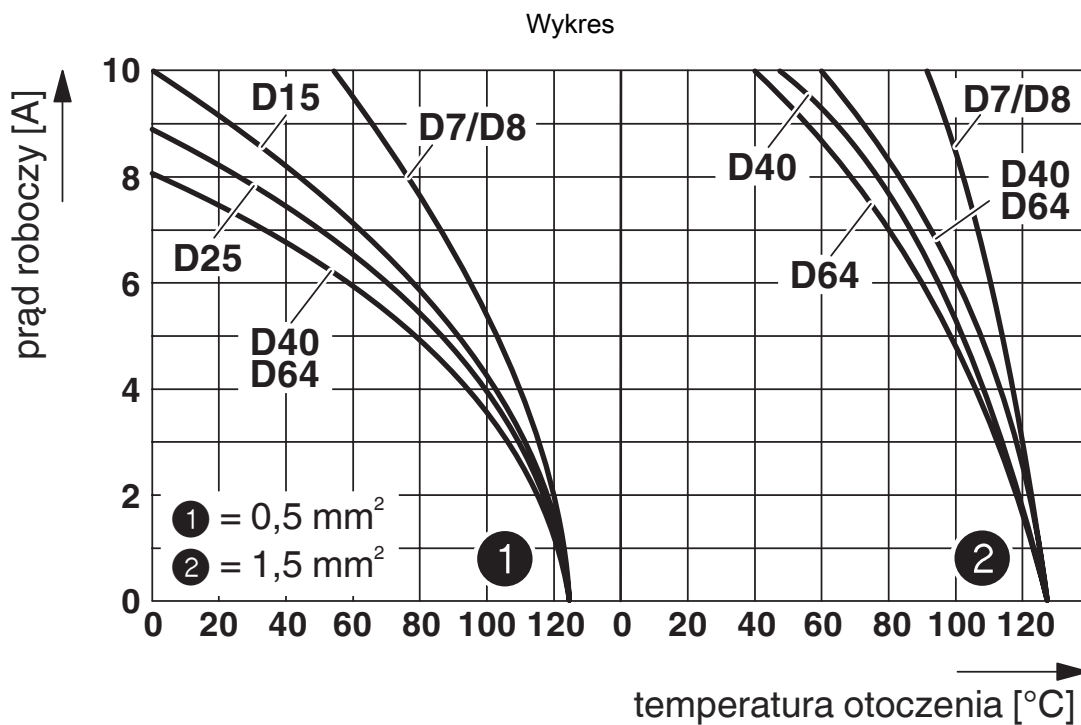

HC-D 15-EBUC-R - Wkładka stykowa



1679511

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1679511>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 7.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121522
-------------	----------

HC-D 15-EBUC-R - Wkładka stykowa

1679511

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1679511>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-D 15-EBUC-R - Wkładka stykowa

1679511

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1679511>



Akcesoria

HC-A-PES - Śruba

1584868

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584868>



wkręt PE do wkładek stykowych serii A

HC-CST - Element kodujący

1676857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676857>



Kolek kodujący do kodowania maks. 16 złączy wtykowych

HC-D 15-EBUC-R - Wkładka stykowa

1679511

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1679511>



HC-CBU - Element kodujący

1676860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676860>

Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączek wtykowych



HC-CB - Bolce kodujące

1772722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772722>

Bolce kodujące, umożliwiają niewymienne łączenie do 6 złączy wtykowych o jednakowej liczbie biegunów



HC-D 15-EBUC-R - Wkładka stykowa

1679511

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1679511>



CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Styk zaciskany

1004362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004362>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, rolowane, Gniazdo, materiał styku: Stop Cu, niklowany, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22 ... 17

CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Styk zaciskany

1004366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004366>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, rolowane, Gniazdo, materiał styku: Stop Cu, niklowany, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16 ... 14

HC-D 15-EBUC-R - Wkładka stykowa

1679511

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1679511>



CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Styk zaciskany

1004381

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004381>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, rolowane, Gniazdo, materiał styku: Stop Cu, niklowany, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22 ... 17, Produkt na taśmie

CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - Styk zaciskany

1004383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004383>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, rolowane, Gniazdo, materiał styku: Stop Cu, niklowany, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16 ... 14, Produkt na taśmie

HC-D 15-EBUC-R - Wkładka stykowa

1679511

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1679511>



CK1,6-ED-BU-POF - Styk żeński

1885004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885004>



Konektor żeński światłowodu POF, toczony, do obudowy stykowej (HC-DD...I-CT.../ HC-M-12-CT-F.../ HC-M-17-CT-F...) konektorów CK1,6-ED...

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl