

VS-15-T-2PG11 - Obudowa tulejowa D-SUB



1688052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688052>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

obudowa końcówki D-SUB, rozmiar Shell 2, stopień ochrony IP67



Dane handlowe

Numer artykułu	1688052
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNFAA
Klucz produktu	ABNCBA
Strona katalogu	Strona 219 (C-2-2013)
GTIN	4017918179687
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	38,29 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	38,29 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych.

• **OSTRZEŻENIE:** Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać.

• **OSTRZEŻENIE:** Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki.

• Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego.

• W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi.

• Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych.

• Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) w dziale akcesoriów danego produktu).

• W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku.

• Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewoźące obudowy złączy muszą być uziemione

• Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact

• Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) przy odpowiednim produkcie.

• Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) przy odpowiednim produkcie

• Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte i zablokowane.

• Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte.

• Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych.

• Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania.

VS-15-T-2PG11 - Obudowa tulejowa D-SUB



1688052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688052>

• W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Ilość odejść kablowych	2
Rodzaj dławików	Pg11
Wyprowadzenie kabla	ukośny

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

Parametry elektryczne

Środek transmisyjny	Miedź
---------------------	-------

Wymiary

Szerokość	68,4 mm
Wysokość	24 mm
Długość	89 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	3 mm ... 10 mm
------------------------------	----------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	Pg11
Liczba cykli wtykania	≥ 1000

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C

VS-15-T-2PG11 - Obudowa tulejowa D-SUB


1688052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688052>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

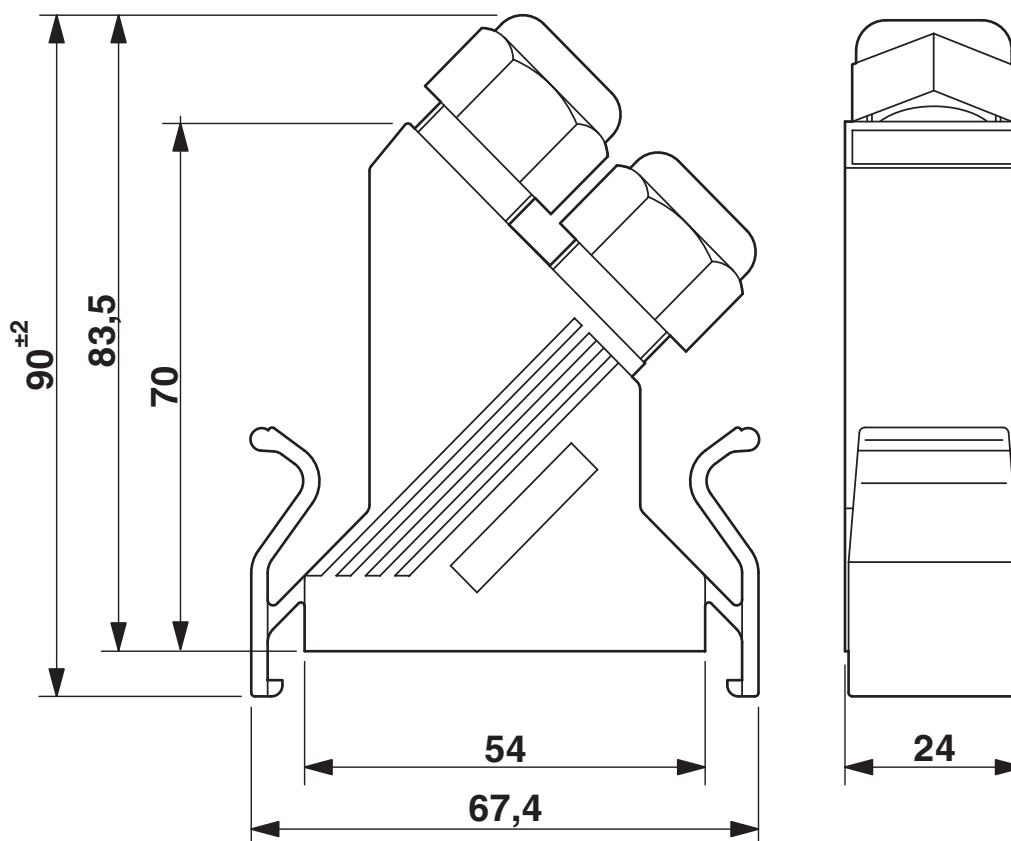

Obudowa tulejowa D-SUB

VS-15-T-2PG11 - Obudowa tulejowa D-SUB

1688052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688052>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688052>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-15-T-2PG11 - Obudowa tulejowa D-SUB



1688052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688052>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

VS-15-T-2PG11 - Obudowa tulejowa D-SUB



1688052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688052>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-15-T-2PG11 - Obudowa tulejowa D-SUB



1688052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688052>

Akcesoria

VS-PG11 (3- 7) - Nakrętka dociskowa D-SUB

1688117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688117>



Nakrętka kołpakowa D-SUB z uszczelką przewodu, do przewodów o średnicy od 3 mm ... 7 mm, do obudowy tulejowej VS-15-...

VS-PG11 (5-10) - Nakrętka dociskowa D-SUB

1688104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688104>



Nakrętka kołpakowa D-SUB z uszczelką przewodu, do średnicy przewodu do 5 mm ... 10 mm, do obudów tulejowych VS-15-...

VS-15-T-2PG11 - Obudowa tulejowa D-SUB

1688052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688052>



Q-PROT 9/11 - Zaślepka

1670235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670235>

Zatyczka, do Pg9/ Pg11, do zamknięcia nie zajętych złączy



VS-15-TI-2EMV - Tuleja wewnętrzna EMC D-SUB

1688065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688065>

tuleja wewnętrzna D-SUB-EMC, rozmiar Shell 2, ekranowany, do obudowy tulejowej VS-15-...



VS-15-T-2PG11 - Obudowa tulejowa D-SUB

1688052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688052>



CP-HCC 4 - Profil kodujący

1600027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1600027>

Element kodujący, Profil kodujący, kolor: czerwona, rodzina produktów: CODIERUNG



ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

2809128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809128>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 18 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl