


VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB



1688094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688094>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, z 15 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: żeński, złącze śrubowe, proste, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej o stopniu ochrony IP67

Dane handlowe

Numer artykułu	1688094
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADB
Klucz produktu	ABNCAB
Strona katalogu	Strona 210 (C-2-2013)
GTIN	4017918179571
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	18,48 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	18,48 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB



1688094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688094>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka żeńska
Liczba biegunów	15
wygląd wtyku	D-SUB
Ilość gniazd	1
Wykonanie	Gniazdo
Ekranowany	tak

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	60 V
prąd obliczeniowy	5 A
Rezystancja izolacji	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$
rezystencja przejścia pary styków	$\leq 2,5 \text{ m}\Omega$
Środek transmisyjny	Miedź
Przesyłanie zasilania	Zasilanie


Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
------------------	-------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy



Szerokość	32,1 mm
Wysokość	48 mm
Długość	13 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał powłoki obudowy	metalizowana

VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB



1688094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688094>

materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoty
materiał uchwytu styków	PBTP
Materiał obudowy	Metal

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≤ 200
siła wtykania na styk sygnałowy	≤ 3,30 N
siła wyciągania na styk sygnałowy	≤ 2,2 N

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 80 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe


VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB

1688094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688094>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

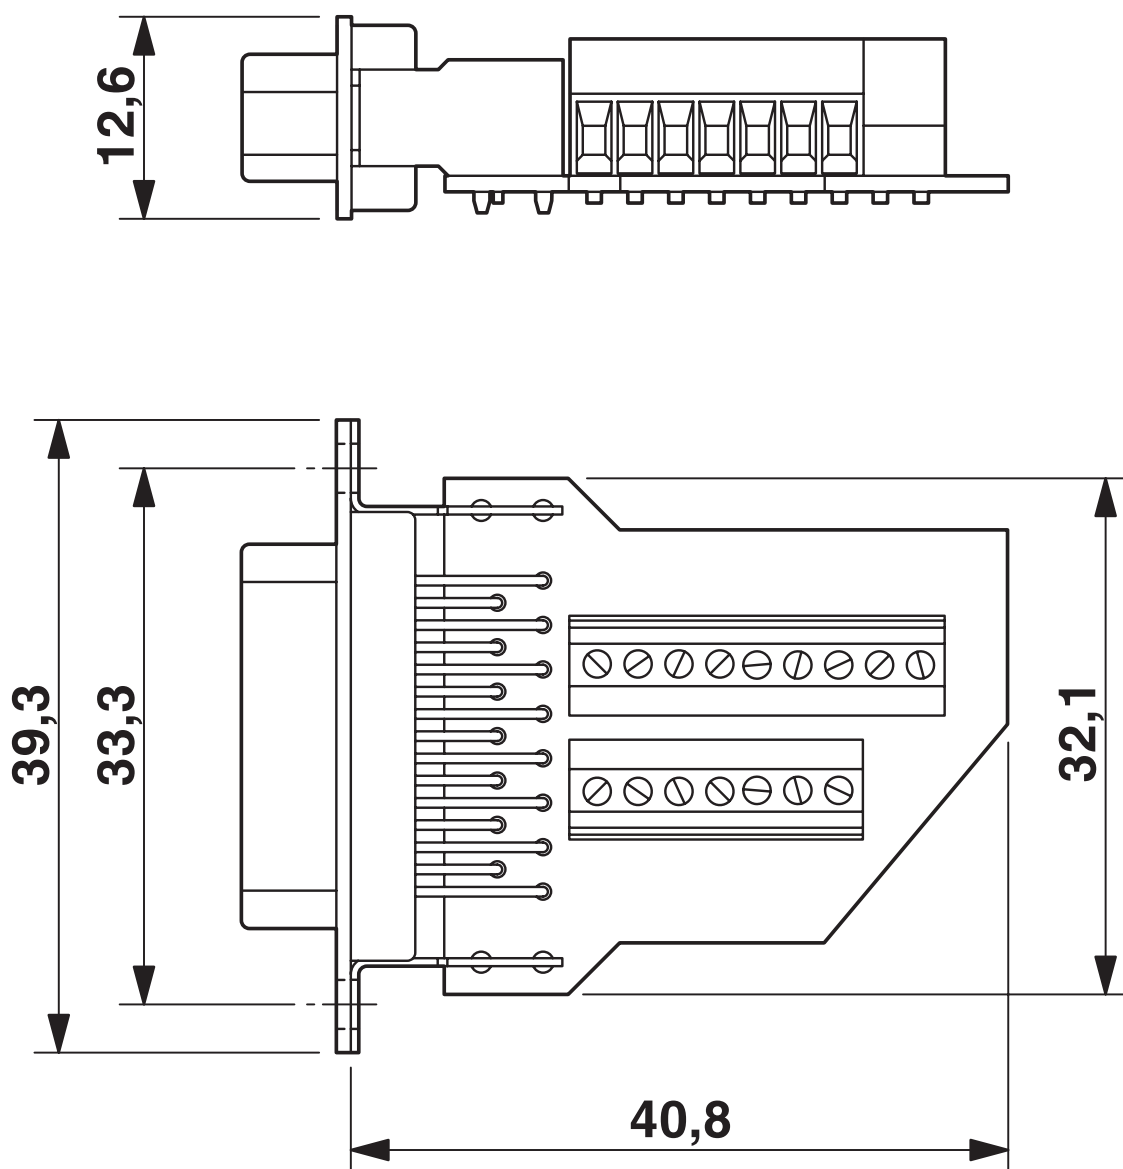


Wkładka stykowa D-SUB

VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB

1688094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688094>

Rysunek schematyczny

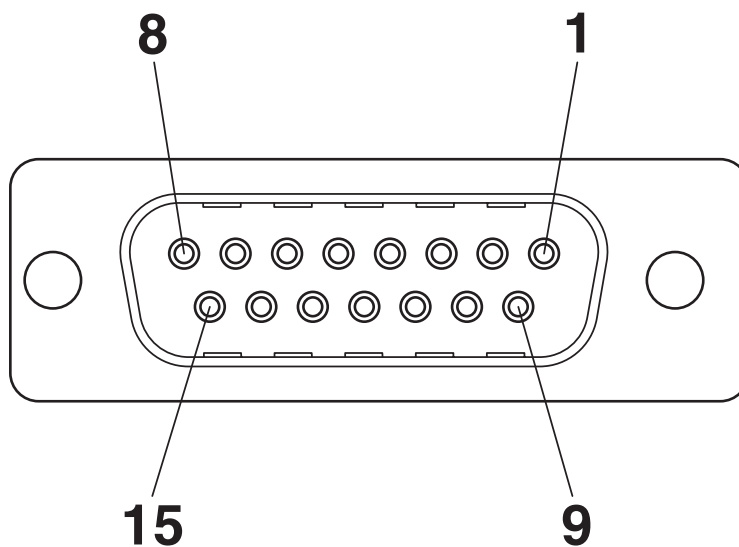

VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB



1688094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688094>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688094>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB



1688094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688094>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB



1688094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688094>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl