

VS-ST-LK-3,6/22,4/4,6 - wkładka stykowa D-SUB



1688269

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688269>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styki mocy do kombinowanych wkładów D-SUB, ze stykiem męskim, kielichem lutowanym, proste, prąd znamionowy 40 A pozłacane

Dane handlowe

Numer artykułu	1688269
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADC
Klucz produktu	ABNCAC
Strona katalogu	Strona 447 (C-2-2019)
GTIN	4017918179663
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,069 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,06 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-ST-LK-3,6/22,4/4,6 - wkładka stykowa D-SUB



1688269

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688269>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki mocy muszą być zamawiane oddzielnie, ponieważ nie wchodzi one w zakres dostawy uchwytów styków.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Kontakt
Wykonanie	Pojedynczy styk kołka
Typ styku	toczone


Parametry elektryczne

Maksymalny prąd obciążenia	40 A
Znamionowe napięcie udarowe	1 kV
prąd obliczeniowy	40 A (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji	$\geq 5 \text{ G}\Omega$
Napięcie pobiercze	1000 V

Dane przyłączeniowe

Maksymalny prąd obciążenia	40 A
----------------------------	------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	5,5 mm
Wysokość	5,5 mm
Długość	22,9 mm

Parametry mechaniczne

Średnica styków	4,6 mm
-----------------	--------

Dane materiału

Materiał	metal
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au/Sn

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
siła wtykania na styk sygnałowy	$\leq 7,00 \text{ N}$
siła wyciągania na styk sygnałowy	ok. 5 N

VS-ST-LK-3,6/22,4/4,6 - wkładka stykowa D-SUB

1688269

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688269>



Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 130 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Sposób montażu	Przyłącze lutowane
Rodzaj przyłącza	kielich lutowniczy

Rysunki

Rysunek wymiarowy

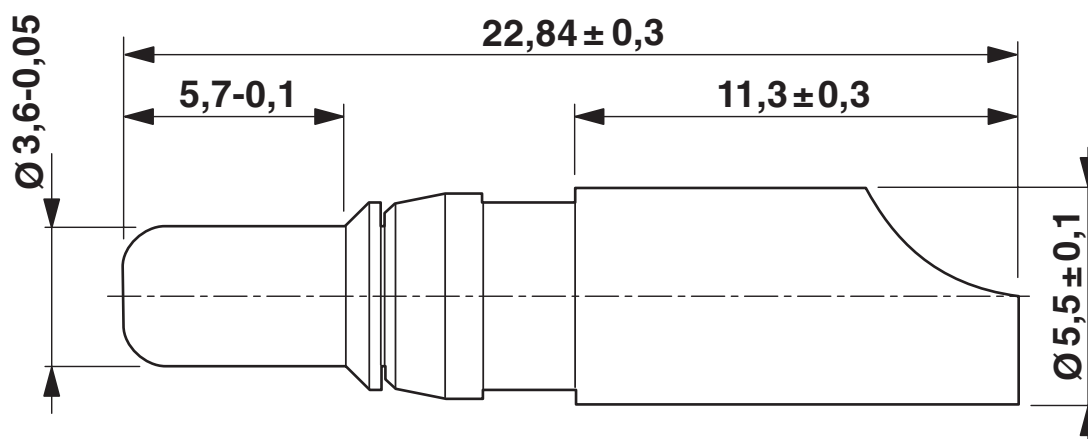

Wtyk wkładki stykowej D-SUB

VS-ST-LK-3,6/22,4/4,6 - wkładka stykowa D-SUB

1688269

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688269>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688269>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-ST-LK-3,6/22,4/4,6 - wkładka stykowa D-SUB

1688269

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688269>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-ST-LK-3,6/22,4/4,6 - wkładka stykowa D-SUB

1688269

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688269>



Akcesoria

HC-M4-KOAX-EWZ - Narzędzie do demontowania

1676747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676747>

Narzędzie odryglowujące, do styków koncentrycznych



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl