

VS-09-ST-DSUB/10-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB



1688379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688379>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



wkładka stykowa D-SUB, rozmiar Shell 1, z 9 stykami sygnałowymi, styki męskie, złącze śrubowe, proste, do ramy nabudowywanej i obudowy tulejowej w stopniu ochrony IP67

Korzyści

- Złącze D-SUB 9

Dane handlowe

Numer artykułu	1688379
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADA
Klucz produktu	ABNCAA
Strona katalogu	Strona 445 (C-2-2019)
GTIN	4017918817527
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,87 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-09-ST-DSUB/10-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB



1688379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688379>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka styków męskich
Liczba biegunów	9
wygląd wtyku	D-SUB
Wykonanie	Kolek
Ekranowany	nie

Właściwości izolacji


Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	60 V
prąd obliczeniowy	5 A
Rezystancja izolacji	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$
rezystencja przejścia pary styków	$\leq 2,5 \text{ m}\Omega$
Środek transmisyjny	Miedź

Wymiary

Rysunek wymiarowy



Szerokość	31 mm
Wysokość	12,6 mm
Długość	49 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał powłoki obudowy	cynowana
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au/Ni
Materiał obudowy	Stal

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

VS-09-ST-DSUB/10-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB



1688379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688379>

Liczba cykli wtykania	≥ 200
siła wtykania na styk sygnałowy	$\leq 3,30 \text{ N}$
siła wyciągania na styk sygnałowy	$\leq 2,2 \text{ N}$

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 80 °C

Montaż

Sposób montażu	otwór
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe


VS-09-ST-DSUB/10-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB

1688379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688379>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

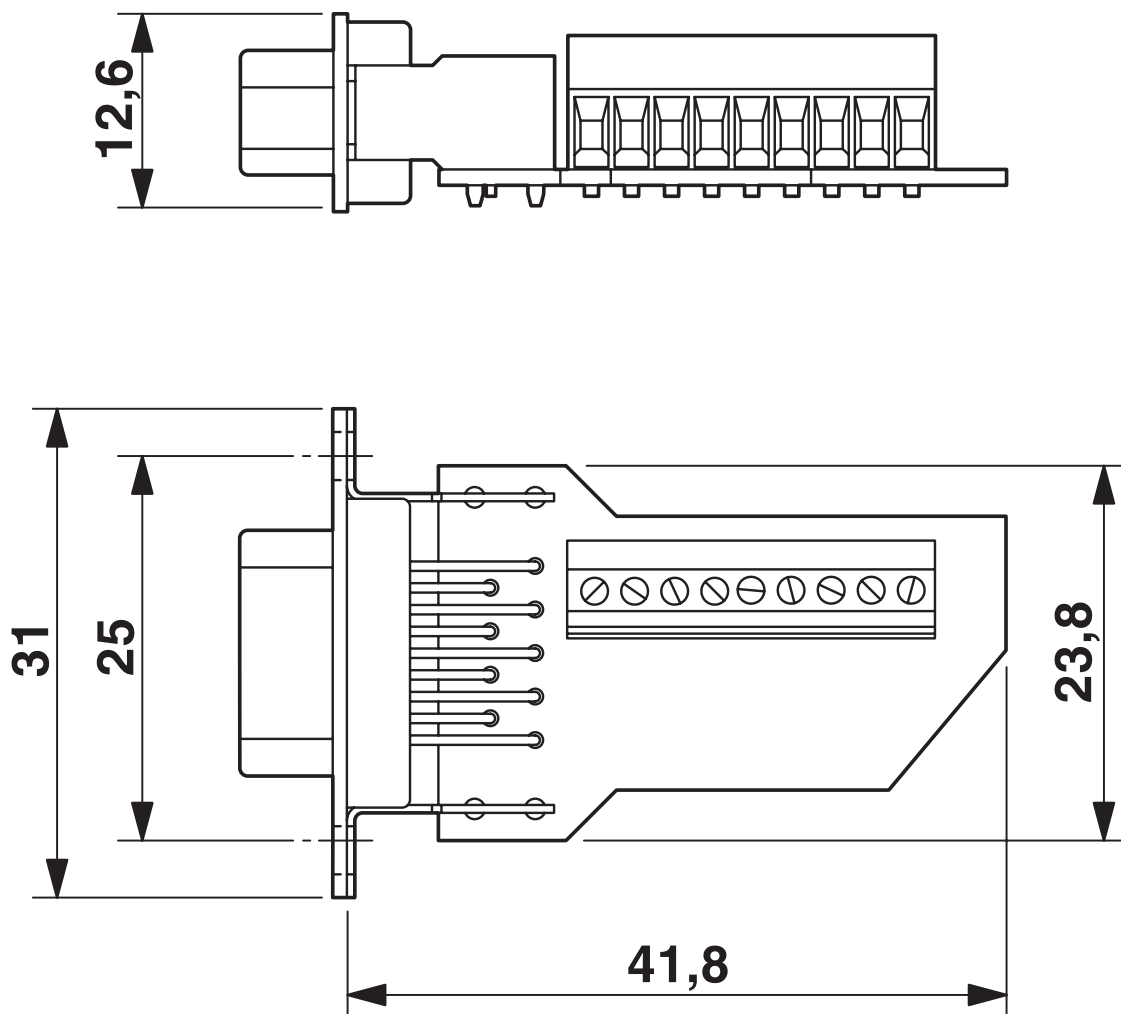


Wkładka stykowa D-SUB

VS-09-ST-DSUB/10-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB

1688379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688379>

Rysunek schematyczny

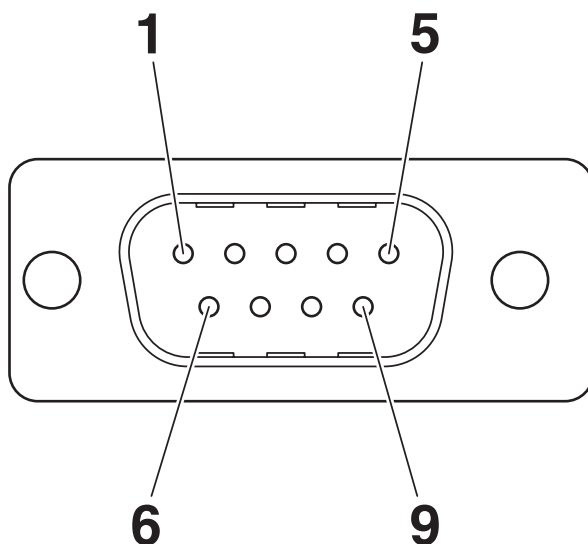

VS-09-ST-DSUB/10-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB



1688379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688379>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688379>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-09-ST-DSUB/10-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB



1688379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688379>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-09-ST-DSUB/10-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB



1688379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688379>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

VS-09-ST-DSUB/10-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB



1688379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688379>

Akcesoria

VS-09-A - Rama do nabudowania

1688366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688366>

rama nabudowana D-SUB, rozmiar Shell 1, stopień ochrony IP67



VS-09-T-2M16 - Obudowa tulejowa D-SUB

1688353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688353>

Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP67, materiał: PA, wyprowadzenie kabla: ukośny, wielkość obudowy: 1, kolor: szary



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl