

VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB



1688395

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688395>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



wkładka stykowa D-SUB, rozmiar Shell 1, z 9 stykami sygnałowymi, styki żeńskie, złącze śrubowe, proste, do ramy nabudowywanej i obudowy tulejowej w stopniu ochrony IP67

Korzyści

- Łatwe podłączenie dzięki zaciskom śrubowym

Dane handlowe

Numer artykułu	1688395
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADB
Klucz produktu	ABNCAB
Strona katalogu	Strona 445 (C-2-2019)
GTIN	4017918817534
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13,13 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB



1688395

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688395>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka żeńska
Liczba biegunów	9
wygląd wtyku	D-SUB
Ilość gniazd	1
Wykonanie	Gniazdo
Ekranowany	tak

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne


napięcie znamionowe (III/3)	60 V
prąd obliczeniowy	5 A
Rezystancja izolacji	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$
rezystencja przejścia pary styków	$\leq 2,5 \text{ m}\Omega$
Środek transmisyjny	Miedź
Przesyłanie zasilania	Zasilanie

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
------------------	-------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	31 mm
Wysokość	12,6 mm
Długość	49 mm

Dane materiału

Materiał powłoki obudowy	metalizowana
materiał powierzchni styku	Złoty

VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB



1688395

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688395>

Materiał obudowy	Metal
------------------	-------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 200
siła wtykania na styk sygnałowy	$\leq 3,30 \text{ N}$
siła wyciągania na styk sygnałowy	$\leq 2,2 \text{ N}$

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	$-20 \text{ °C} \dots 80 \text{ °C}$

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe


VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB

1688395

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688395>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

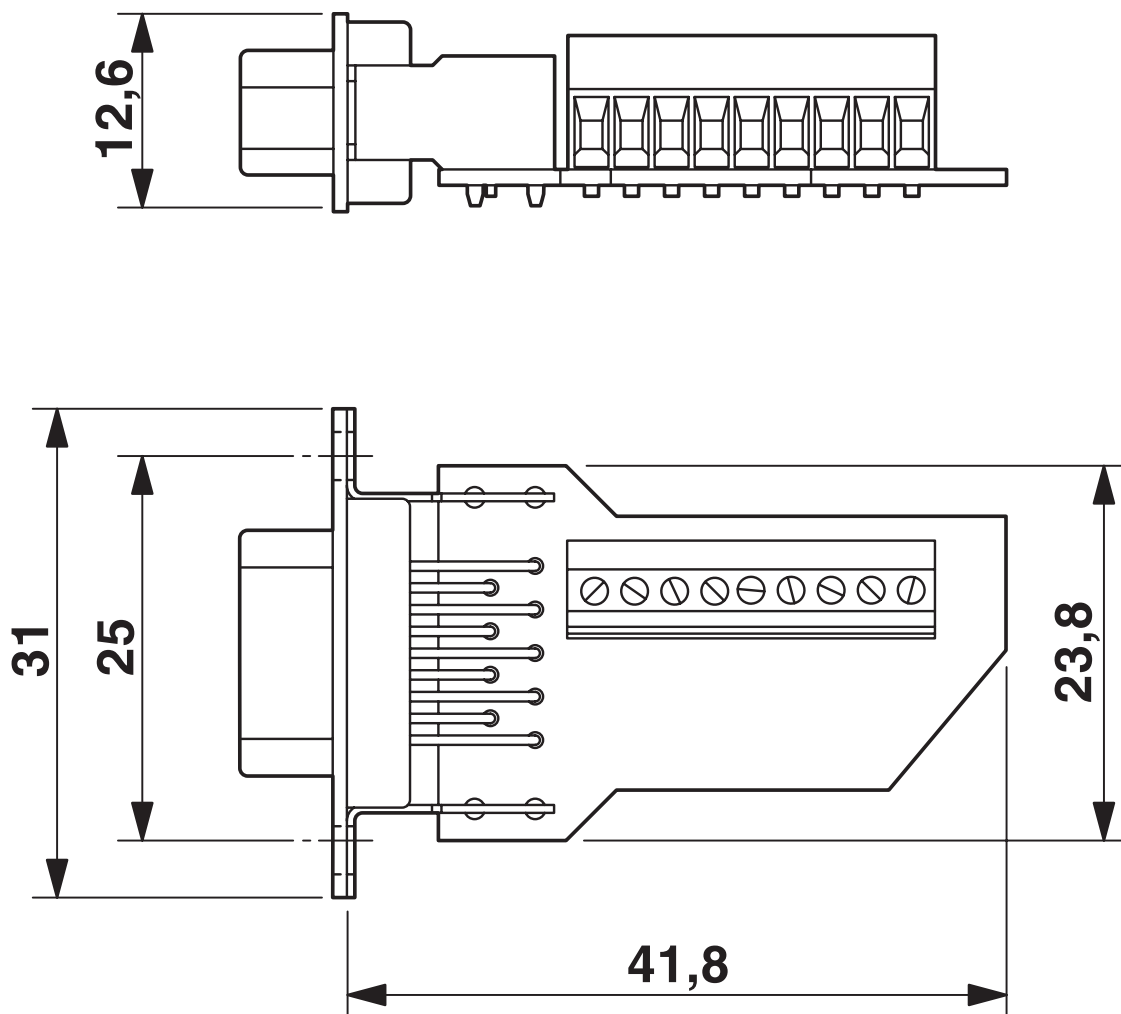


Wkładka stykowa D-SUB

VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB

1688395

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688395>

Rysunek schematyczny

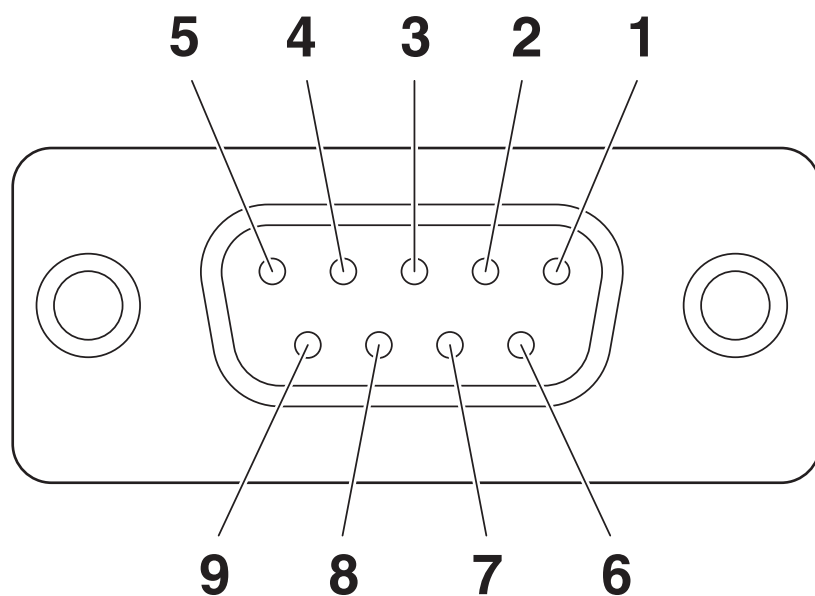

VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB



1688395

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688395>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688395>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB



1688395

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688395>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB



1688395

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688395>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB



1688395

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688395>

Akcesoria

VS-09-A - Rama do nabudowania

1688366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688366>

rama nabudowana D-SUB, rozmiar Shell 1, stopień ochrony IP67



VS-09-T-2M16 - Obudowa tulejowa D-SUB

1688353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688353>

Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP67, materiał: PA, wyprowadzenie kabla: ukośny, wielkość obudowy: 1, kolor: szary



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl