

# VS-09-BU-DSUB-2P - Uchwyt styków D-SUB



1688421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688421>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyt styków D-SUB, wielkość shell 1, uchwyt do 2 styków kombinowanych, rodzaj styku: żeński, prosty, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-09-...

## Korzyści

- Kompatybilność z obudową wtyku IP67 i ramką montażową
- Łatwy montaż

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1688421               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | ABNADB                |
| Klucz produktu                      | ABNCAB                |
| Strona katalogu                     | Strona 214 (C-2-2013) |
| GTIN                                | 4017918818357         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 9,26 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 9,2 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# VS-09-BU-DSUB-2P - Uchwyt styków D-SUB



1688421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688421>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Styki mocy muszą być zamawiane oddzielnie, ponieważ nie wchodzi one w zakres dostawy uchwytów styków. W uchwytach styku montuje się po jednym styku męskim i żeńskim. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Konstrukcja     | D-SUB          |
| Typ produktu    | Wkładka żeńska |
| Liczba biegunów | 2              |
| wygląd wtyku    | D-SUB          |
| Ilość gniazd    | 1              |
| Wykonanie       | Gniazdo        |
| Ekranowany      | tak            |

### Parametry elektryczne


|                     |       |
|---------------------|-------|
| Środek transmisyjny | Miedź |
|---------------------|-------|

### Dane przyłączeniowe

#### Technika przyłączeniowa

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Rodzaj przyłącza | Kółki lutownicze |
|------------------|------------------|

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 12,6 mm                                                                              |
| Wysokość          | 12,93 mm                                                                             |
| Długość           | 31,19 mm                                                                             |

### Dane materiału

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Klasa palności wg UL 94    | V0           |
| Materiał powłoki obudowy   | metalizowana |
| materiał powierzchni styku | Złoty        |
| materiał uchwytu styków    | PBTP         |
| Materiał obudowy           | Metal        |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

# VS-09-BU-DSUB-2P - Uchwyt styków D-SUB



1688421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688421>

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Liczba cykli wtykania | ≥ 500 |
|-----------------------|-------|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP20              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -55 °C ... 125 °C |

## Montaż

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Sposób montażu   | Montaż na śruby  |
| Rodzaj przyłącza | Kołki lutownicze |

# VS-09-BU-DSUB-2P - Uchwyt styków D-SUB


1688421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688421>




## Rysunki

Rysunek wymiarowy

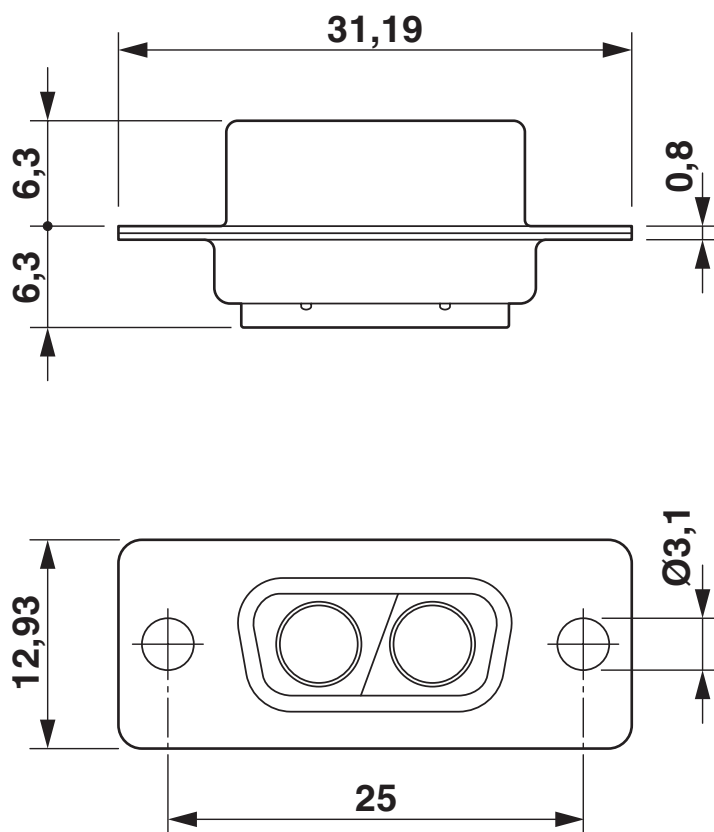


uchwyt styków D-SUB

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

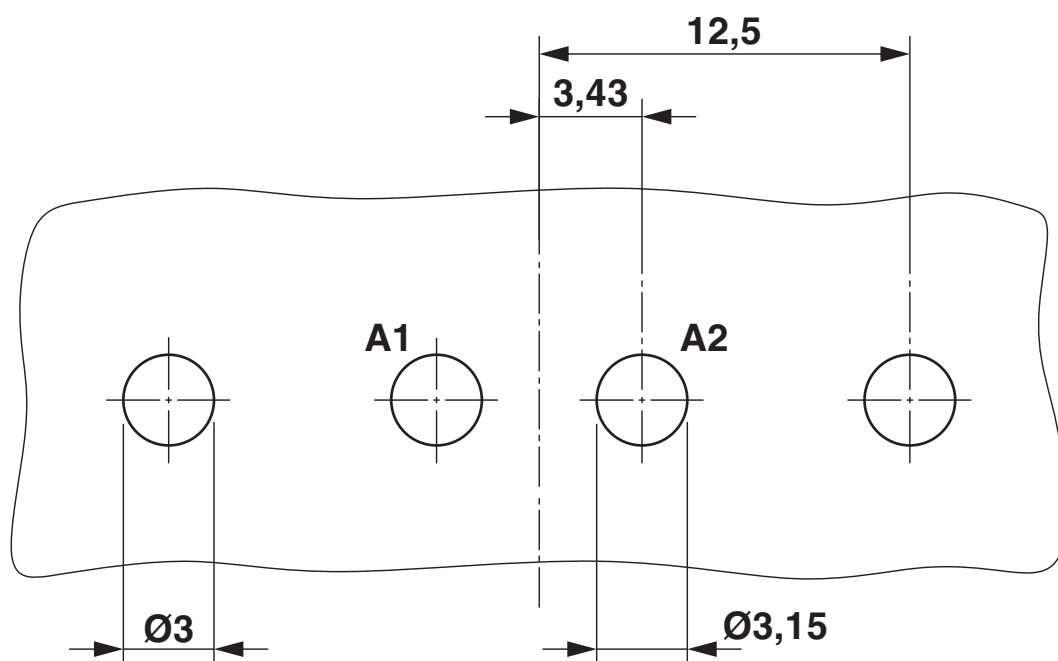

Rysunek schematyczny

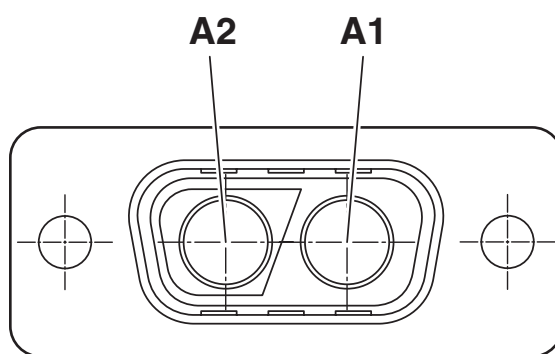

# VS-09-BU-DSUB-2P - Uchwyt styków D-SUB



1688421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688421>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688421>



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 118976



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687

# VS-09-BU-DSUB-2P - Uchwyt styków D-SUB



1688421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688421>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440223 |
| ECLASS-12.0 | 27440223 |
| ECLASS-13.0 | 27440223 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC003557 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# VS-09-BU-DSUB-2P - Uchwyt styków D-SUB



1688421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688421>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |



# VS-09-BU-DSUB-2P - Uchwyt styków D-SUB

1688421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688421>



## Akcesoria

### VS-BU-SC-2,6 - wkładka stykowa D-SUB

1655470

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655470>



Styk power, do wkładek kombinowanych D SUB, złącze śrubowe, styk żeński, prosty, prąd znamionowy 20 A, złożony

### VS-BU-KX-50-RG58 - Styk osiowy D-SUB

1655577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655577>



styk coax, do wkładek kombinowanych D-SUB, kielich lutowany, styk męski, prosty, do kabla RG 58, połączony

## VS-09-BU-DSUB-2P - Uchwyt styków D-SUB

1688421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688421>



## VS-BU-KX-75-RG179/187 - Styk osiowy D-SUB

1655616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655616>



styk coax, do wkładek kombinowanych D-SUB, kielich lutowany, gniazdo, proste,  
do kabla RG 179/187, połączany

---

## VS-BU-LK-3,6/22,8/2,6 - wkładka stykowa D-SUB

1688256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688256>



Styki mocy do kombinowanych wkładów D-SUB, ze stykiem żeńskim, kielichem  
lutowanym, proste, prąd znamionowy 20 A połączane

## VS-09-BU-DSUB-2P - Uchwyt styków D-SUB

1688421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688421>



## VS-BU-LK-3,6/22,8/4,6 - Wkładka stykowa

1688272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688272>




Styki power, do wkładek kombinowanych D SUB, styk żeński, kielich lutowniczy, prosty, prąd znamionowy 40 A, złożony

## CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419722>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

# VS-09-BU-DSUB-2P - Uchwyt styków D-SUB

1688421


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688421>



## CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419723>




Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: kątowy, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

---

## CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419705>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

## VS-09-BU-DSUB-2P - Uchwyt styków D-SUB

1688421


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688421>



## CUC-DST-GPME-A/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419706

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419706>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

---

## CUC-SCHRAUBE-5,5:360 - Śruba

1421711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421711>



Śruba, rodzaj: Sześciokąt, kolor: goły metal

# VS-09-BU-DSUB-2P - Uchwyt styków D-SUB

1688421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688421>



## VS-09-ST-DSUB-2P - Uchwyt styków D-SUB

1688418

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688418>

Uchwyt styków D-SUB, wielkość shell 1, uchwyt do 2 styków kombinowanych, rodzaj styku: męski, prosty, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-09-...



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)