

VS-M16 (5-9) - Nakrętka dociskowa D-SUB



1688447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688447>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Nakrętka kołpakowa D-SUB z uszczelką przewodu, do obudowy tulejowej VS-09....., przewodów o średnicy od 5 mm ... 9 mm

Korzyści

- W komplecie uszczelka
- Łatwy montaż

Dane handlowe

Numer artykułu	1688447
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNFAZ
Klucz produktu	ABNCBZ
Strona katalogu	Strona 219 (C-2-2013)
GTIN	4017918818364
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,75 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,69 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

VS-M16 (5-9) - Nakrętka dociskowa D-SUB



1688447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688447>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Nakrętka dociskowa
Zastosowanie	Nakrętka dociskowa
Rodzaj dławików	M16

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	neopren
Materiał obudowy	PA

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 9 mm
------------------------------	---------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	M16
-----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-20 °C ... 80 °C

VS-M16 (5-9) - Nakrętka dociskowa D-SUB


1688447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688447>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

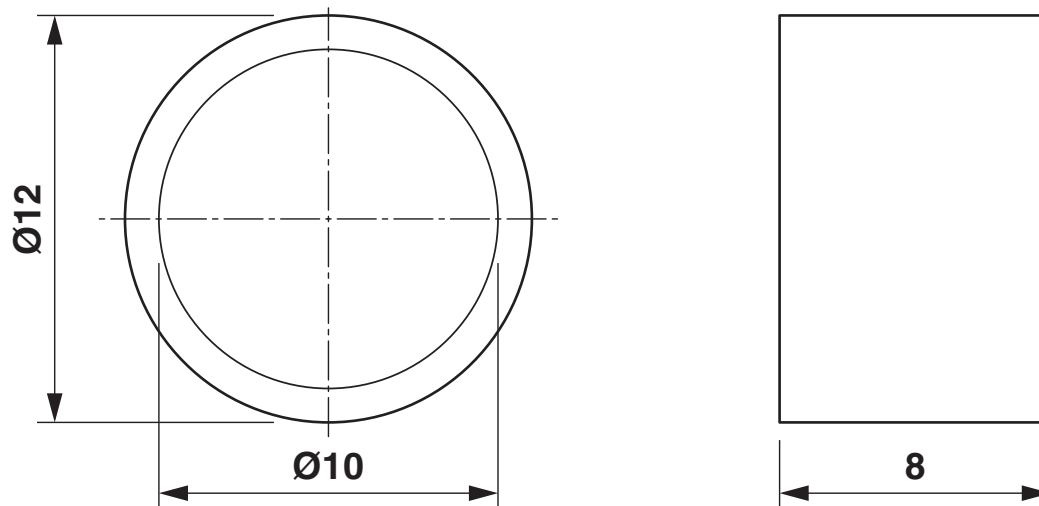

Śrubowa nakrętka ściskana

Rysunek wymiarowy

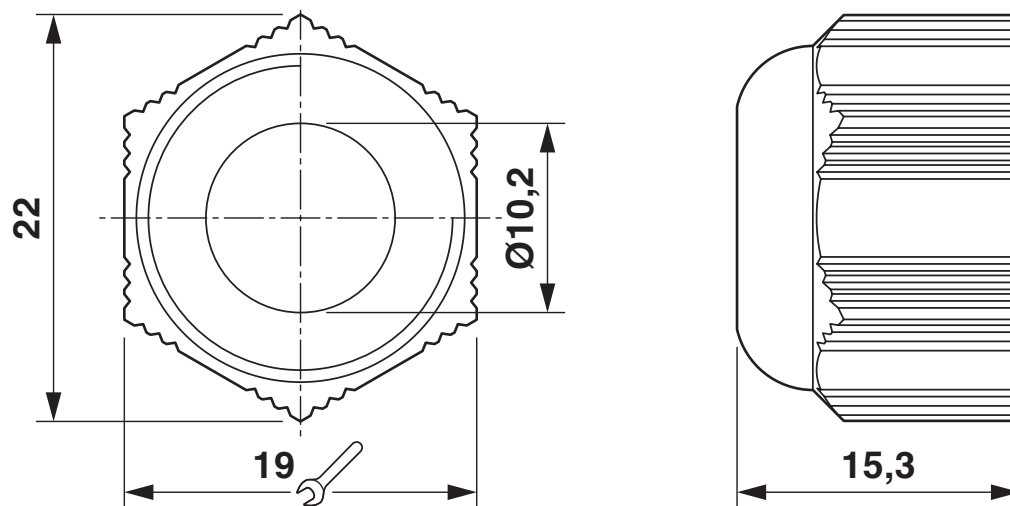

Uszczelka

VS-M16 (5-9) - Nakrętka dociskowa D-SUB

1688447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688447>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688447>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-M16 (5-9) - Nakrętka dociskowa D-SUB



1688447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688447>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144420
ECLASS-12.0	27060307
ECLASS-13.0	27060308

ETIM

ETIM 8.0	EC000814
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161500
-------------	----------

VS-M16 (5-9) - Nakrętka dociskowa D-SUB



1688447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688447>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-M16 (5-9) - Nakrętka dociskowa D-SUB

1688447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688447>



Akcesoria

VS-09-T-2M16 - Obudowa tulejowa D-SUB

1688353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688353>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP67, materiał: PA, wyprowadzenie kabla: ukośny, wielkość obudowy: 1, kolor: szary

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl