

# VS-08-T-RJ45/IP67 - Obudowy tulejowe RJ45



1688696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688696>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa RJ45, IP67, do wkładki styku męskiego VS-08-ST-RJ45, z rygłem Push-Pull do ram nabudowanych, do kabli o średnicy 5,0 mm ... 6,5 mm

## Dane handlowe

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Numer artykułu                      | 1688696              |
| Jednostka opakowania                | 5 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 5 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | ABNDAE               |
| Klucz produktu                      | ABNNAZ               |
| Strona katalogu                     | Strona 170 (PC-2007) |
| GTIN                                | 4017918863616        |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 15,27 g              |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 15 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099             |
| Kraj pochodzenia                    | DE                   |

# VS-08-T-RJ45/IP67 - Obudowy tulejowe RJ45



1688696


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688696>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Konstrukcja            | RJ45                                   |
| Typ produktu           | Obudowa wtyku                          |
| Ilość odejść kablowych | 1                                      |
| Rodzaj obudowy         | Tulejowa obudowa z tworzywa sztucznego |
| Wyprowadzenie kabla    | proste                                 |

### Wymiary

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 38,4 mm                                                                            |
| Wysokość          | 45 mm                                                                              |
| Długość           | 19,9 mm                                                                            |

### Dane materiału

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Kolor                          | szary  |
| Klasa palności wg UL 94        | V0     |
| Materiał uszczelki kabla       | NBR    |
| materiał uszczelki toroidalnej | FPM    |
| Materiał przepustu             | PA 6.6 |
| Materiał obudowy               | PA     |

### Kabel/przewód

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 5 mm ... 6,5 mm |
|------------------------------|-----------------|

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Liczba cykli wtykania | ≥ 1000 |
|-----------------------|--------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony               | IP67             |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |

# VS-08-T-RJ45/IP67 - Obudowy tulejowe RJ45


1688696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688696>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

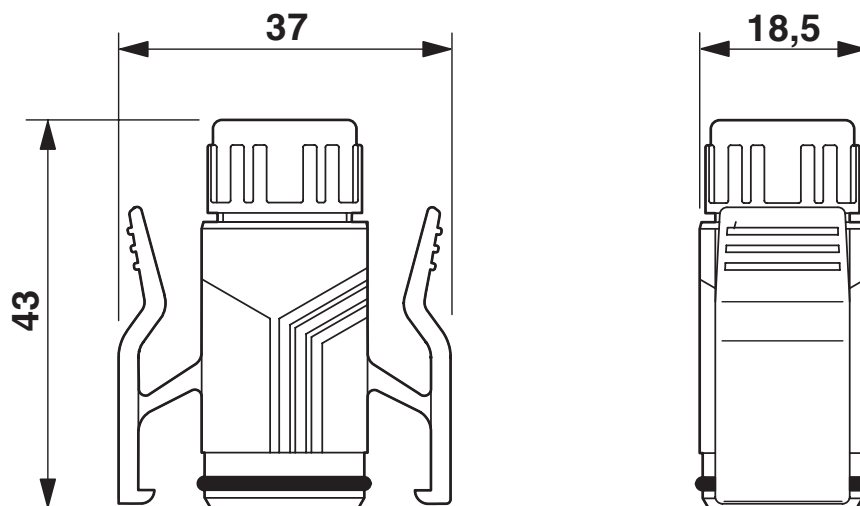

Obudowy tulejowe RJ45 z IP67

# VS-08-T-RJ45/IP67 - Obudowy tulejowe RJ45



1688696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688696>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688696>



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687

# VS-08-T-RJ45/IP67 - Obudowy tulejowe RJ45



1688696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688696>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# VS-08-T-RJ45/IP67 - Obudowy tulejowe RJ45



1688696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688696>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# VS-08-T-RJ45/IP67 - Obudowy tulejowe RJ45



1688696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688696>

## Akcesoria

### VS-08-ST-RJ45 - Wkładka do styków męskich RJ45

1688573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688573>



Wkładka styków męskich RJ45 CAT5e, 8-polowa, ekranowana, złącze IDC, do skrętek AWG 26 i sztywnych żył AWG 26 ... 24

### VS-SCRJ-PC - Klapka ochronna

1653757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653757>



wieko ochronne IP67, do osłonięcia wkładek styku męskiego w obudowie tulejowej IP67, VS-SC-RJ-..., VS-04-..., VS-06-... i VS-08-...

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)