VS-09-ST-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB

1688816

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688816

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 1, z 9 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: męski, złącze konektorowe, sfazowane, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy VS-09-...

Korzyści

- Złącze D-SUB 9
- Kompatybilność z obudową wtyku IP67 i ramką montażową
- Łatwy montaż

Dane handlowe

Numer artykułu	1688816
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADA
Klucz produktu	ABNCAA
Strona katalogu	Strona 213 (C-2-2013)
GTIN	4017918822941
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11,42 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7,15 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka styków męskich
Liczba biegunów	9
wygląd wtyku	D-SUB 9
Wykonanie	Kołek
Ekranowany	nie

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1 kV
prąd obliczeniowy	1,5 A (przy 20 °C)
Napięcie probiercze	1000 V
Środek transmisyjny	Miedź

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	18,5 mm
Wysokość	31,19 mm
Długość	12,93 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	twarde złocenie na niklu
materiał uchwytu styków	poliester GF
Materiał obudowy	Stal, ocynowane

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 50

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 125 °C

Montaż

Sposób montażu	otwór
Rodzaj przyłącza	Przyłącze kabla płaskiego taśmowego

Rysunki

Rysunek wymiarowy

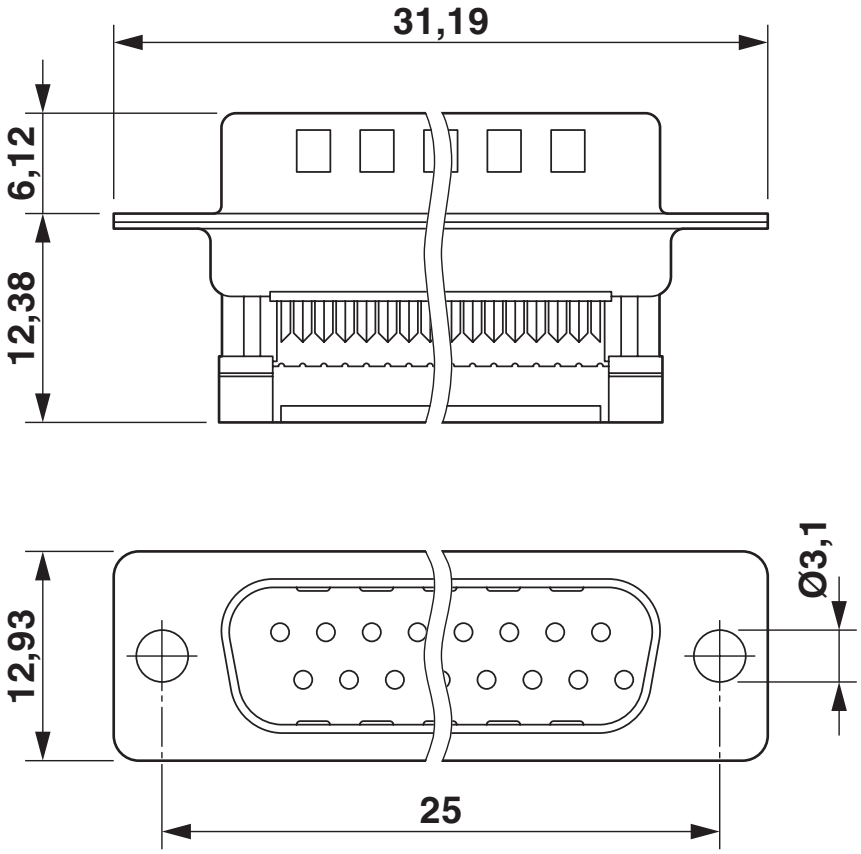

Wkładka stykowa D-SUB

Rysunek schematyczny

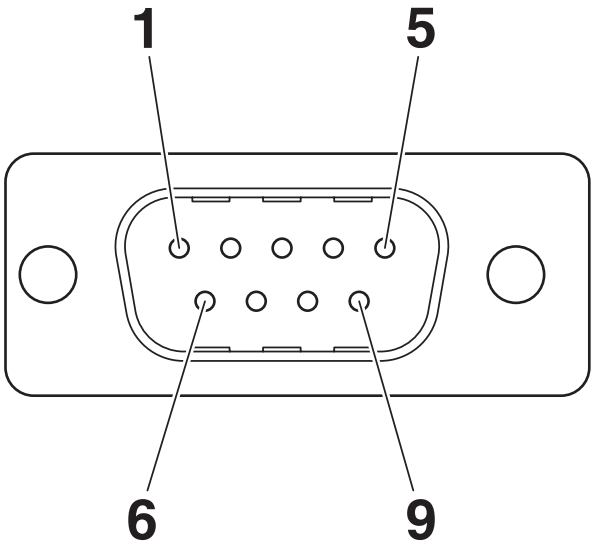

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688816

EAC
ID dopuszczenia: B.01687

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Akcesoria

CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419705

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419705



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

CUC-DST-GPME-A/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419706

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419706



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowy, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419722

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419722



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419723

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419723



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: kątowy, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

VS-09-T-2M16 - Obudowa tulejowa D-SUB

1688353

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688353

Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP67, materiał: PA, wyprowadzenie kabla: ukośny, wielkość obudowy: 1, kolor: szary

VS-09-A - Rama do nabudowania

1688366

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688366

rama nabudowana D-SUB, rozmiar Shell 1, stopień ochrony IP67

VS-09-ST-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB

1688816

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688816

CUC-SCHRAUBE-5,5:360 - Śruba

1421711

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421711

Śruba, rodzaj: Sześciokąt, kolor: goły metal

VS-09-BU-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB

1688829

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688829

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 1, z 9 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: żeński, złącze konektorowe, sfazowane, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy VS-09-...

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl