

VS-09-BU-DSUB-CD-B - Uchwyt styków D-SUB



1688861

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688861>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 1, do 9 styków sygnałowych, rodzaj styku: żeński, do styków zaciskanych, prosta, mocowanie przy pomocy otworów 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-09-...

Korzyści

- Złącze D-SUB 9
- Kompatybilność z obudową wtyku IP67 i ramką montażową
- Łatwy montaż

Dane handlowe

Numer artykułu	1688861
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADB
Klucz produktu	ABNCAB
Strona katalogu	Strona 212 (C-2-2013)
GTIN	4017918822996
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,34 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,96 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-09-BU-DSUB-CD-B - Uchwyt styków D-SUB



1688861

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688861>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Napięcie testowe tylko w połączeniu z konektorem zaciskowym nr art. 1418788.
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka żeńska
Liczba biegunów	9
wygląd wtyku	D-SUB
Ilość gniazd	1
Wykonanie	Gniazdo
Ekranowany	tak

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne


Napięcie obliczeniowe wg IEC 61076-2-101	400 V
napięcie znamionowe (III/3)	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1 kV
prąd obliczeniowy	5 A (przy 20 °C)
Napięcie probiercze	1500 V
Środek transmisyjny	Miedź

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	17,9 mm
Wysokość	12,93 mm
Długość	31,19 mm

Dane materiału

VS-09-BU-DSUB-CD-B - Uchwyt styków D-SUB



1688861

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688861>

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał powłoki obudowy	metalizowana
materiał powierzchni styku	Złoty
materiał uchwytu styków	termoplast wzmocniony włóknem szklanym UL 94 V0
Materiał obudowy	Metal

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
siła wtykania na styk sygnałowy	$\leq 3,40 \text{ N}$

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 130 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane


VS-09-BU-DSUB-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1688861

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688861>




Rysunki

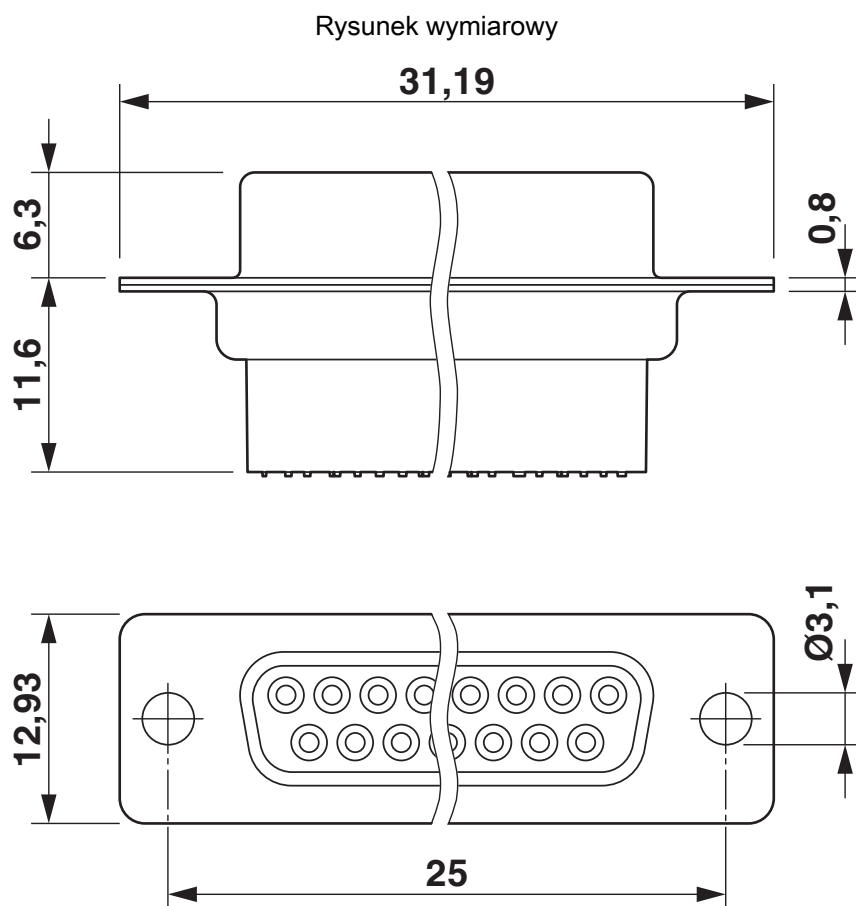

uchwyt styków D-SUB

Rysunek schematyczny

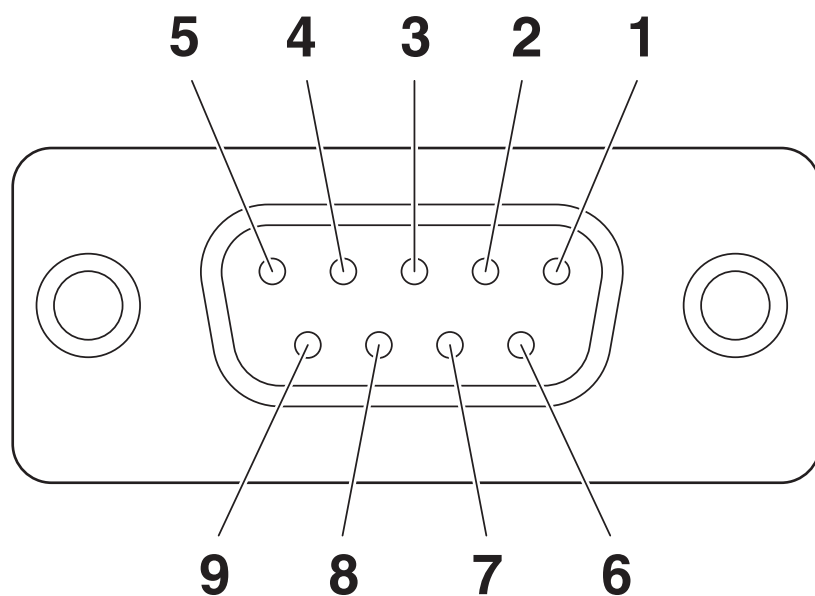

VS-09-BU-DSUB-CD-B - Uchwyt styków D-SUB



1688861

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688861>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688861>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 118976



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-09-BU-DSUB-CD-B - Uchwyt styków D-SUB



1688861

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688861>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-09-BU-DSUB-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1688861

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688861>




Akcesoria

CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419705>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

CUC-DST-GPME-A/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419706

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419706>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

VS-09-BU-DSUB-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1688861


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688861>



CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419722>




Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419723>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

VS-09-BU-DSUB-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1688861

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688861>



VS-09-T-2M16 - Obudowa tulejowa D-SUB

1688353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688353>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP67, materiał: PA, wyprowadzenie kabla: ukośny, wielkość obudowy: 1, kolor: szary

VS-09-A - Rama do nabudowania

1688366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688366>



rama nabudowana D-SUB, rozmiar Shell 1, stopień ochrony IP67

VS-09-BU-DSUB-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1688861

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688861>



CUC-SCHRAUBE-5,5:360 - Śruba

1421711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421711>

Śruba, rodzaj: Sześciokąt, kolor: goły metal



CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Styki zaciskane D-SUB

1418788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418788>

Styki zaciskane D-SUB, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 24- 20



VS-09-BU-DSUB-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1688861

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688861>



CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - Styki zaciskane D-SUB

1418787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418787>



Styki zaciskane D-SUB, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 28- 26

VS-09-ST-DSUB-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1688858

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688858>



Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 1, do 9 styków sygnałowych, rodzaj styku: męski, do styków zaciskanych, prosta, mocowanie przy pomocy otworów 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-09-...

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl