

VS-15-ST-DSUB-EG - Wkładka stykowa



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688874>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, z 15 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: męski, z kielichem lutowniczym, prosta, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-15-...



Korzyści

- Złącze D-SUB 15
- Łatwy montaż
- Kompatybilność z obudową wtyku IP67 i ramką montażową

Dane handlowe

Numer artykułu	1688874
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADA
Klucz produktu	ABNCAA
Strona katalogu	Strona 210 (C-2-2013)
GTIN	4017918823023
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,99 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7,43 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-15-ST-DSUB-EG - Wkładka stykowa



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688874>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka styków męskich
Liczba biegunów	15
wygląd wtyku	D-SUB 15
Wykonanie	Kolek
Ekranowany	nie


Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie obliczeniowe wg IEC 61076-2-101	400 V
napięcie znamionowe (III/3)	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1 kV
prąd obliczeniowy	5 A (przy 20 °C)
Napięcie probiercze	1200 V
Środek transmisyjny	Miedź

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	14,4 mm
Wysokość	39,5 mm
Długość	12,9 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	twarde złocenie na niklu
materiał uchwytu styków	PBT-GF
Materiał obudowy	Stal, ocynowane

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 50
-----------------------	------

VS-15-ST-DSUB-EG - Wkładka stykowa



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688874>

siła wtykania na styk sygnałowy	$\leq 3,40 \text{ N}$
---------------------------------	-----------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 125 °C

Montaż


Sposób montażu	otwór
Rodzaj przyłącza	kielich lutowniczy

Rysunki

Rysunek schematyczny

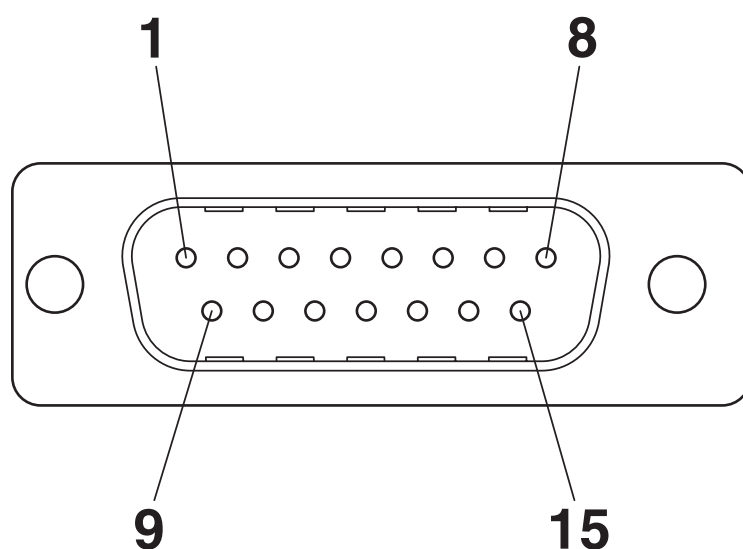

Rysunek wymiarowy

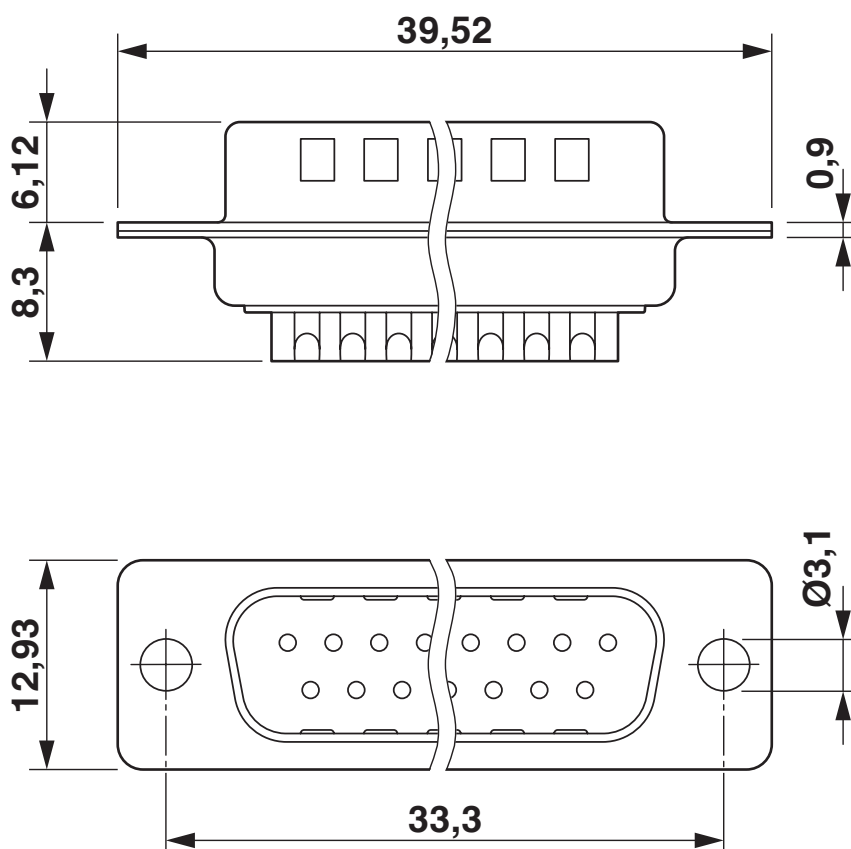

VS-15-ST-DSUB-EG - Wkładka stykowa



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688874>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688874>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 118976



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-15-ST-DSUB-EG - Wkładka stykowa



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688874>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-15-ST-DSUB-EG - Wkładka stykowa



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688874>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-15-ST-DSUB-EG - Wkładka stykowa

1688874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688874>




Akcesoria

CUC-DST-GPME-S/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419710>




Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419718>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

VS-15-ST-DSUB-EG - Wkładka stykowa

1688874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688874>



CUC-DST-GZNI-S/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419724

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419724>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

CUC-DST-GZNI-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419725>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: kątowy, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

VS-15-ST-DSUB-EG - Wkładka stykowa

1688874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688874>



VS-15-A - Rama do nabudowania

1688036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688036>

Rama do zabudowy D-SUB, wielkość shell 2, stopień ochrony IP67



VS-15-T-2PG11 - Obudowa tulejowa D-SUB

1688052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688052>

obudowa końcówki D-SUB, rozmiar Shell 2, stopień ochrony IP67



VS-15-ST-DSUB-EG - Wkładka stykowa

1688874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688874>



CUC-SCHRAUBE-5,5:360 - Śruba

1421711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421711>

Śruba, rodzaj: Sześciokąt, kolor: goły metal



VS-15-BU-DSUB-EG - Wkładka stykowa

1688887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688887>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, z 15 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: żeński, z kielichem lutowniczym, prosta, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-15-...



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl