

VS-15-ST-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB



1688890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688890>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, z 15 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: męski, złącze konektorowe, sfazowane, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy VS-15-...

Korzyści

- Złącze D-SUB 15
- Kompatybilność z obudową wtyku IP67 i ramką montażową
- Łatwy montaż

Dane handlowe

Numer artykułu	1688890
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADA
Klucz produktu	ABNCAA
Strona katalogu	Strona 213 (C-2-2013)
GTIN	4017918823047
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13,17 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7,92 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-15-ST-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB



1688890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688890>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka styków męskich
Liczba biegunów	15
wygląd wtyku	D-SUB 15
Wykonanie	Kolek
Ekranowany	nie


Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1 kV
prąd obliczeniowy	1,5 A (przy 20 °C)
Napięcie probiercze	1000 V
Środek transmisyjny	Miedź

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	18,5 mm
Wysokość	12,93 mm
Długość	39,52 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	twarde złocenie na niklu
materiał uchwytu styków	poliester GF
Materiał obudowy	Stal, ocynowane

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 50
-----------------------	------

VS-15-ST-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB



1688890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688890>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Sposób montażu	otwór
Rodzaj przyłącza	Przyłącze kabla płaskiego taśmowego


VS-15-ST-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB

1688890


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688890>

Rysunki

Rysunek schematyczny

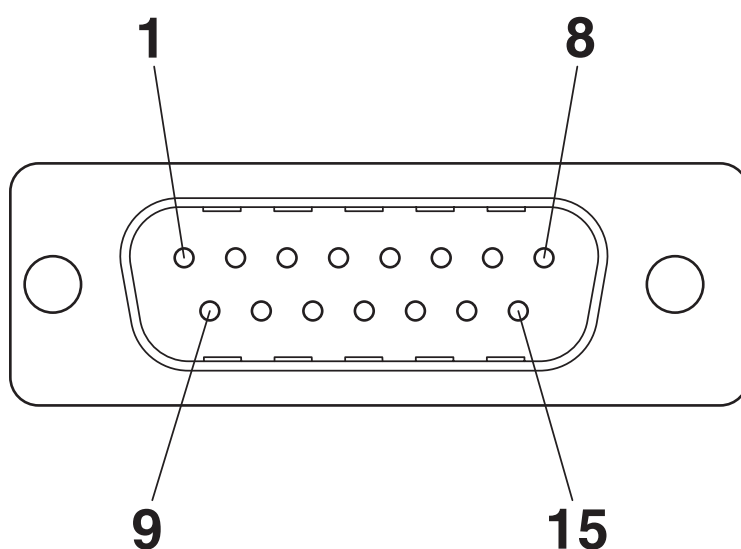

Rysunek wymiarowy

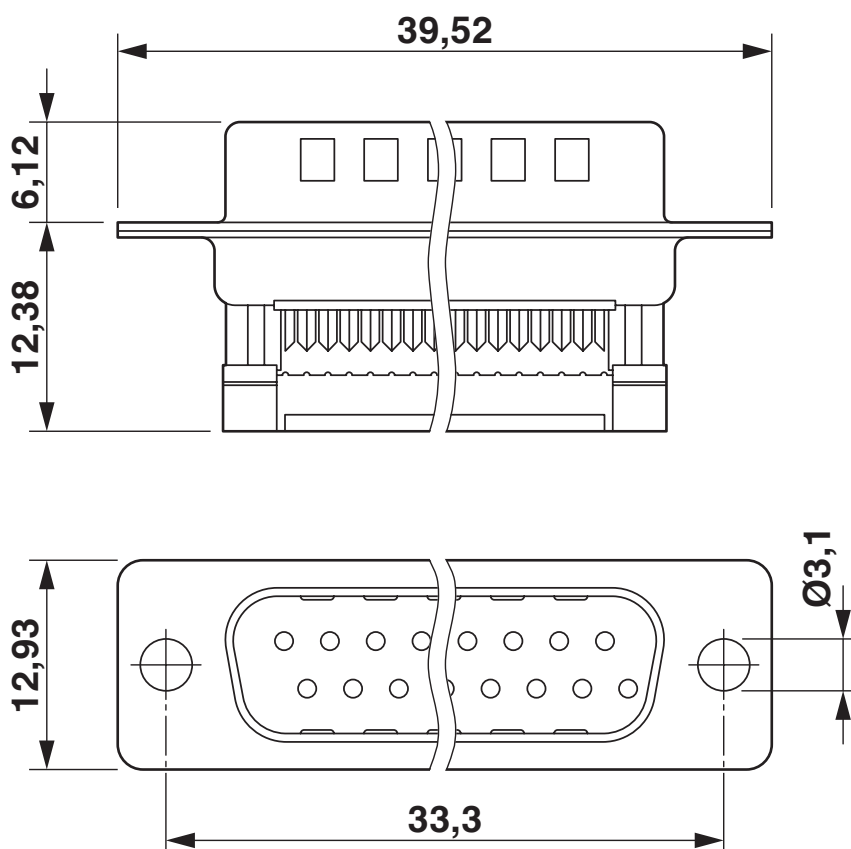

Wkładka stykowa D-SUB

VS-15-ST-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB



1688890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688890>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688890>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-15-ST-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB



1688890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688890>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-15-ST-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB



1688890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688890>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-15-ST-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB

1688890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688890>




Akcesoria

CUC-DST-GPME-S/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419710>




Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419718>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

VS-15-ST-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB

1688890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688890>



CUC-DST-GZNI-S/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419724

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419724>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

CUC-DST-GZNI-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419725>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: kątowy, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

VS-15-ST-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB

1688890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688890>



VS-15-A - Rama do nabudowania

1688036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688036>

Rama do zabudowy D-SUB, wielkość shell 2, stopień ochrony IP67



CUC-SCHRAUBE-5,5:360 - Śruba

1421711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421711>

Śruba, rodzaj: Sześciokąt, kolor: goły metal



VS-15-ST-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB

1688890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688890>



VS-15-BU-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB

1688900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688900>



Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, z 15 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: żeński, złącze konektorowe, sfazowane, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy VS-15-...

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl