

VS-08-BU-RJ45/BU - Łącznik RJ45



1689064

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689064>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Łącznik RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, Keystone, Ethernet

Korzyści

- Adapter Keystone

Dane handlowe

Numer artykułu	1689064
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNABC
Klucz produktu	ABNACB
Strona katalogu	Strona 351 (C-2-2019)
GTIN	4017918876937
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,648 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-08-BU-RJ45/BU - Łącznik RJ45

1689064

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689064>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Wkładka żeńska
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ilość gniazd	1
Wykonanie	Gniazdo
Ekranowany	tak

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne


napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
prąd obliczeniowy	1,5 A
Rezystancja izolacji	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Rezystancja przejścia	20 m Ω
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy
------------------	-----------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	22,1 mm
Długość	34,5 mm
Odległość otworów w poziomie	22 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał powłoki obudowy	metalizowana
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoty
materiał uchwytu styków	ABS

VS-08-BU-RJ45/BU - Łącznik RJ45

1689064

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689064>



Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 1000
-----------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy
------------------	-----------------


Rysunki

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

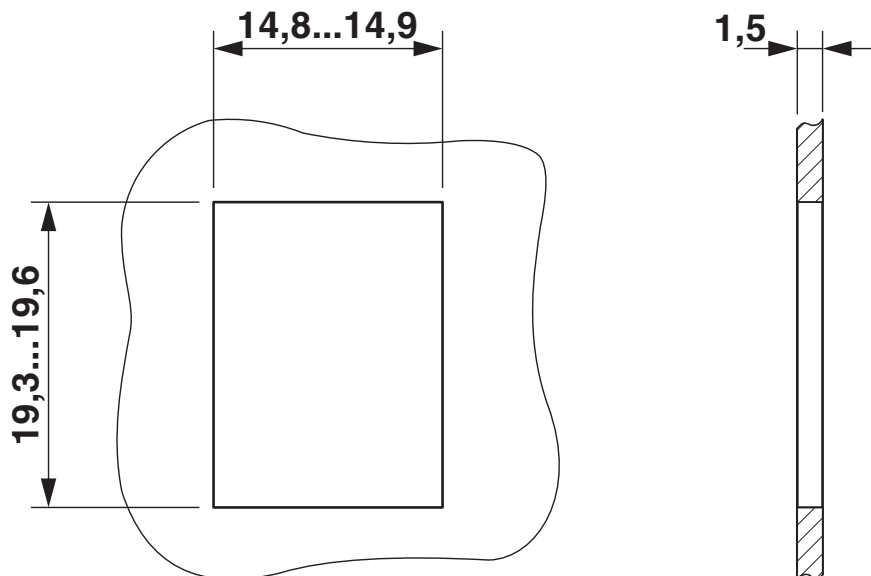


Otwór w ścianie

Rysunek wymiarowy

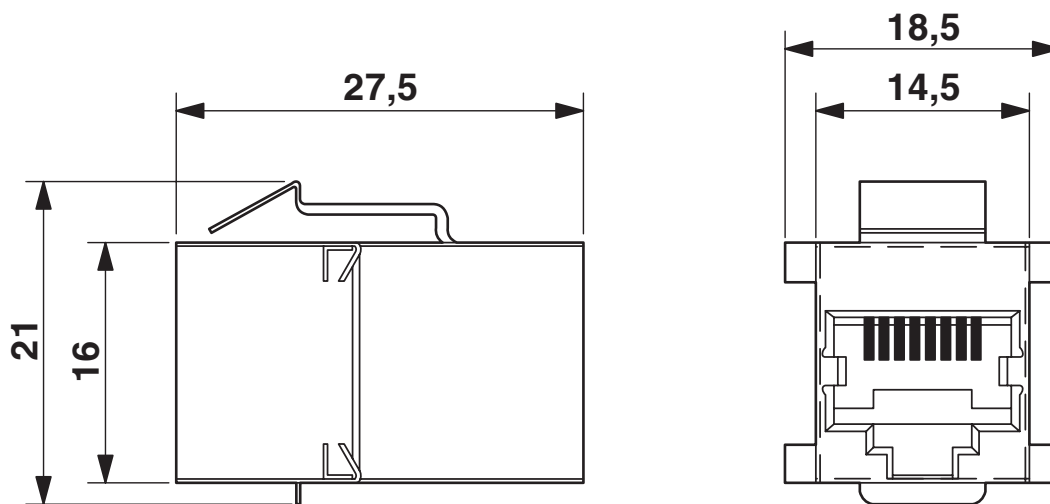

Wkładki gniazd RJ45, keystone

Rysunek schematyczny

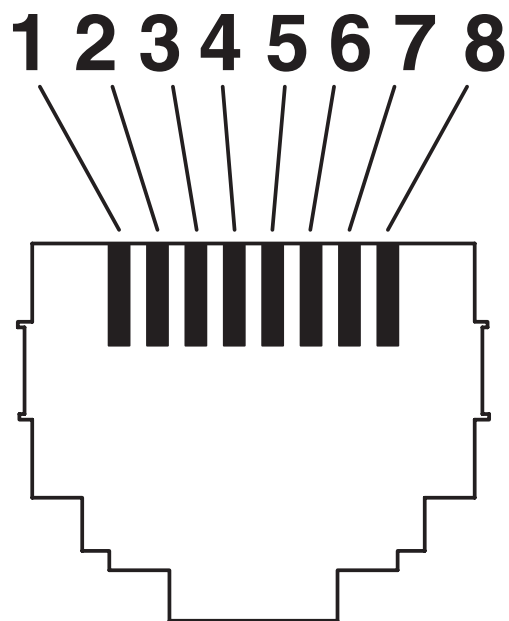

VS-08-BU-RJ45/BU - Łącznik RJ45



1689064

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689064>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689064>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-08-BU-RJ45/BU - Łącznik RJ45



1689064

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689064>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-08-BU-RJ45/BU - Łącznik RJ45

1689064

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689064>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-08-BU-RJ45/BU - Łącznik RJ45

1689064

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689064>




Akcesoria

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Rama do nabudowania

1689433

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689433>



Rama do zabudowy RJ45, pojedyncza, IP20, do modułowych wkładek styków żeńskich (keystone) bez śrub mocujących

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 - Rama do nabudowania

1689844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689844>



Rama do zabudowy RJ45, IP67, do modułowych wkładek styków żeńskich (keystone), do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką, z gwintem i nakrętką kołpakową, kolor: szary

VS-08-BU-RJ45/BU - Łącznik RJ45

1689064

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689064>



VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - Rama do nabudowania

1689080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689080>



Rama do zabudowy RJ45, IP67, do modułowych wkładek styków żeńskich (keystone), do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących, kolor: szary

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK - Rama do nabudowania

1658053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658053>



Rama do zabudowy RJ45, IP67, do modułowych wkładek styków żeńskich (keystone), do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką, z gwintem i nakrętką kołpakową, kolor: czarny

VS-08-BU-RJ45/BU - Łącznik RJ45

1689064

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689064>



VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-BK - Rama do nabudowania

1658642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658642>



Rama do zabudowy RJ45, IP67, do modułowych wkładek styków żeńskich (keystone), do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących, kolor: czarny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl