

VS-08-KU-IP67 - Łącznik RJ45

1689268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689268>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Sprzęgło RJ45, IP67, CAT5e, z pokrywą ochronną, kolor: szara



Korzyści

- możliwość montażu również na stałe
- w komplecie osłony do ochrony przed czynnikami atmosferycznymi

Dane handlowe

Numer artykułu	1689268
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNDEB
Klucz produktu	ABNNAZ
Strona katalogu	Strona 353 (C-2-2019)
GTIN	4017918938185
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	53,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	44,94 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-08-KU-IP67 - Łącznik RJ45

1689268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689268>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkładka żeńska
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ilość odejść kablowych	1
Ilość gniazd	1
Rodzaj obudowy	Tulejowa obudowa z tworzywa sztucznego
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	1

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
Znamionowe napięcie udarowe	≥ 1 kV
prąd obliczeniowy	1 A
Rezystancja izolacji	≥ 500 M Ω
Napięcie znamionowe U_N	48 V
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy
------------------	-----------------

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoto na niklu
materiał uchwytu styków	termoplastyka
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 750
-----------------------	------------

VS-08-KU-IP67 - Łącznik RJ45

1689268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689268>



Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 55 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy
------------------	-----------------

VS-08-KU-IP67 - Łącznik RJ45



1689268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689268>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

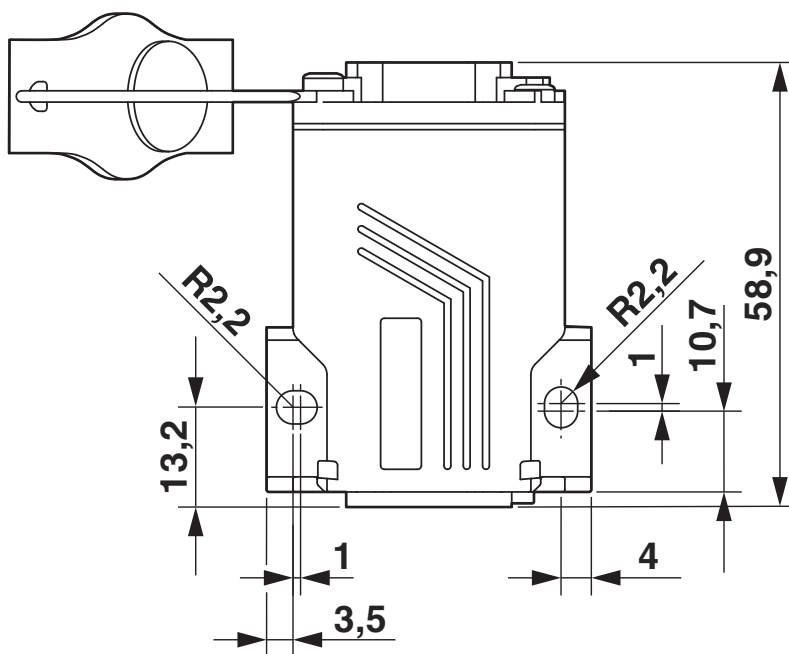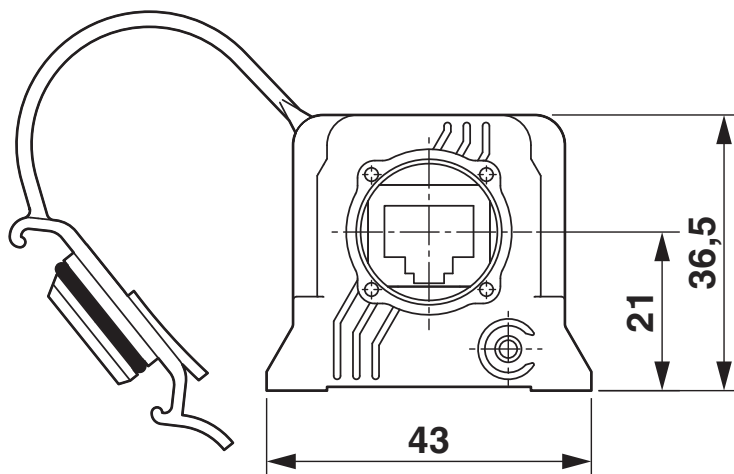

Łącznik RJ45

VS-08-KU-IP67 - Łącznik RJ45

1689268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689268>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689268>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	50 V	1,75 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	50 V	1,75 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: B.01687				
--	--	--	--	--

VS-08-KU-IP67 - Łącznik RJ45

1689268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689268>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

VS-08-KU-IP67 - Łącznik RJ45

1689268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689268>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-08-KU-IP67 - Łącznik RJ45

1689268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689268>



Akcesoria

VS-08-SD-F - Klapka ochronna

1652606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652606>

wieko ochronne, IP67, wersja płaska, do osłony wkładki stykowej w ramie nabudowanej, kolor: szara



VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - Złącza wtykowe RJ45

1656990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656990>



Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 23, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: szary A RAL 7042, Ethernet

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl