

VS-09-IBS-ST - Złącza wtykowe D-SUB



1689271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689271>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe D-SUB, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 9, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój przyłącza: AWG 26- 20, wyprowadzenie kabla: ukośny, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, INTERBUS

Dane handlowe

Numer artykułu	1689271
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNFAA
Klucz produktu	ABNCBA
Strona katalogu	Strona 444 (C-2-2019)
GTIN	4017918892746
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	91,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	91,9 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Rodzaj czujnika	INTERBUS
Liczba biegunów	9
wygląd wtyku	D-SUB
Zastosowanie	INTERBUS
Ilość odejść kablowych	2
Wykonanie	Kolek
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	ukośny

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	63 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,5 kV
prąd obliczeniowy	1 A
Środek transmisyjny	Miedź

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 20
Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 0,5 mm ²

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki kabla	CR/NBR
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoto na niklu
materiał uchwytu styków	PBTP
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 9 mm
------------------------------	---------------

Parametry mechaniczne

VS-09-IBS-ST - Złącza wtykowe D-SUB



1689271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689271>

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 200
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
------------------	-------------------

Rysunki

Rysunek schematyczny

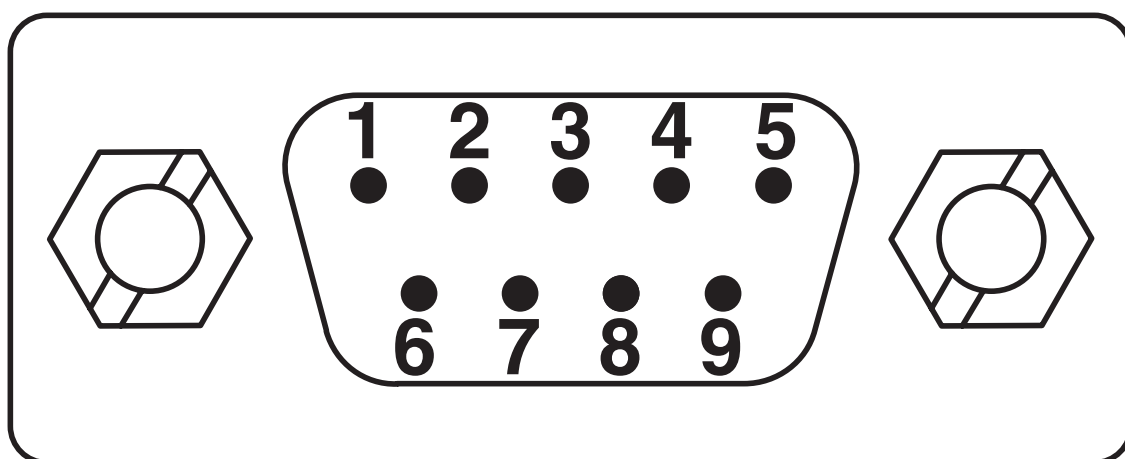

Wtyk D-SUB 09


VS-09-IBS-ST - Złącza wtykowe D-SUB

1689271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689271>



Rysunek wymiarowy

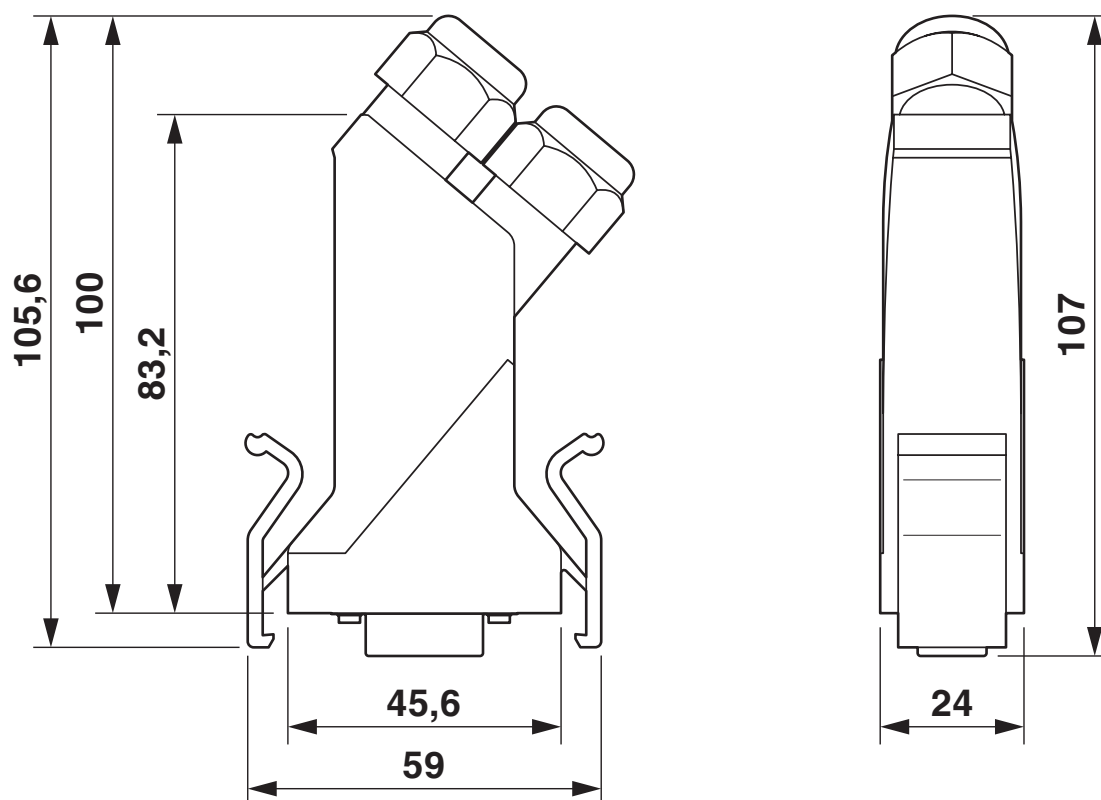

Złącza wtykowe D-SUB

VS-09-IBS-ST - Złącza wtykowe D-SUB

1689271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689271>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689271>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-09-IBS-ST - Złącza wtykowe D-SUB



1689271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689271>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440302
ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-12.0	27440302

ETIM

ETIM 8.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1689271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689271>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-09-IBS-ST - Złącza wtykowe D-SUB

1689271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689271>



Akcesoria

VS-09-SD - Pokrywa ochronna D-SUB

1887086

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1887086>

Pokrywa ochronna D-SUB, materiał: PA, wielkość obudowy: 1, kolor: szary



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl