


VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Rama do nabudowania



1689433

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689433>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rama do zabudowy RJ45, pojedyncza, IP20, do modułowych wkładek styków żeńskich (keystone) bez śrub mocujących

Dane handlowe

Numer artykułu	1689433
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNAGA
Klucz produktu	ABNADA
Strona katalogu	Strona 374 (C-2-2019)
GTIN	4017918910334
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,41 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,29 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Rama do nabudowania

1689433

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689433>




Zestaw składa się z

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Rama do nabudowania

1689433

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689433>



Rama do zabudowy RJ45, pojedyncza, IP20, do modułowych wkładek styków żeńskich (keystone) bez śrub mocujących

Dane techniczne


Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Rama do zabudowy
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Zastosowanie	Wkładka modułowa
Ilość gniazd	1
Wykonanie	RJ45

Parametry elektryczne

Środek transmisyjny	Miedź
---------------------	-------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	35,5 mm
Wysokość	22,5 mm
Głębokość	13,4 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	PA, jasnoszary
materiał powierzchni styku	Au/Ni
materiał uchwytu styków	poliester GF
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż czołowy
----------------	----------------


Rysunki

Rysunek wymiarowy

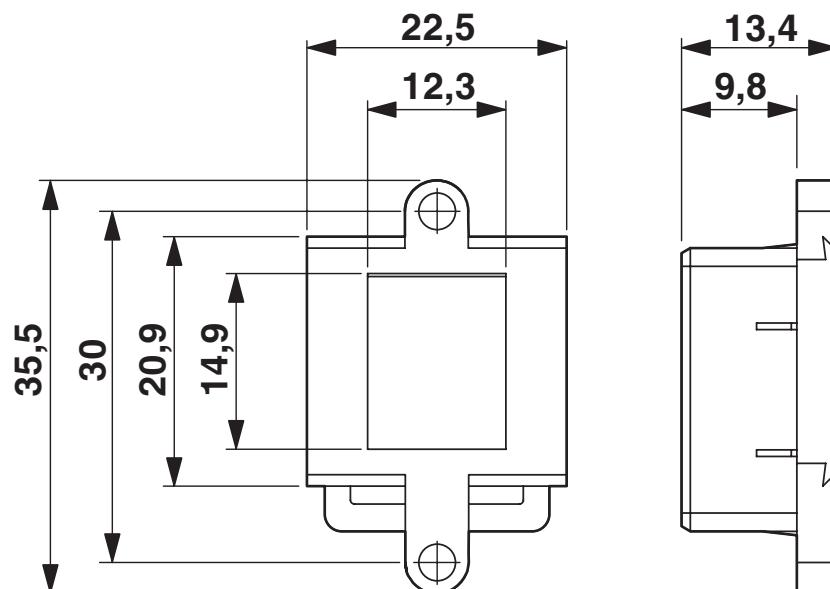

Ramy do nabudowania RJ45, IP20

Rysunek wymiarowy

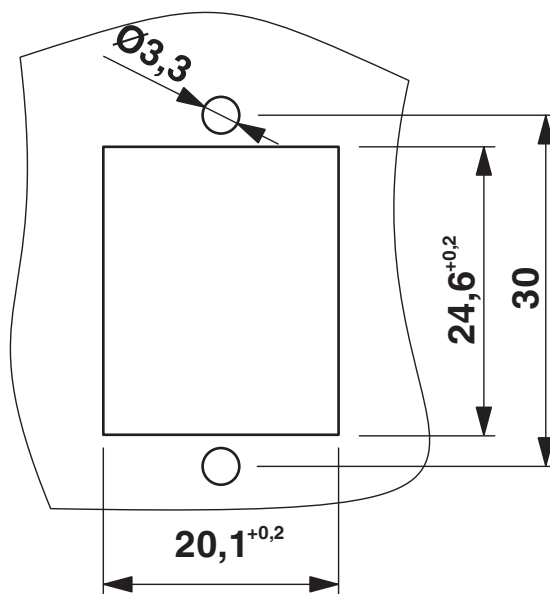

Otwór montażowy

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Rama do nabudowania



1689433

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689433>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689433>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Rama do nabudowania



1689433

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689433>

Akcesoria

CUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Łącznik RJ45

1086108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1086108>



Łącznik RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja Keystone do użycia z ramką montażową IP20 i IP67 lub bezpośredniego montażu w ścianie obudowy, Ethernet

VS-08-BU-RJ45/BU - Łącznik RJ45

1689064

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689064>



Łącznik RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, Keystone, Ethernet

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Rama do nabudowania

1689433

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689433>



VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - Wkładka żeńska RJ45

1653168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653168>



wkładka gniazda RJ45, modułowa (Keystone), CAT6, 8-polowa, ekranowana, ze złączem kablowym (LSA), do skrętki i sztywnych żył AWG 26 ... 22

CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1419021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419021>



Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja Keystone do użycia z ramką montażową IP20 lub do bezpośredniego montażu w ścianie obudowy, Ethernet

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl