


VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB



1689789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689789>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 3, z 25 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: męski, złącze śrubowe, proste, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej o stopniu ochrony IP67

Korzyści

- Łatwy montaż

Dane handlowe

Numer artykułu	1689789
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADA
Klucz produktu	ABNCAA
Strona katalogu	Strona 210 (C-2-2013)
GTIN	4017918914080
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	25,85 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	25,85 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB



1689789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689789>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka styków męskich
Liczba biegunów	25
wygląd wtyku	D-SUB
Wykonanie	Kolek
Ekranowany	nie

Właściwości izolacji


Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	60 V
prąd obliczeniowy	5 A
Rezystancja izolacji	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$
rezystencja przejścia pary styków	$\leq 2,5 \text{ m}\Omega$
Środek transmisyjny	Miedź

Wymiary

Rysunek wymiarowy



Szerokość	12,6 mm
Wysokość	63 mm
Długość	53,5 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoto na niklu
materiał uchwytu styków	PBTP

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 200
siła wtykania na styk sygnałowy	$\leq 3,30 \text{ N}$

VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB



1689789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689789>

siła wyciągania na styk sygnałowy

≤ 2,2 N

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP20

Temperatura otoczenia (praca)

-20 °C ... 70 °C

Montaż

Sposób montażu

otwór

Rodzaj przyłącza

Przyłącze śrubowe


VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB

1689789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689789>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

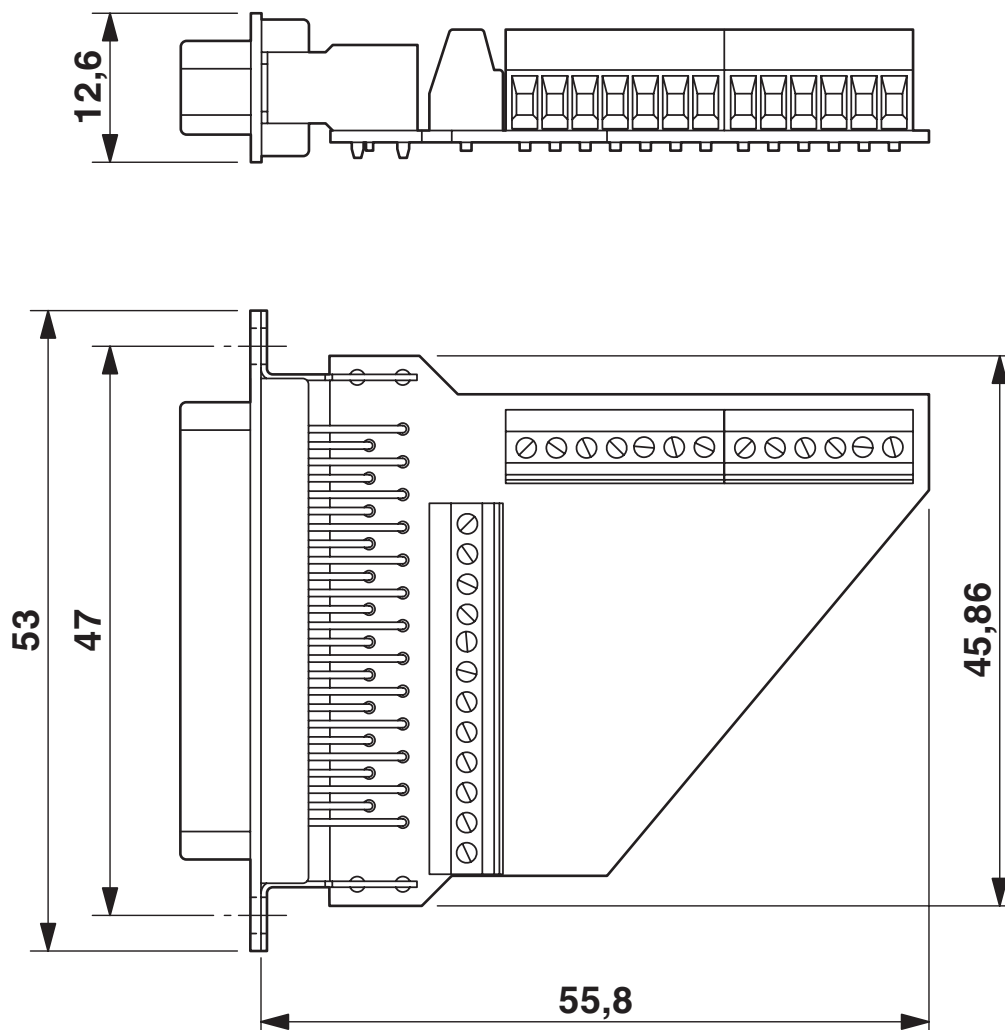


Wkładka stykowa D-SUB

VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB

1689789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689789>

Rysunek schematyczny

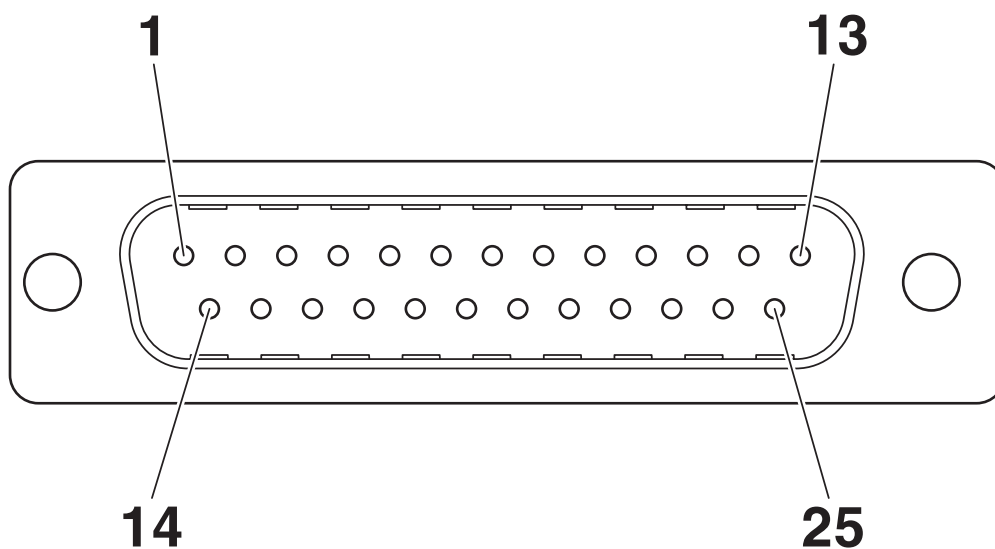

VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB



1689789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689789>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689789>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB



1689789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689789>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB



1689789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689789>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB



1689789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689789>

Akcesoria

VS-25-A - Rama do nabudowania

1689750

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689750>

rama nabudowana D-SUB, rozmiar Shell 3, stopień ochrony IP67



VS-25-T-2M20 - Obudowa tulejowa D-SUB

1689792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689792>

obudowa końcówki D-SUB, rozmiar Shell 3, stopień ochrony IP67



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl