

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 - Rama do nabudowania



1689844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689844>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rama do zabudowy RJ45, IP67, do modułowych wkładek styków żeńskich (keystone), do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką, z gwintem i nakrętką kołpakową, kolor: szary

Dane handlowe

Numer artykułu	1689844
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNDDB
Klucz produktu	ABNNDB
Strona katalogu	Strona 351 (C-2-2019)
GTIN	4017918970802
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,9 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 - Rama do nabudowania



1689844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689844>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Rama do zabudowy
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Zastosowanie	Wkładka modułowa
Ilość gniazd	1
Wykonanie	RJ45


Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Środek transmisyjny	Miedź
---------------------	-------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	36 mm
Wysokość	36 mm
Głębokość	16,5 mm
Długość	16,4 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
Materiał uszczelki płaskiej	NBR
Materiał powłoki obudowy	PA, jasnoszary
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au/Ni
materiał uchwyty styków	poliester GF
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 - Rama do nabudowania



1689844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689844>

Liczba cykli wtykania	≥ 1000
-----------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 55 °C


VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 - Rama do nabudowania

1689844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689844>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

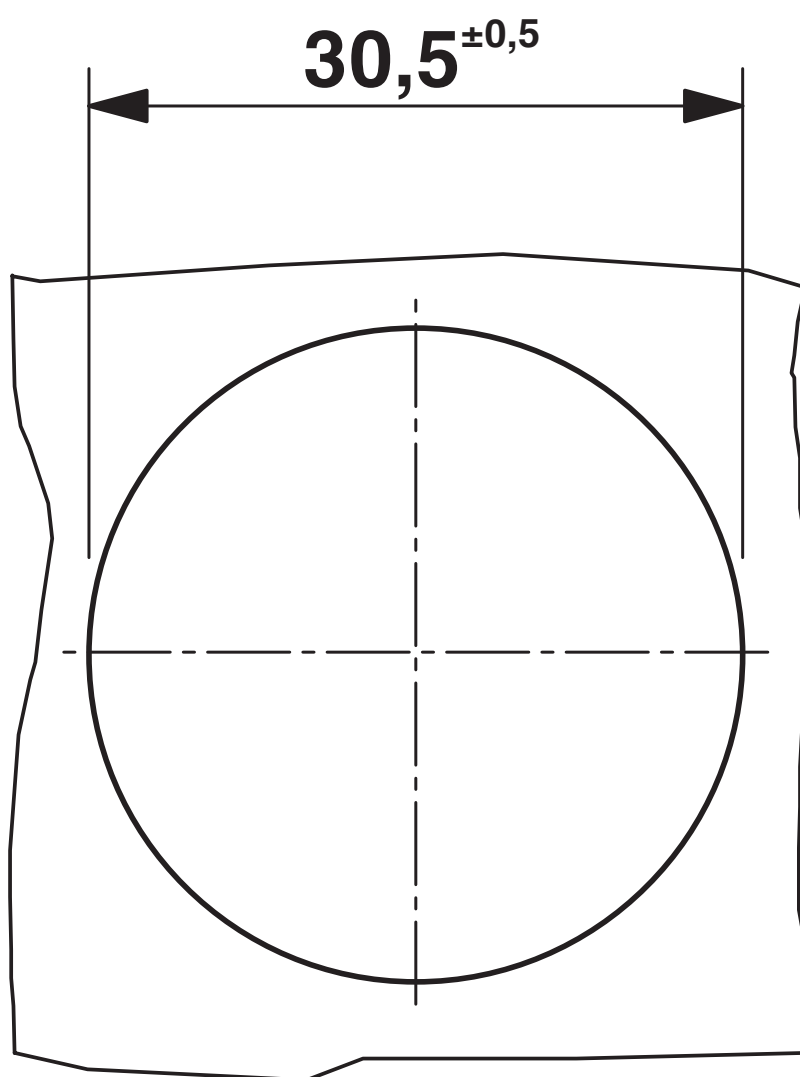


Otwór montażowy

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 - Rama do nabudowania

1689844


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689844>

Rysunek wymiarowy

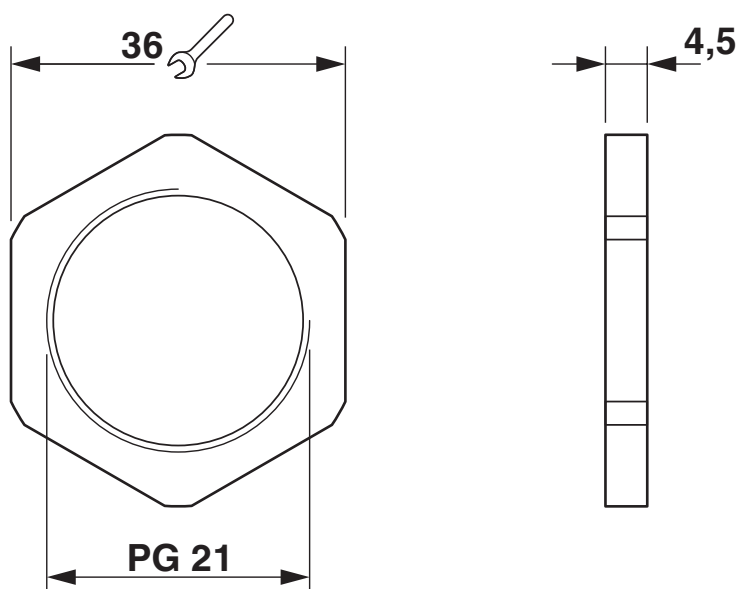

Nakrętka kołpakowa

Rysunek wymiarowy

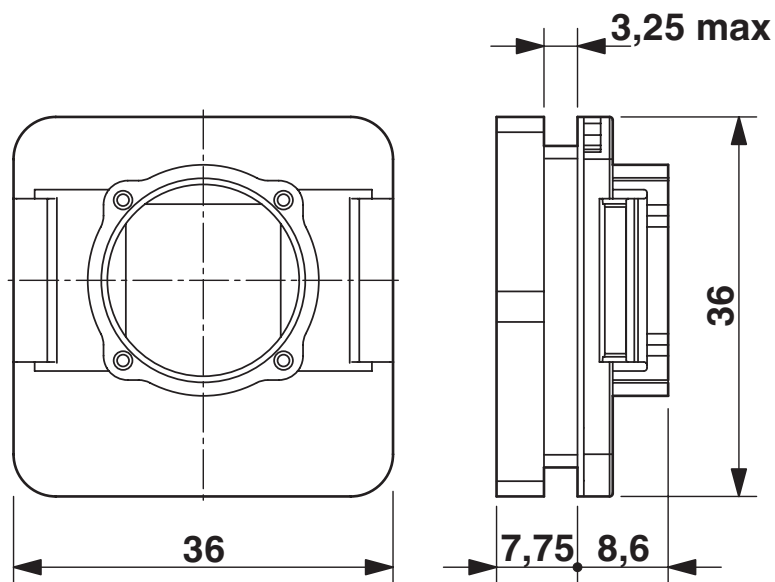

Rama RJ45, IP67

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 - Rama do nabudowania



1689844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689844>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689844>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 - Rama do nabudowania



1689844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689844>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 - Rama do nabudowania



1689844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689844>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 - Rama do nabudowania



1689844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689844>

Akcesoria

VS-08-SD - Klapka ochronna

1689200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689200>

Pokrywa ochronna, IP67, wersja wysoka



VS-08-SD-F - Klapka ochronna

1652606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652606>

wieko ochronne, IP67, wersja płaska, do osłony wkładki stykowej w ramie nabudowanej, kolor: szara



VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 - Rama do nabudowania



1689844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689844>

CUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Łącznik RJ45

1086108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1086108>



Łącznik RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja Keystone do użycia z ramką montażową IP20 i IP67 lub bezpośredniego montażu w ścianie obudowy, Ethernet

VS-08-BU-RJ45/BU - Łącznik RJ45

1689064

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689064>



Łącznik RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, Keystone, Ethernet

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 - Rama do nabudowania

1689844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689844>

VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - Wkładka żeńska RJ45

1653168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653168>



wkładka gniazda RJ45, modułowa (Keystone), CAT6, 8-polowa, ekranowana, ze złączem kablowym (LSA), do skrętki i sztywnych żył AWG 26 ... 22

VS-RJ11-BU-MOD/BU - Wkładka styków żeńskich RJ11

1656356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656356>



Wkładka styku żeńskiego RJ11, system modułowy (keystone), 6-polowa, nieekranowana

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 - Rama do nabudowania



1689844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689844>

VS-08-BU-RJ45/KA/LSA - Wkładka żeńska RJ45

1689459

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689459>



wkładka gniazda RJ45, modułowa (Keystone), CAT5e, 8-polowa, ekranowana, ze złączem kablowym (LSA), do sztywnych żył AWG 26 ... 22

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl