

VS-25-ST-DSUB-EG - Wkładka stykowa

1689899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689899>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

uchwyty stykowe D-SUB, rozmiar Shell 3, z stykami sygnałowymi, styki męskie, z kielichem lutowanym, proste, mocowanie na otworze 3 mm, do ramy nabudowanej i obudowy tulejowej VS-25-...



Korzyści

- Kompatybilność z obudową wtyku IP67 i ramką montażową
- Łatwy montaż
- Złącze D-SUB 25

Dane handlowe

Numer artykułu	1689899
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADA
Klucz produktu	ABNCAA
Strona katalogu	Strona 210 (C-2-2013)
GTIN	4017918914295
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	16,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,76 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

VS-25-ST-DSUB-EG - Wkładka stykowa



1689899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689899>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka styków męskich
Liczba biegunów	25
wygląd wtyku	D-SUB 25
Wykonanie	Kolek
Ekranowany	nie


Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie obliczeniowe wg IEC 61076-2-101	400 V
napięcie znamionowe (III/3)	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1 kV
prąd obliczeniowy	5 A (przy 20 °C)
Napięcie probiercze	1200 V
Środek transmisyjny	Miedź

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	14,3 mm
Wysokość	53,4 mm
Długość	12,93 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	twarde złocenie na niklu
materiał uchwytu styków	PBT-GF
Materiał obudowy	Stal, ocynowane

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 50
-----------------------	------

VS-25-ST-DSUB-EG - Wkładka stykowa



1689899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689899>

siła wtykania na styk sygnałowy

≤ 3,40 N

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP20

Temperatura otoczenia (praca)

-55 °C ... 125 °C

Montaż

Sposób montażu

otwór

Rodzaj przyłącza

kielich lutowniczy

VS-25-ST-DSUB-EG - Wkładka stykowa


1689899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689899>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

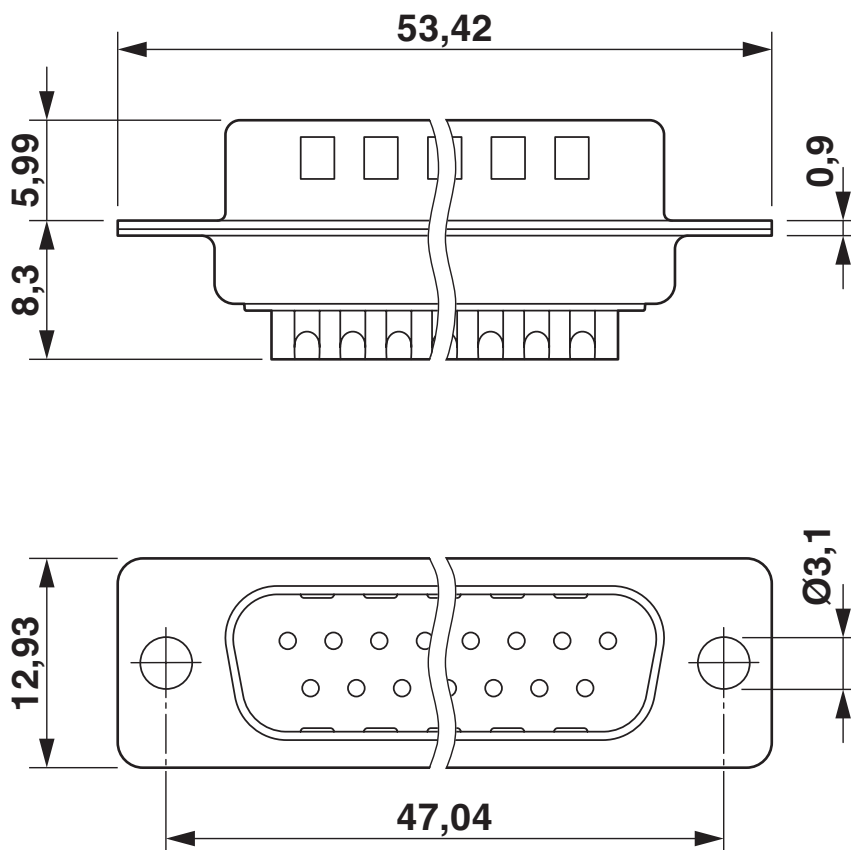

Wkładka stykowa D-SUB

Rysunek schematyczny

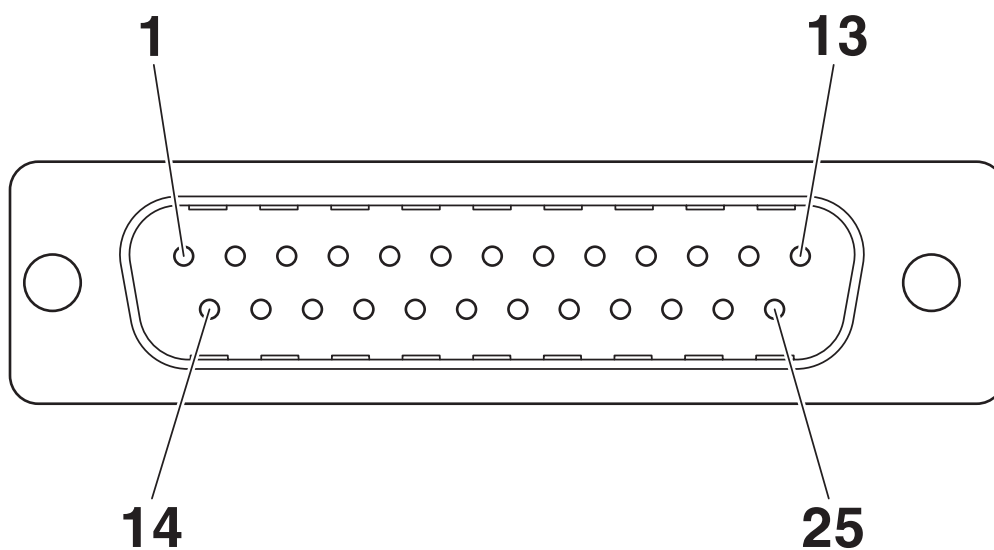

VS-25-ST-DSUB-EG - Wkładka stykowa

1689899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689899>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689899>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 118976



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-25-ST-DSUB-EG - Wkładka stykowa

1689899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689899>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-25-ST-DSUB-EG - Wkładka stykowa

1689899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689899>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-25-ST-DSUB-EG - Wkładka stykowa

1689899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689899>



Akcesoria

CUC-DST-GPME-S/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419719>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal

CUC-DST-GPME-A/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419721>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal

VS-25-ST-DSUB-EG - Wkładka stykowa

1689899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689899>



CUC-DST-GZNI-S/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419727

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419727>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal

CUC-DST-GZNI-A/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419728>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: kątowy, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal

VS-25-ST-DSUB-EG - Wkładka stykowa

1689899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689899>



VS-25-A - Rama do nabudowania

1689750

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689750>

rama nabudowana D-SUB, rozmiar Shell 3, stopień ochrony IP67



VS-25-T-2M20 - Obudowa tulejowa D-SUB

1689792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689792>

obudowa końcówki D-SUB, rozmiar Shell 3, stopień ochrony IP67



VS-25-ST-DSUB-EG - Wkładka stykowa

1689899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689899>



CUC-SCHRAUBE-5,5:360 - Śruba

1421711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421711>

Śruba, rodzaj: Sześciokąt, kolor: goły metal



VS-25-BU-DSUB-EG - Wkładka stykowa

1689909

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689909>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 3, z 25 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: żeński, z kielichem lutowniczym, prosta, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-25-...



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl