

VS-25-BU-DSUB-CD-G - Uchwyt styków D-SUB



1689941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689941>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

uchwyt stykowy D SUB, rozmiar Shell 3, na 25 styki sygnałowe, styki żeńskie, na styki zaciskane, proste, mocowanie na gwincie M, do ramy nabudowywanej VS-25-...



Dane handlowe

Numer artykułu	1689941
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADB
Klucz produktu	ABNCAB
Strona katalogu	Strona 212 (C-2-2013)
GTIN	4017918914349
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	16,17 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	16,17 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-25-BU-DSUB-CD-G - Uchwyt styków D-SUB



1689941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689941>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka żeńska
Liczba biegunów	25
wygląd wtyku	D-SUB
Ilość gniazd	1
Wykonanie	Gniazdo
Ekranowany	tak

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne


Napięcie obliczeniowe wg IEC 61076-2-101	400 V
napięcie znamionowe (III/3)	125 V
prąd obliczeniowy	5 A (przy 20 °C)
Napięcie probiercze	1200 V
Środek transmisyjny	Miedź

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	18,1 mm
Wysokość	12,93 mm
Długość	53,42 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał powłoki obudowy	metalizowana
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoty
materiał uchwytu styków	termoplast wzmocniony włóknem szklanym UL 94 V0

VS-25-BU-DSUB-CD-G - Uchwyt styków D-SUB



1689941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689941>

Materiał obudowy	Metal
------------------	-------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
siła wtykania na styk sygnałowy	$\leq 3,40 \text{ N}$

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	$-55 \text{ °C} \dots 130 \text{ °C}$

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane


VS-25-BU-DSUB-CD-G - Uchwyt styków D-SUB

1689941


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689941>

Rysunki

Rysunek schematyczny

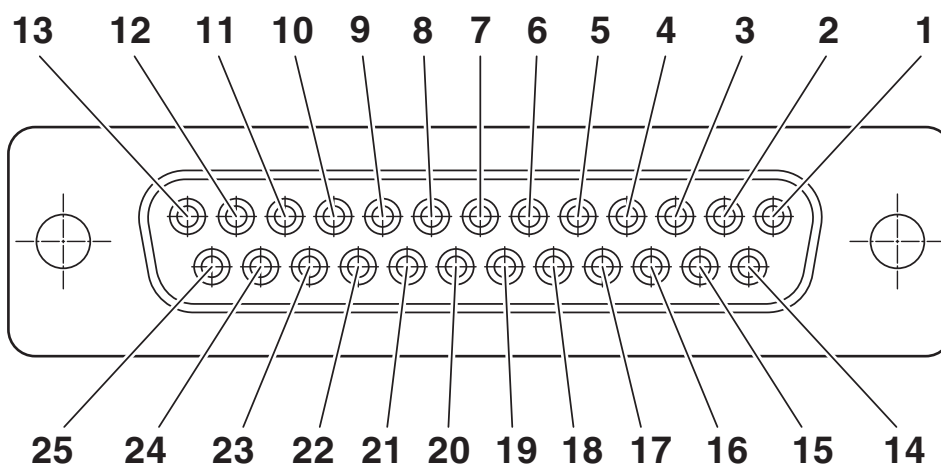

Rysunek wymiarowy

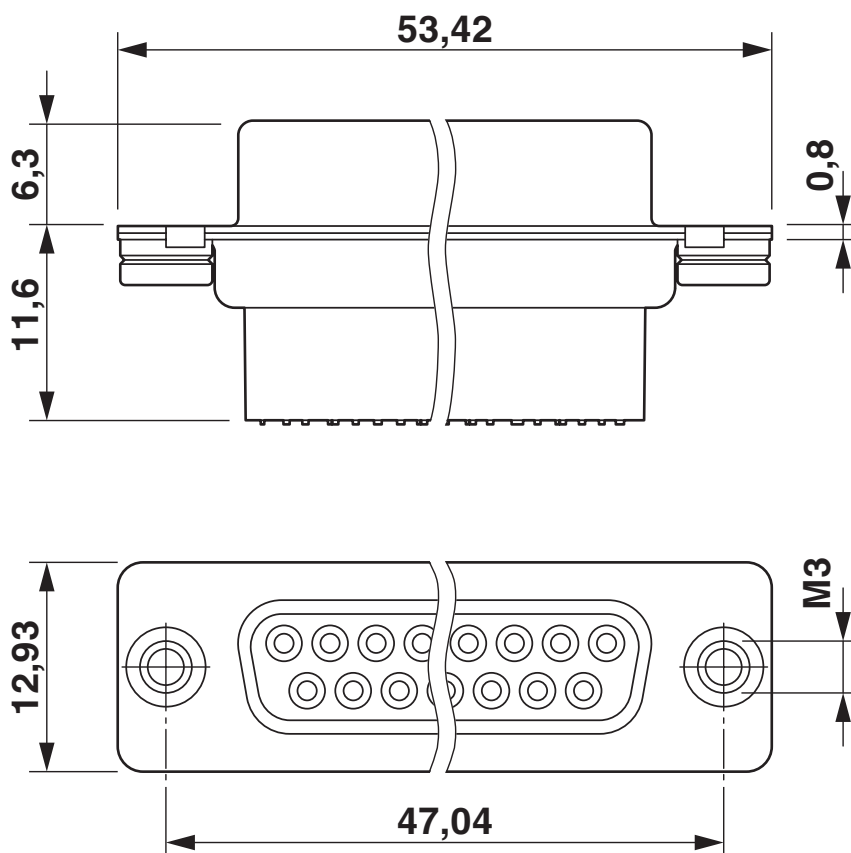

uchwyt styków D-SUB

VS-25-BU-DSUB-CD-G - Uchwyt styków D-SUB



1689941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689941>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689941>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 118976



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-25-BU-DSUB-CD-G - Uchwyt styków D-SUB



1689941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689941>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-25-BU-DSUB-CD-G - Uchwyt styków D-SUB



1689941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689941>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-25-BU-DSUB-CD-G - Uchwyt styków D-SUB

1689941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689941>



Akcesoria

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Styki zaciskane D-SUB

1418788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418788>



Styki zaciskane D-SUB, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 24- 20

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - Styki zaciskane D-SUB

1418787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418787>



Styki zaciskane D-SUB, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 28- 26

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl