

SACB-8/16-L-M23 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692459

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692459>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Puszka czujników - urządzeń wyk., zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Tworzywo sztuczne, Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 5, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: Złącze wtykowe M23 90°, ekranowanie: nie

Korzyści

- Bezpieczne w polu, dzięki wytrzymałej obudowie i wysokim stopniom ochrony
- Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie
- Oszczędność miejsca: skrzynka rozdzielcza z podwójnymi wyprowadzeniami dla dwóch czujników na gnieździe

Dane handlowe

Numer artykułu	1692459
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF3CBB
Klucz produktu	BF3CBB
Strona katalogu	Strona 114 (PC-2009)
GTIN	4017918177911
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	154 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	137,7 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACB-8/16-L-M23 - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1692459

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692459>



Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Złącze wtykowe M23
Moment obr. miejsca wtyku przewodu czujnik/urz. wyk.	0,4 Nm

Schemat podłączenia

Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza	1 / 4 (A) = 15
	1 / 2 (B) = 7
	2 / 4 (A) = 5
	2 / 2 (B) = 4
	3 / 4 (A) = 16
	3 / 2 (B) = 8
	4 / 4 (A) = 3
	4 / 2 (B) = 14
	5 / 4 (A) = 17
	5 / 2 (B) = 9
	6 / 4 (A) = 2
	6 / 2 (B) = 13
	7 / 4 (A) = 11
	7 / 2 (B) = 10
	8 / 4 (A) = 1
	8 / 2 (B) = 18
	1-8 / 1 (+ 24 V) = 19
	1-8 / 3 (0 V) = 6
	1-8 / 5 (PE) = 12

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Tak
------------------	-----

Parametry elektryczne

napięcie robocze maksymalne U_{max}	30 V DC
Diagnostyka lokalna	Napięcie zasilania LED zielona wskaźnik stanu I/O LED żółta
Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
prąd zmierzony łącznie	12 A
maks. obciążalność prądowa każdego toru	2 A
Obciążalność prądowa na wtyk	4 A

Kabel/przewód

Rodzaj przyłącza - czujnik - urządzenie wykonawcze	Gniazdo M12
Rodzaj przyłącza	Złącze wtykowe M23
Moment obr. miejsca wtyku przewodu czujnik/urz. wyk.	0,4 Nm

Warunki środowiskowe i żywotność

SACB-8/16-L-M23 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692459


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692459>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 75 °C


Rysunki

Rysunek schematyczny

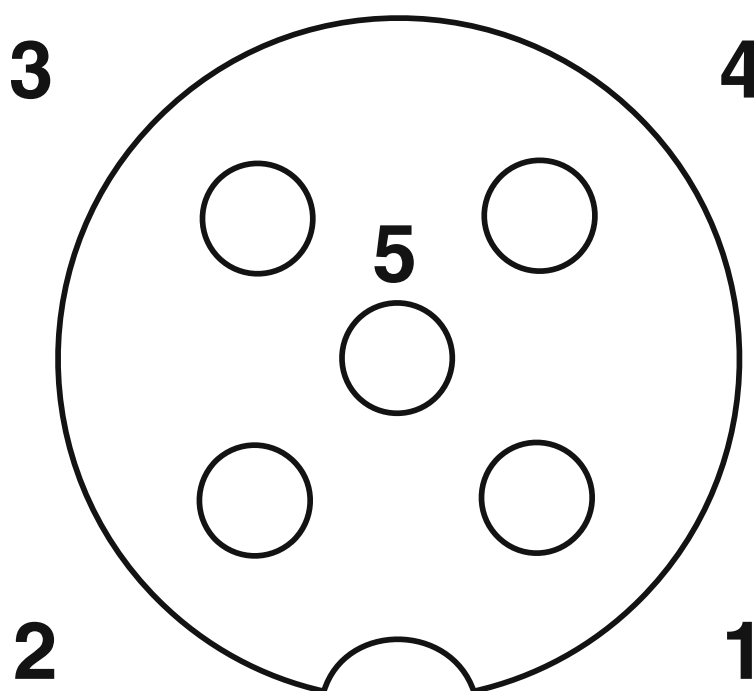

Gniazdo rozszerzeń M12, 5-biegunowe

Schemat

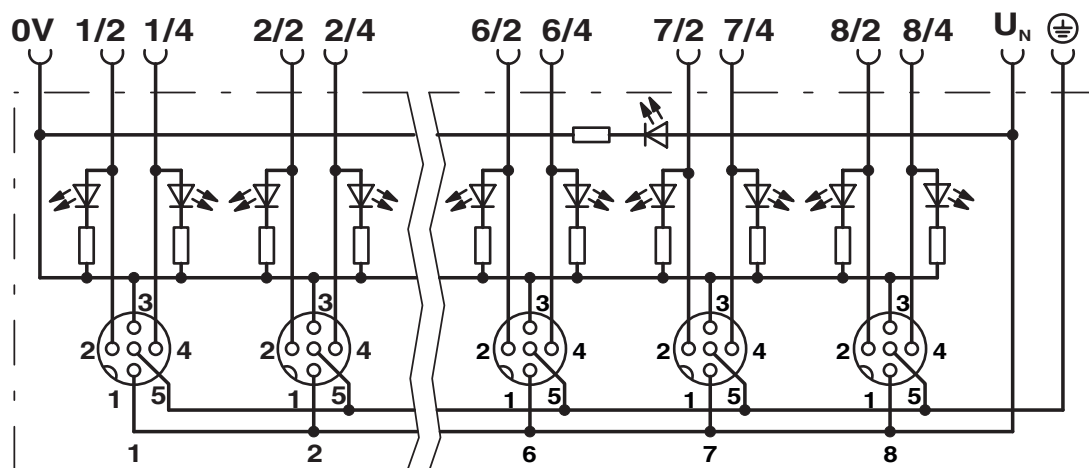

[illegible]

A circular arena with 19 numbered points (1-19) and a central point labeled PO. The points are distributed as follows: 12 is at the top center; 1, 2, 3, 4, 5, 6 form a semi-circle on the right; 7, 8, 9, 10, 11 form a semi-circle on the left; 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 are along the vertical center line. Points 12, 18, and 19 are larger than the others. A small rectangle is at the top center, above point 12.

SACB-8/16-L-M23 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692459

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692459>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692459>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	-	22 - 16	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	-	22 - 16	-

SACB-8/16-L-M23 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692459

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692459>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ECLASS-13.0	27440111

ETIM

ETIM 8.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACB-8/16-L-M23 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692459

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692459>

Akcesoria

RCK-TGUM/BL16+3/ 5,0PUR-U - Kabel zbiorczy

1684056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1684056>



Kabel zbiorczy, zastosowanie: Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Tworzywo sztuczne, liczba biegunów: 19, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Złącze wtykowe M23, PUR/PVC, długość przewodów: 5 m, ekranowanie: nie, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1260765

RCK-TGUM/BL16+3/10,0PUR-U - Kabel zbiorczy

1684069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1684069>



Kabel zbiorczy, zastosowanie: Puszka czujników - urządzeń wyk. Tworzywo sztuczne, liczba biegunów: 19, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Złącze wtykowe M23, PUR/PVC, długość przewodów: 10 m, ekranowanie: nie, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1260764

SACB-8/16-L-M23 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692459

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692459>

RCK-TWUM/BL16+3/ 5,0PUR-U - Kabel zbiorczy

1684072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1684072>



Kabel zbiorczy, zastosowanie: Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Tworzywo sztuczne, liczba biegunów: 19, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłączy przewodów zbiorczych: Złącze wtykowe M23, PUR/PVC, długość przewodów: 5 m, ekranowanie: nie, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1260753

RCK-TWUM/BL16+3/10,0PUR-U - Kabel zbiorczy

1684085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1684085>



Kabel zbiorczy, zastosowanie: Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Tworzywo sztuczne, liczba biegunów: 19, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłączy przewodów zbiorczych: Złącze wtykowe M23, PUR/PVC, długość przewodów: 10 m, ekranowanie: nie, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1260752

SACB-8/16-L-M23 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692459

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692459>

V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów

1000042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000042>



Złącza wtykowe przewodów, liczba biegunów: 19, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Dławnica gwintowana M23, ekranowanie: nie, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1237971

V-RC/TWUM 13/KVD 13/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów

1000044

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000044>



Złącza wtykowe przewodów, liczba biegunów: 19, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Dławnica gwintowana M23, ekranowanie: nie, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1237973

SACB-8/16-L-M23 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692459

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692459>

PROT-M12 - Śruba zamykająca

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1680539>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

MSK 1 - Zaślepka metalowa

1665897

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1665897>



Zaślepka metalowa, stopień ochrony: IP67, w stanie zaryglowanym, kolor: srebrny, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1245640

SACB-8/16-L-M23 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692459

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692459>

MSK 2 - Osłonka

1665907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1665907>

Osłonka, stopień ochrony: IP67, w stanie zaryglowanym, kolor: srebrny, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1245641



KSK 1 - Zaślepka

1685013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685013>

pokrywa z tworzywa sztucznego, do nieprzyporządkowanych wtyków M23



SACB-8/16-L-M23 - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1692459

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692459>



ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

2809128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809128>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 18 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

PLUSCON-RCS - Klucz rurowy

1665062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1665062>



Klucz rurowy

SACB-8/16-L-M23 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692459

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692459>

TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

SAC BIT M12-D15 - Narzędzie

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208432>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem o średnicy 15 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

SACB-8/16-L-M23 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692459

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692459>

SACC BIT M12-D20 - Narzędzie

1208445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208445>

Nasadka wtykowa do montażu konfekcjonowanych złączy wtykowych M12 z radełkowaniem o średnicy 20 mm, do napędu sześciokątnego 4 mm



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl