

SAC-14P- 5,0-PUR/M16FR - Kabel zbiorczy



1693746

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1693746>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel zbiorczy, zastosowanie: Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: Gniazdo M8 Metal, Ilość gniazd: 10, liczba biegunów: 14, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Przyłącze wtykowe M16, PUR/PVC, długość przewodów: 5 m, ekranowanie: nie, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1260742

Dane handlowe

Numer artykułu	1693746
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRDAB
Klucz produktu	ABRDAB
Strona katalogu	Strona 311 (C-2-2019)
GTIN	4017918189082
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	676,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	662,997 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SAC-14P- 5,0-PUR/M16FR - Kabel zbiorczy



1693746

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1693746>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Przewód zbiorczy, konfekcjonowany
Liczba biegunów	14
Zastosowanie	Puszka czujników - urządzeń wyk.
Ilość gniazd	10

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał styku po stronie przew. gł.	Stop Cu
Materiał uchwytu styków po stronie przew. gł.	TPU
Materiał powierzchni styku po stronie przew. gł.	pozlacane
Materiał (GRP)	PUR
	Stop miedziniklowane

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejście kabla głowica	kątowe
Rodzaj gwintu głowicy	M16

Przyłącze 2

Konstrukcja głowicy	wolny koniec przewodu
---------------------	-----------------------

Kabel/przewód


Długość przewodów	5 m
-------------------	-----

PUR/PVC czarny [PUR]

SAC-14P- 5,0-PUR/M16FR - Kabel zbiorczy

1693746

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1693746>

Rysunek wymiarowy	
Waga przewodu	111,1 kg/km
UL AWM Style	20549
Liczba biegunów	12
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PUR/PVC czarny [PUR]
Budowa linki przewodu sygnałowego	19x 0,15 mm
przewód sygnałowy AWG	22
Przekrój przewodu	10x 0,34 mm ² (Przewód sygnałowy) 2x 0,75 mm ² (Przewód zas.)
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,3 mm ±0,1 mm (Przewód sygnałowy) 1,8 mm ±0,1 mm (Przewód zas.)
Zewnętrzna średnica przewodu	8,6 mm ±0,2 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny RAL 9005
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PCW
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, niebieski, biały, zielony, żółty, szary, różowy, czerwony, czarny, fioletowy, biało-różowy, różowo-brązowy
Grubość ściany, plaszcz wewnętrzny	≥ 0,15 mm
Grubość ścianki, plaszcz zewnętrzny	≥ 0,38 mm
skręt całkowity	Żyły skręcane warstwowo
Napięcie znamionowe kabla	300 V
Napięcie probiercze	2000 V
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	7,5 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	10 x D
Cykle gięcia maksymalnie	1500000
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	DIN EN 50265
olejoodporność	wg VDE 0472 część 803
Pozostała odporność	wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki
Właściwości szczególne	bez silikonu
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe) -5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) 80 °C (wg UL)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

SAC-14P- 5,0-PUR/M16FR - Kabel zbiorczy



1693746

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1693746>

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe)

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze stałe
------------------	-----------------

SAC-14P- 5,0-PUR/M16FR - Kabel zbiorczy


1693746

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1693746>



Rysunki

Schemat

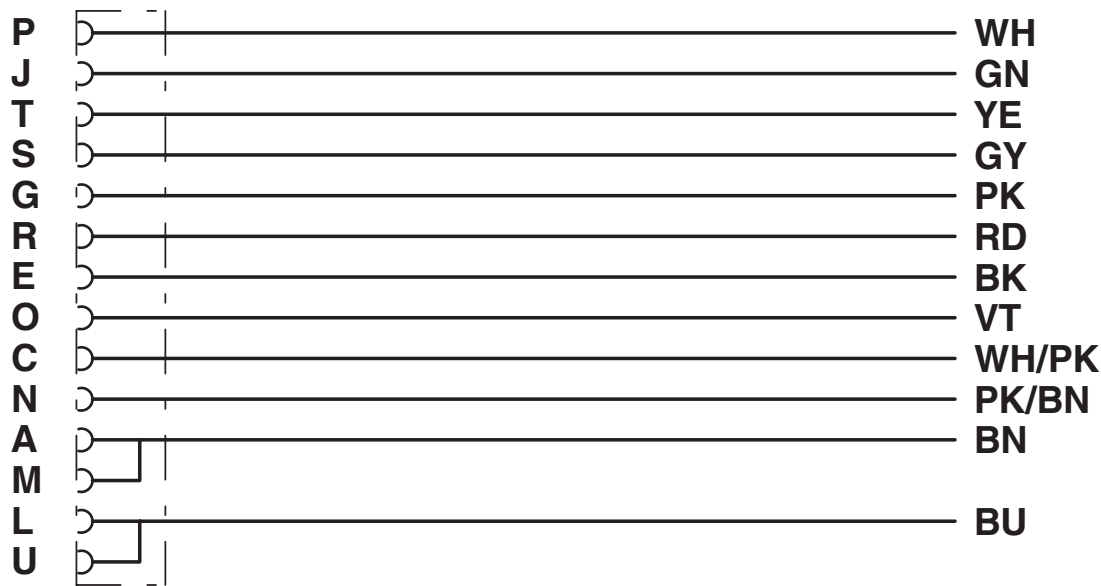

SAC-14P- 5,0-PUR/M16FR - Kabel zbiorczy



1693746

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1693746>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1693746>



EAC

ID dopuszczenia: 19060508

SAC-14P- 5,0-PUR/M16FR - Kabel zbiorczy



1693746

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1693746>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-14P- 5,0-PUR/M16FR - Kabel zbiorczy



1693746

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1693746>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl