

# HC-B 6-SMLD-52/M1PG16 - Obudowa



1771176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771176>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa cokołowa, z jarzmem wzdłużnym, wys. 52 mm, ze złączem śrubowym, 1x Pg16, z pokrywą ochronną

## Dane handlowe


|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Numer artykułu                      | 1771176              |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.              |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.              |
| Klucz sprzedaży                     | BF7AAC               |
| Klucz produktu                      | BF7AAC               |
| Strona katalogu                     | Strona 572 (PC-2011) |
| GTIN                                | 4017918035914        |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 248,91 g             |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 248,91 g             |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099             |
| Kraj pochodzenia                    | DE                   |

## Dane techniczne

## Właściwości produktu

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Konstrukcja                    | B6                                       |
| Typ produktu                   | Obudowy z ryglowaniem pałkami            |
| Zastosowanie                   | Standard                                 |
| Ilość odejść kablowych         | 1                                        |
| Rodzaj dławików                | 1x Pg16                                  |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowy gniazd                           |
| Klapka ochronna                | tak                                      |
| Rodzaj rygla                   | z pałką wzdłużnym                        |
| Ekranowany                     | nie                                      |
| Wyprowadzenie kabla            | lewo (widok na otwartym pałku wzdłużnym) |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | z                                        |

## Wymiary

|                                          |                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                        |  |
| Szerokość                                | 52 mm                                                                                |
| Wysokość                                 | 52 mm                                                                                |
| Długość                                  | 84 mm                                                                                |
| Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej | 22 mm                                                                                |

## Dane materiału

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Materiał uszczelki Uszczelka kabla | NBR                            |
| Materiał powłoki obudowy           | malowana proszkowo, szara      |
| materiał pałki ryglującego         | Stal szlachetna, uchwyt: PA-GF |
| Materiał obudowy                   | Ciśnieniowy odlew aluminium    |
| Materiał (GRP)                     | Brass, nickel-plated           |
|                                    | PA                             |

## Parametry mechaniczne

## Dane mechaniczne

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Rodzaj dławików | 1x Pg16 |
| typ ryglowania  | Pałką   |

## Warunki środowiskowe i żywotność

## Warunki otoczenia

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Stopień ochrony | IP65 (w stanie wetkniętym) |
|-----------------|----------------------------|

# HC-B 6-SMLD-52/M1PG16 - Obudowa



1771176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771176>

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
|                               | IP54 (z zamkniętą osłoną) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C         |

# HC-B 6-SMLD-52/M1PG16 - Obudowa


1771176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771176>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

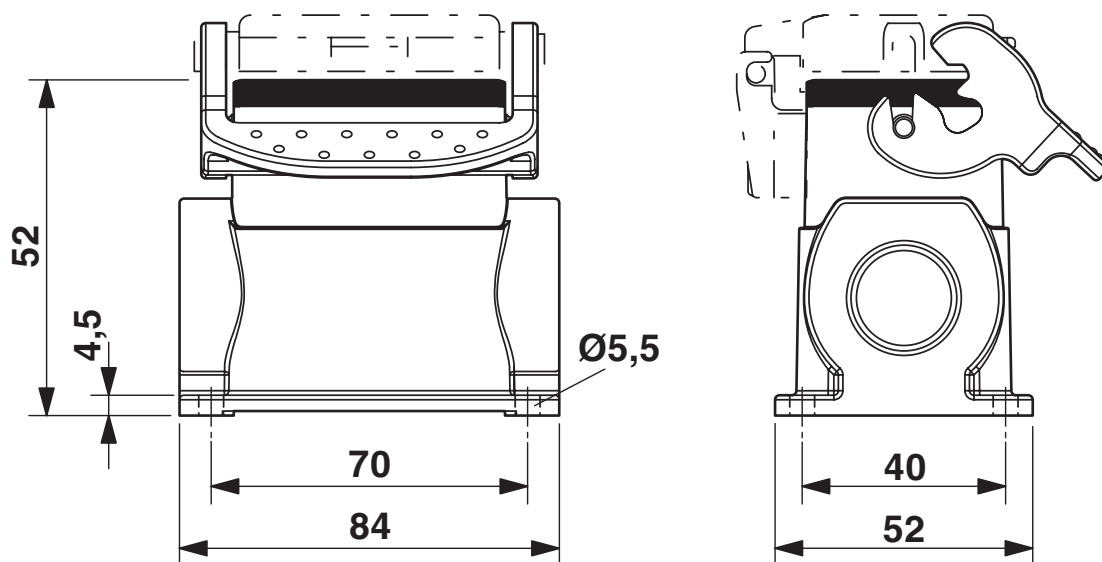

Rysunek wymiarowy

# HC-B 6-SMLD-52/M1PG16 - Obudowa



1771176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771176>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261501 |
|-------------|----------|

1771176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771176>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)