

HC-B 10-AMLD - Obudowa

1771354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771354>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Profile do PCB HEAVYCON B10, z jarzmem podłużnym, wysokość 29 mm, z pokrywą z tworzywa, z uszczelką płaską

Dane handlowe

Numer artykułu	1771354
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAC
Klucz produktu	BF7AAC
Strona katalogu	Strona 496 (C-4-2013)
GTIN	4017918036089
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	138,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	138,6 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 10-AMLD - Obudowa

1771354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771354>



Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B10
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Rodzaj obudowy	Obudowa do zabudowy
Klapka ochronna	tak
Rodzaj rygla	z pałką wzdłużnym
Ekranowany	nie
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	43 mm
Wysokość	29 mm
Długość	93 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	35 mm
Długość wycinka montażowego	65 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
	CR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
materiał pokrywy ochronnej	PA
materiał pałką ryglującego	Stal szlachetna, uchwyt: PA-GF
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pałak
----------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

HC-B 10-AMLD - Obudowa

1771354


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771354>



Stopień ochrony	IP65 (w stanie wetkniętym)
	IP54 (z zamkniętą osłoną)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C


Rysunki

Rysunek wymiarowy

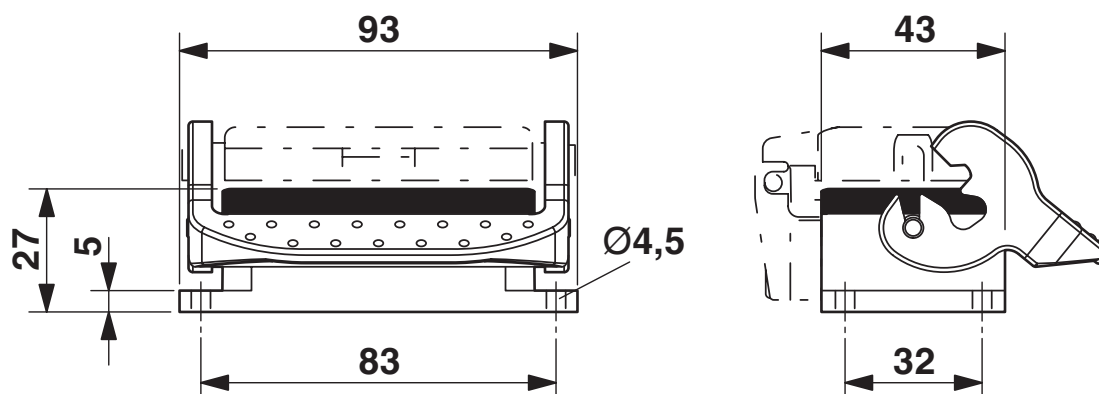

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

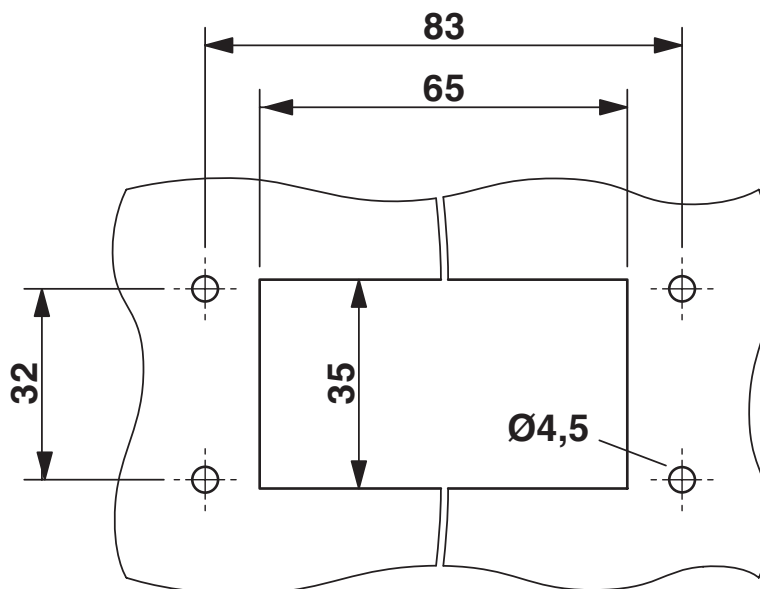

Otwór montażowy

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 7.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B 10-AMLD - Obudowa

1771354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771354>



Akcesoria

HC-B 10-LB - Pałak obudowy

1584651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584651>



Zapasowe jarzmo wzdłużne z tworzywa do obudowy standardowej konstrukcji B10

HC-B 10-PR-DI - Uszczelka profilowana

1663035

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663035>



Uszczelka profilowana do obudowy podstawy konstrukcji B10

HC-B 10-AMLD - Obudowa

1771354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771354>



HC-B 10-FL-DI-N - Uszczelka

1411449

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411449>



Zapasowa uszczelka kołnierza, do profili do PCB HEAVYCON serii B10, zatrzaskowe, do profili do PCB z zatrzaskiwanymi uszczelkami płaskimi, nie do obudowy HC-....EMV, kolor: czarny

HC-B 10-FL-DI - Uszczelka płaska

1662146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1662146>



Zapasowe uszczelnienie kołnierza, do obudowy do zabudowy HEAVYCON o konstrukcji: B 10, samoprzylepne, nieprzeznaczone do obudów HC-EMC, kolor: czarny

HC-B 10-AMLD - Obudowa

1771354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771354>



HC-B/D-ERSLABO-SD-KU - Kozioł łożyskowy

1408070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408070>

Zapasowy kozioł łożyskowy serii B/D z pokrywką z tworzywa sztucznego; składa się z kozła łożyska, elementu blaszanego i dwóch śrub



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl