

HC-B 10-SMLD-52/M1PG16 - Obudowa



1771422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771422>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa cokołowa, z jarzmem wzdłużnym, wys. 52 mm, ze złączem śrubowym, 1x Pg16, z pokrywą ochronną

Dane handlowe


Numer artykułu	1771422
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAC
Klucz produktu	BF7AAC
Strona katalogu	Strona 572 (PC-2011)
GTIN	4017918036157
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	274,18 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	274,18 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	B10
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x Pg16
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Klapka ochronna	tak
Rodzaj rygla	z pałką wzdłużnym
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	lewo (widok na otwartym pałku wzdłużnym)
Gwintowana dławnica kablowa Pg	z

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	52 mm
Wysokość	52 mm
Długość	93 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	22 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki Uszczelka kabla	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
materiał pałki ryglującego	Stal szlachetna, uchwyt: PA-GF
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium
Materiał (GRP)	Brass, nickel-plated
	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x Pg16
typ ryglowania	Pałak

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 (w stanie wetkniętym)
-----------------	----------------------------

HC-B 10-SMLD-52/M1PG16 - Obudowa



1771422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771422>

	IP54 (z zamkniętą osłoną)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 10-SMLD-52/M1PG16 - Obudowa


1771422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771422>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

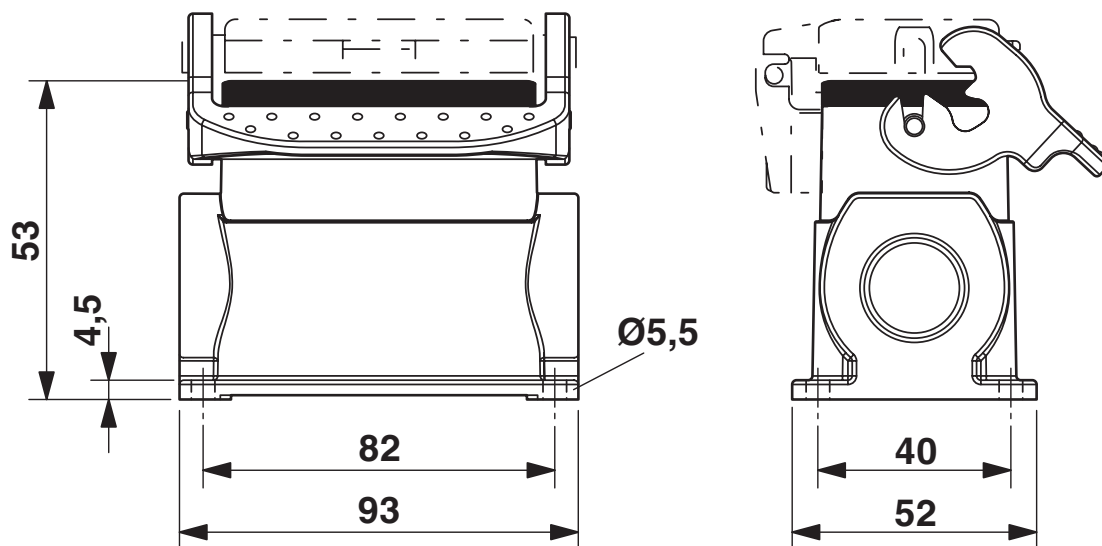

Rysunek wymiarowy

HC-B 10-SMLD-52/M1PG16 - Obudowa



1771422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771422>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 7.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl