

HC-B 24-AFQD - Obudowa

1771956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771956>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa do zabudowy do PCB HEAVYCON B24, z jarzmem poprzecznym, wysokość 29 mm, z pokrywą z tworzywa, z uszczelką płaską

Dane handlowe

Numer artykułu	1771956
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAC
Klucz produktu	BF7AAC
Strona katalogu	Strona 538 (C-4-2013)
GTIN	4017918036638
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	157,82 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	157,26 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 24-AFQD - Obudowa

1771956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771956>



Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Rodzaj obudowy	Obudowa do zabudowy
Klapka ochronna	tak
Rodzaj rygla	do pałaka poprzecznego
Ekranowany	nie
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	43 mm
Wysokość	29 mm
Długość	140 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	35 mm
Długość wycinka montażowego	113 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
	CR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
materiał pokrywy ochronnej	PA
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pin
----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 (w stanie wetkniętym)
-----------------	----------------------------

HC-B 24-AFQD - Obudowa

1771956


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771956>



Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------


Rysunki

Rysunek wymiarowy

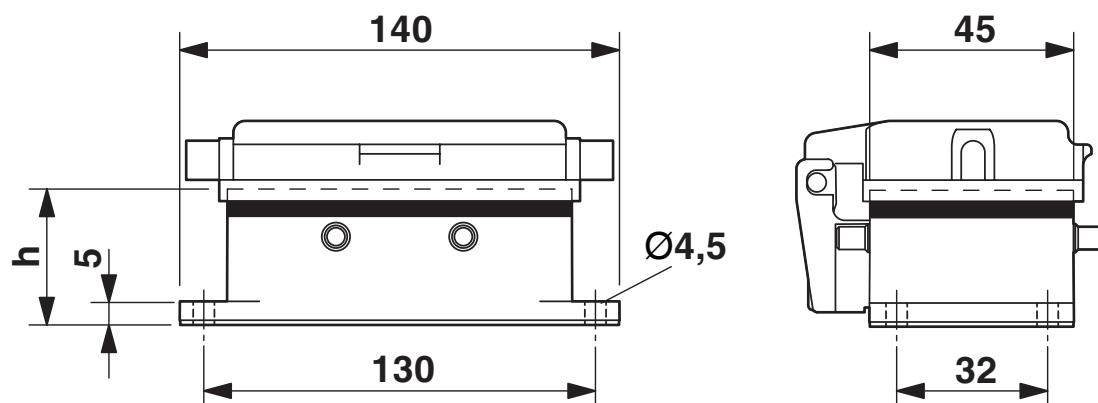

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

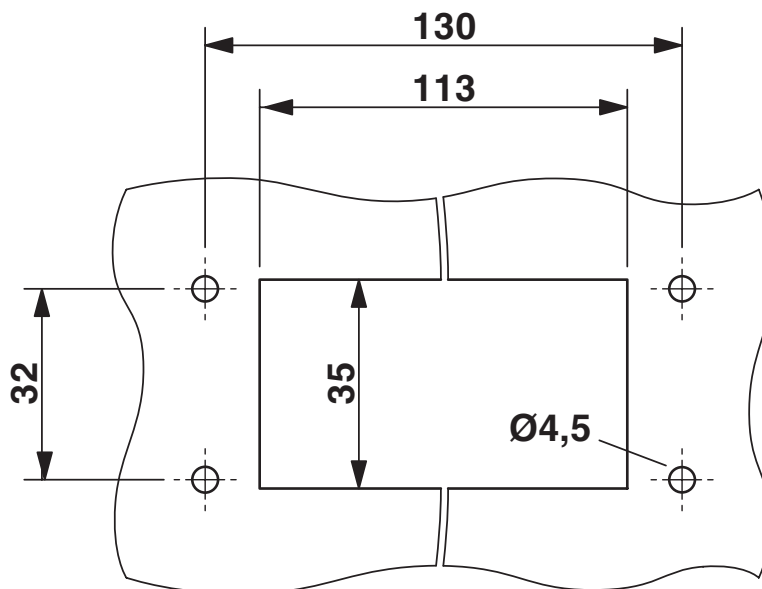

Otwór montażowy

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 7.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B 24-AFQD - Obudowa

1771956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771956>



Akcesoria

HC-B 10-24-QB - Podwójna klamra ryglująca

1637265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1637265>



Zapasowe jarzmo do obudowy HC-B10 / HC-B16/ HC-B24 z jarzmem poprzecznym (wersja z tworzywa)

HC-B 24-PR-DI - Uszczelka profilowana

1663048

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663048>



Uszczelka profilowana do obudowy części dolnej typu B24

HC-B 24-AFQD - Obudowa

1771956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771956>



HC-B 24-FL-DI-N - Uszczelka

1411465

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411465>



Zapasowa uszczelka kołnierza, do profili do PCB HEAVYCON serii B24, zatrzaskowe, do profili do PCB z zatrzaskiwanymi uszczelkami płaskimi, nie do obudowy HC-....EMV, kolor: czarny

HC-B 24-FL-DI - Uszczelka płaska

1774665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1774665>



Zapasowa uszczelka kołnierzowa, do nabudowywanej obudowy HEAVYCON typu: B24, samoprzylepna, nie do obudowy HC-...EMC, kolor: czarna

HC-B 24-AFQD - Obudowa

1771956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771956>



HC-B/D-ERSLABO-SD-KU - Kozioł łożyskowy

1408070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408070>

Zapasowy kozioł łożyskowy serii B/D z pokrywką z tworzywa sztucznego; składa się z kozła łożyska, elementu blaszanego i dwóch śrub



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl