

IC-DFR 16 - Akcesoria

1852163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852163>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rama do zabudowy, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, liczba potencjałów: 16, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 16, ilość przyłączy: 16, rodzina produktów: IC-DFR, raster: 5,08 mm, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Te ramy montażowe należy stosować wyłącznie w kombinacji z IC 2,5/...-STGF-5,08

Korzyści

- Przepustowa rama montażowa do odwróconego wtyku COMBICON IC 2,5/-STGF-5,08
- Złącze kablowe po wewnętrznej stronie urządzenia umożliwia dowolne umiejscowienie przepustu ściennego
- Kolnierze mocujące zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania
- Można zestawiać z rodziną MSTB 2,5

Dane handlowe

Numer artykułu	1852163
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	AAHZBE
Klucz produktu	AAHZBE
Strona katalogu	Strona 350 (C-1-2013)
GTIN	4017918109042
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,82 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,82 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne


Właściwości produktu

Konstrukcja	Ramy montażowe przepustów
Linia produktowa	COMBICON Connectors Special
Typ produktu	Rama do zabudowy
Rodzina produktów	IC-DFR
Liczba biegunów	16
Raster	5,08 mm
Ilość przyłączy	16
Liczba rzędów	1
Liczba potencjałów	16

Parametry elektryczne

Stopień zabrudzenia	3
---------------------	---

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Raster	5,08 mm
Szerokość [w]	104,95 mm
Wysokość [h]	16,75 mm
Długość [l]	19 mm
Wysokość	16,75 mm

Dane materiału

Dane materiałowe - obudowa

Kolor (Obudowa)	zielony (6021)
Materiał izolacyjny	PA
Grupa materiału izolacyjnego	I
CTI wg IEC 60112	600
Klasa palności wg UL 94	V0
Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12	850
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13	775
Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2	125 °C

Złącze

IC-DFR 16 - Akcesoria

1852163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852163>




Przyłącze 1

Materiał izolacyjny	PA
CTI wg IEC 60112	600

Rysunki

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

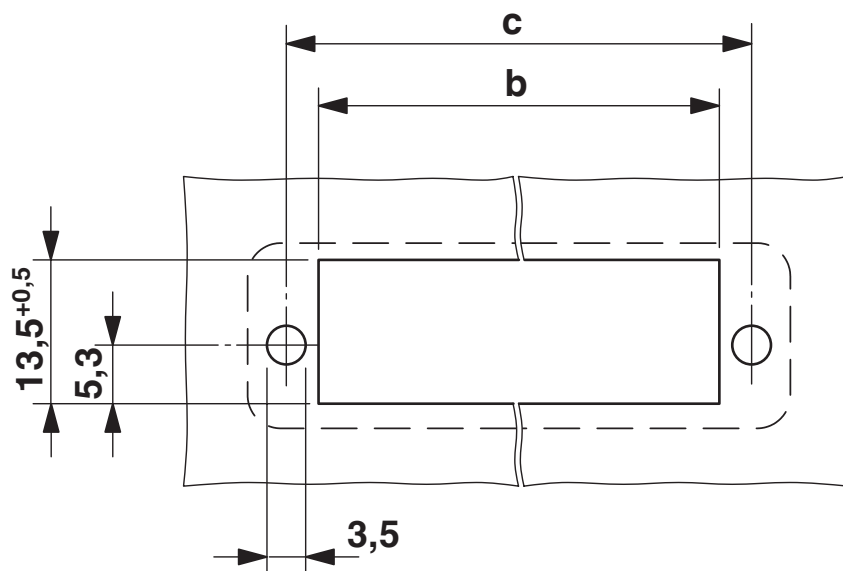

Wymiar b: 10,84 mm + (liczba bieg. x 5,08 mm)

Wymiar c: wymiar b + 5,83 mm

IC-DFR 16 - Akcesoria

1852163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852163>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852163>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

IC-DFR 16 - Akcesoria

1852163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852163>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460405
ECLASS-12.0	27460405
ECLASS-13.0	27460405

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

IC-DFR 16 - Akcesoria

1852163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852163>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

IC-DFR 16 - Akcesoria

1852163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852163>



Akcesoria

DFK-MSTB-SS - Zestaw śrub

0708263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0708263>



Zestaw śrub, do mocowania gniazd przepustów na ścianach urządzeń, złożony z jednej śruby M3 x 10, podkładki sprężystej i nakrętki

IC 2,5/16-STGF-5,08 - Złącze do PCB

1825640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1825640>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 16, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 16, ilość przyłączy: 16, rodzina produktów: IC 2,5/..-STGF, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz gwintowany, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl