

VC-K-T3-Z - Obudowa tulejowa

1852956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852956>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa wtyku, Rodzina produktów: VARIOCON, Obudowa tulejowa, rodzaj: VC3, materiał obudowy: Poliamid, kolor: szary. Przy kablach światłowodowych należy przestrzegać promieni gięcia podawanych przez producentów.

Dane handlowe

Numer artykułu	1852956
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABLAAA
Klucz produktu	ABLAAA
Strona katalogu	Strona 35 (C-2-2013)
GTIN	4017918127282
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	68,13 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	68,13 g
Numer taryfy celnej	85472000
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przy kablach światłowodowych należy przestrzegać promieni gęścia podawanych przez producentów.
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa	OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. • OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. • OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. • Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. • W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi. • Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. • Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). • W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. • Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewoźące obudowy złączy muszą być uziemione • Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. • W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 • Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach: - o Na produkcie - o Na etykiecie na opakowaniu - o W dołączonej dokumentacji - o Na stronie internetowej phoenixcontact.pl przy produkcie • Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact • Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej

VC-K-T3-Z - Obudowa tulejowa

1852956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852956>



dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie.

- Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie

- Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte.

- Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych.


- Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania.

- Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Właściwości produktu

Konstrukcja	VC3
Typ produktu	Obudowa wtyku
Rodzina produktów	VARIOCON
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	Pg21
Śruby mocujące	M4
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	ukośny

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	33 mm
Wysokość	80 mm
Długość	89 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	Pg21

Dane materiału

Kolor	szary
Kolor części obudowy	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	EPDM
	NBR
materiał uszczelki toroidalnej	NBR
Materiał śrub ryglujących	Stal szlachetna
Materiał obudowy	Poliamid

VC-K-T3-Z - Obudowa tulejowa

1852956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852956>



Materiał (GRP)	Poliamid (Obudowy wtyku)
----------------	--------------------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	Pg21
typ ryglowania	Śruba

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67 (DIN IEC 60529)
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C

Montaż

Śruby mocujące	M4
----------------	----

VC-K-T3-Z - Obudowa tulejowa


1852956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852956>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

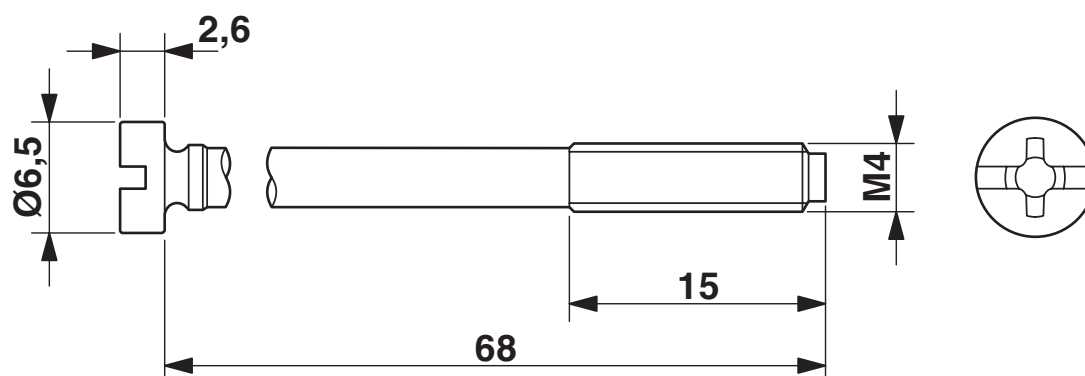

Rysunek wymiarowy

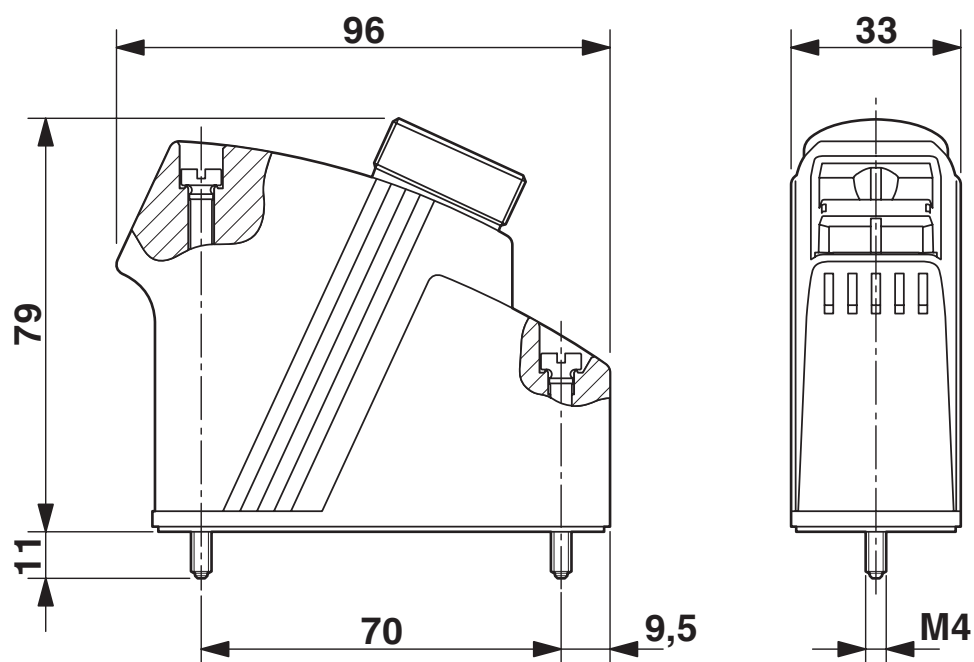


VC-K-T3-Z - Obudowa tulejowa

1852956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852956>



Rysunek wymiarowy

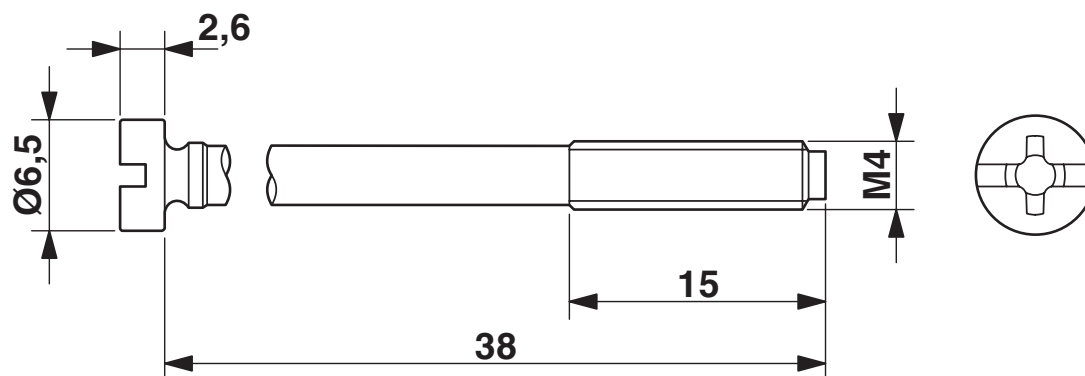

VC-K-T3-Z - Obudowa tulejowa

1852956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852956>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852956>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VC-K-T3-Z - Obudowa tulejowa

1852956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852956>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

VC-K-T3-Z - Obudowa tulejowa

1852956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852956>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VC-K-T3-Z - Obudowa tulejowa

1852956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852956>




Akcesoria

VC-BZS WH - Etykieta opisowa

1852875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852875>



Etykiety oznaczeniowe, niezadrukowane, 5-częściowe, do opisywania systemu pisakami B lub w systemie CMS, białe

VC-K-KV-PG21(7-10,5) - Dławnica kablowa

1853890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853890>



Półzłącze śrubowe Pg 21, z tworzywa, składa się z gumowej uszczelki z otworem i śruby dociskowej, do obudów konstrukcji 2 - 4, kabel [mm] 7,5 - 10,5

VC-K-T3-Z - Obudowa tulejowa

1852956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852956>



VC-K-KV-PG21(9-13) - Dławnica kablowa

1853900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853900>



Półzłącze śrubowe Pg 21, z tworzywa, składa się z gumowej uszczelki z otworem i śruby dociskowej, do obudów konstrukcji 2 - 4, kabel [mm] 9 - 13

VC-K-KV-PG21(11,5-15,5) - Dławnica kablowa

1853913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853913>



Półówkowa dławnica Pg21, plastikowa, składa się z gumowej uszczelki z jednym otworem i śruby dociskowej, do obudów konstrukcji 2 - 4, kabel [mm] 11,5 - 15,5

VC-K-T3-Z - Obudowa tulejowa

1852956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852956>



VC-K-KV-PG21(14-18) - Dławnica kablowa

1853926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853926>



Półzłącze śrubowe Pg 21, z tworzywa, składa się z gumowej uszczelki z otworem i śruby dociskowej, do obudów konstrukcji 2 - 4, kabel [mm] 14 - 18

VC-K-KV-PG21(17-20,5) - Dławnica kablowa

1853939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853939>



Półzłącze śrubowe Pg 21, z tworzywa, składa się z gumowej uszczelki z otworem i śruby dociskowej, do obudów konstrukcji 2 - 4, kabel [mm] 17 - 20,5

VC-K-T3-Z - Obudowa tulejowa

1852956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852956>



VC-K-KV-PG21 1X6/2X9 - Dławnica kablowa

1885538

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885538>



Pózlłącze śrubowe Pg21, z tworzywa, składa się z gumowej uszczelki z kilkoma otworami (1 x 6 mm / 2 x 9 mm) i śruby dociskowej, do króćców do złączy śrubowych VC-M-KV-PG21...

VC-K-KV-PG21-1X8,5/1X12 - Dławnica kablowa

1885279

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885279>



Dławnica połówkowa Pg21, plastikowa, składająca się z uszczelki gumowej z wieloma otworami (1 x 8,5 mm / 1 x 12 mm) i śruby dociskowej, do króćców dławnic kablowych VC-M-KV-PG21...

VC-K-T3-Z - Obudowa tulejowa

1852956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852956>



VC-K-KV-PG21-2X4,5/1X13 - Dławnica kablowa

1885282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885282>



Pózlłącze śrubowe Pg21, z tworzywa, składa się z gumowej uszczelki z kilkoma otworami (2 x 4,5 mm / 1 x 13 mm) i śruby dociskowej, do króćców do złączy śrubowych VC-M-KV-PG21...

VC-K-KV-PG21 2X6/2X8 - Dławnica kablowa

1885554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885554>



Pózlłącze śrubowe Pg21, z tworzywa, składa się z gumowej uszczelki z kilkoma otworami (2 x 6 mm / 2 x 8 mm) i śruby dociskowej, do króćców do złączy śrubowych VC-M-KV-PG21...

VC-K-T3-Z - Obudowa tulejowa

1852956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852956>



VC-K-KV-PG21 2X7,2/1X10,5 - Dławnica kablowa

1885567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885567>



Pózlącze śrubowe Pg21, z tworzywa, składa się z gumowej uszczelki z kilkoma otworami (2 x 7,2 mm / 1 x 10,5 mm) i śruby dociskowej, do króćców do złączy śrubowych VC-M-KV-PG21...

VC-K-KV-PG21 3X7 - Dławnica kablowa

1885570

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885570>



Pózlącze śrubowe Pg21, z tworzywa, składa się z gumowej uszczelki z kilkoma otworami (3 x 7 mm) i śruby dociskowej, do króćców do złączy śrubowych VC-M-KV-PG21...

VC-K-T3-Z - Obudowa tulejowa

1852956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852956>



VC-K-KV-PG21 3X9 - Dławnica kablowa

1885583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885583>



Dławnica połówkowa Pg21, plastikowa, składająca się z uszczelki gumowej z wieloma otworami (3 x 9 mm) i śruby dociskowej, do króćców dławnic kablowych VC-M-KV-PG21...

VC-K-KV-PG21 4X6,5 - Dławnica kablowa

1885596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885596>



Półzłącze śrubowe Pg21, z tworzywa, składa się z gumowej uszczelki z kilkoma otworami (4 x 6,5 mm) i śruby dociskowej, do króćców do złączy śrubowych VC-M-KV-PG21...

VC-K-T3-Z - Obudowa tulejowa

1852956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852956>



VC-K-KV-PG21 4X8 - Dławnica kablowa

1885606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885606>



Półwkowa dławnica Pg21, plastikowa, składająca się z uszczelki gumowej z wieloma otworami (4 x 8 mm) i śrubą dociskową, do obudowy typu 2 - 4

VC-M-KV-PG21/M32 ST - Króćce pod dławnicę kablową

1644397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644397>



Króciec dławnicy kablowej do dławnicy półwkowej Pg21 na wejście do obudowy M32, metalowy

VC-K-T3-Z - Obudowa tulejowa

1852956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852956>



VC-SCHR.ZYL-B-M4X38X15-Z2L-V4A - Komponent złącza wtykowego

1628354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628354>



Zapasowa śruba z łbem walcowym M4x38x15 mm do obudowy tulejowej VC

VC-SCHR.ZYL-B-M4X68X15-Z2L-V4A - Komponent złącza wtykowego

1628355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628355>



Zapasowa śruba z łbem walcowym M4x68x15 mm do obudowy tulejowej VC

VC-K-T3-Z - Obudowa tulejowa

1852956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852956>



VC-O-RING 3X1,5 NBR-NT70:100 - Komponent złącza wtykowego

1628356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628356>

Zapasowy o-ring do obudowy tulejowej VC



VC-SD3 - Klapka ochronna

1853696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853696>



Klapka ochronna, Rodzina produktów: VARIOCON, Klapka ochronna, rodzaj: VC3, materiał obudowy: PA 6, kolor: szary

VC-K-T3-Z - Obudowa tulejowa

1852956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852956>



VC-SD-T3 - Klapka ochronna

1886744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1886744>



Klapka ochronna, Klapka ochronna, rodzaj: VC3, materiał obudowy: PA 6, kolor: szary

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl