

VC-AR4/5M - Rama do nabudowania

1853007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853007>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rama do zabudowy, Rodzina produktów: VARIOCON, Rama do nabudowania, rodzaj: VC4, materiał obudowy: Poliamid. 2 x 1852862 VC-AF na każde złącze wtykowe

Dane handlowe

Numer artykułu	1853007
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ABLABD
Klucz produktu	ABLABD
Strona katalogu	Strona 25 (C-2-2013)
GTIN	4017918134297
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13,72 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,6 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	2 x 1852862 VC-AF na każde złącze wtykowe
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa	
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa	OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. • OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. • OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. • Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. • W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi. • Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. • Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). • W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. • Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewodzące obudowy złączy muszą być uziemione • Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. • W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 • Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach: - o Na produkcie - o Na etykiecie na opakowaniu - o W dołączonej dokumentacji - o Na stronie internetowej phoenixcontact.pl przy produkcie • Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact • Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy

VC-AR4/5M - Rama do nabudowania

1853007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853007>




odpowiednim produkcie.

- Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie
- Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte.
- Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych.
- Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania.
- Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Właściwości produktu

Konstrukcja	VC4
Typ produktu	Rama do zabudowy
Rodzina produktów	VARIOCON
Liczba gniazd na moduły	5
Seria	VC-M

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	95,6 mm
Wysokość	25,5 mm
Głębokość	7,1 mm
Długość	17,1 mm

Dane materiału

Kolor części obudowy	czarny
Materiał	PA-GF
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	Poliamid
Materiał (GRP)	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

VC-AR4/5M - Rama do nabudowania


1853007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853007>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

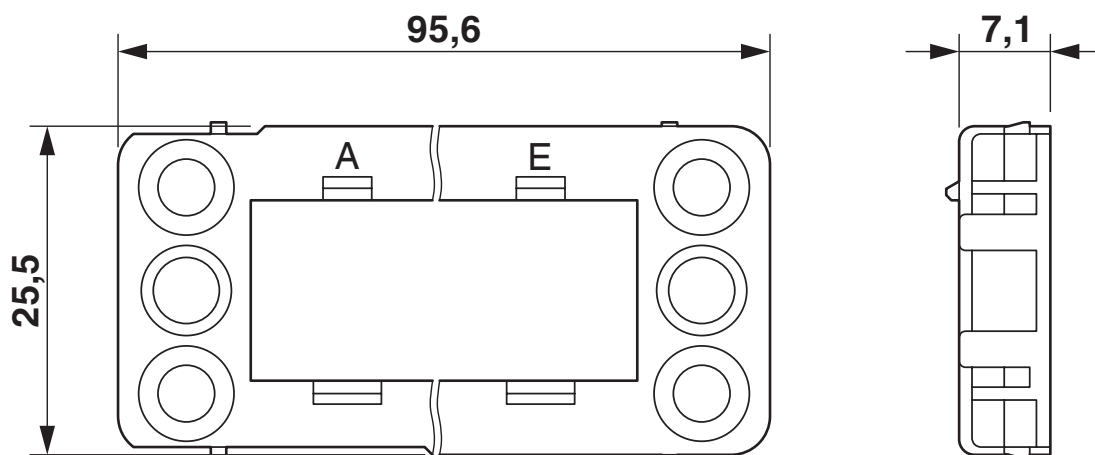

Rysunek wymiarowy ramy do nadbudowy

Rysunek wymiarowy

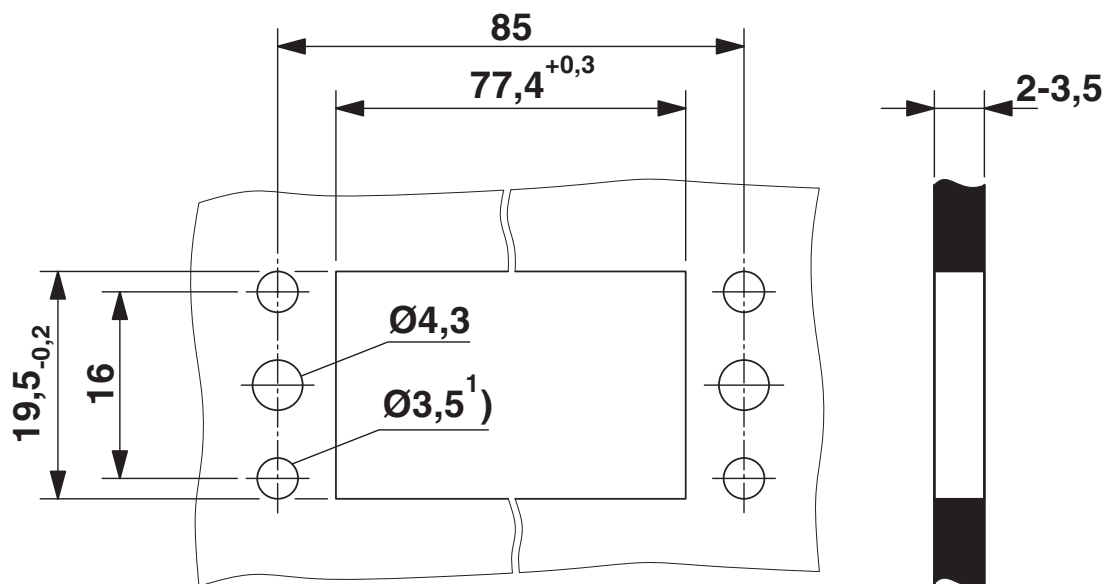

Fragment obudowy


VC-AR4/5M - Rama do nabudowania

1853007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853007>



Rysunek wymiarowy

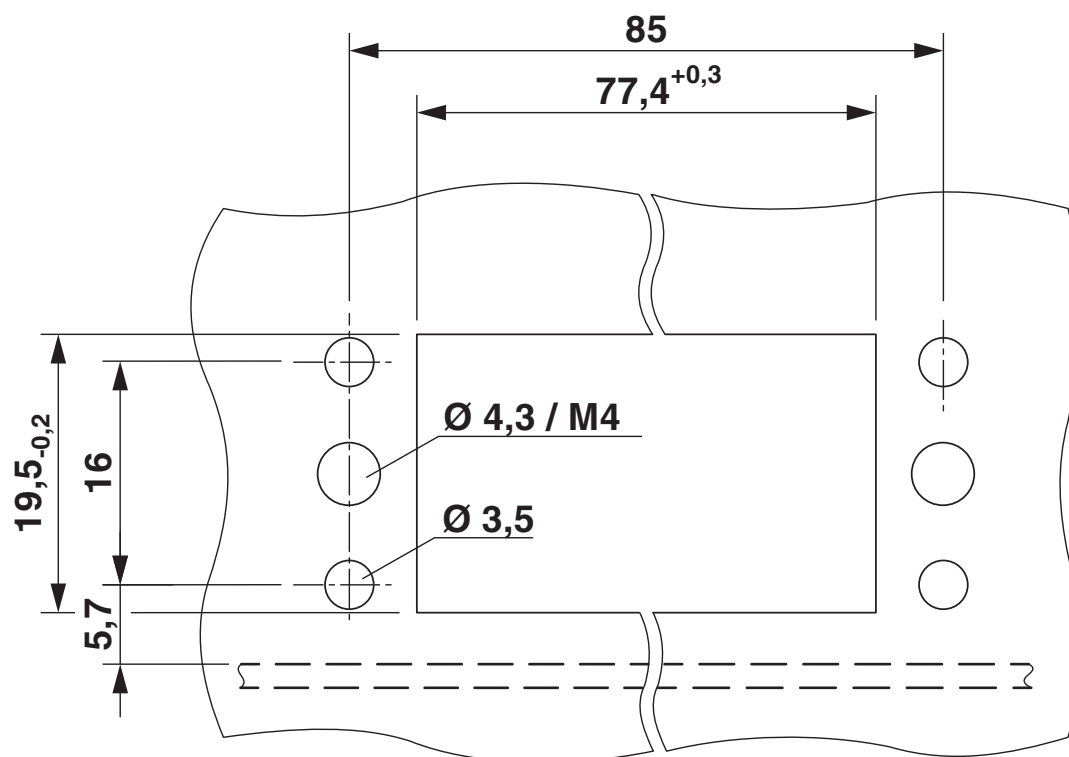

a - płytka drukowana

VC-AR4/5M - Rama do nabudowania

1853007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853007>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853007>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VC-AR4/5M - Rama do nabudowania

1853007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853007>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VC-AR4/5M - Rama do nabudowania

1853007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853007>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VC-AR4/5M - Rama do nabudowania

1853007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853007>



Akcesoria

VC-AF - Kołnierz montażowy

1852862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852862>



Kołnierz do zabudowy do ryglowania śrubami, do montażu modułów wkładki stykowej, do ścianek o grubości 1-5 mm

VC-SD-A4 - Klapka ochronna

1886799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1886799>



Klapka ochronna, Rodzina produktów: VARIOCON, Klapka ochronna, rodzaj: VC4, materiał obudowy: PA 6, kolor: szary

VC-AR4/5M - Rama do nabudowania

1853007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853007>



VC-AR4-EMV - Rama do nabudowania

1853243

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853243>



Blacha ekranująca, Rodzina produktów: VARIOCON, Rama do nabudowania, rodzaj: VC4, materiał obudowy: Stop miedzi. do powierzchni lakierowanych z przewodzącym połączeniem ze ścianą

VC-AFOS 2 - Wkładka stykowa

1885240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885240>



Moduł wkładki stykowej, do ramy nabudowanej, do mocowania 2 światłowodów VC-FSMA-M ... Wtyki szybkiego montażu

VC-AR4/5M - Rama do nabudowania

1853007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853007>



VC-AMLV 6 - Wkładka stykowa

1884872

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884872>



Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, Wkładka stykowa, materiał obudowy: Poliamid, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 6, napięcie znamionowe: 250, prąd obliczeniowy: 10 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze drukowanej płyty, Rodzaj styku: Pin. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia.

VC-AML 6 - Wkładka stykowa

1853531

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853531>



Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, Wkładka stykowa, materiał obudowy: Poliamid, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 6, napięcie znamionowe: 250, prąd obliczeniowy: 10 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze drukowanej płyty, Rodzaj styku: Pin. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia.

VC-AR4/5M - Rama do nabudowania

1853007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853007>

VC-AMS 6 - Wkładka stykowa

1854019

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1854019>



Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, Wkładka stykowa, materiał obudowy: Poliamid, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 6, przekrój żyły min.: 0,14 mm², przekrój żyły maks.: 1,5 mm², napięcie znamionowe: 250, prąd obliczeniowy: 10 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Pin. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia.

VC-AMS 6-PE - Wkładka stykowa

1583555

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1583555>



Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, Wkładka stykowa, materiał obudowy: Poliamid, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 6, przekrój żyły min.: 0,14 mm², przekrój żyły maks.: 1,5 mm², napięcie znamionowe: 250, prąd obliczeniowy: 10 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Pin. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia.

VC-AR4/5M - Rama do nabudowania

1853007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853007>



VC-AMLV 8 - Wkładka stykowa

1884885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884885>




Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, Wkładka stykowa, materiał obudowy: Poliamid, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 8, napięcie znamionowe: 160, prąd obliczeniowy: 10 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze drukowanej płyty, Rodzaj styku: Pin. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia.

VC-AML 8 - Wkładka stykowa

1852833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852833>



Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, Wkładka stykowa, materiał obudowy: Poliamid, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 8, napięcie znamionowe: 160, prąd obliczeniowy: 10 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze drukowanej płyty, Rodzaj styku: Pin. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia.

VC-AR4/5M - Rama do nabudowania




1853007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853007>

VC-AMS 8 - Wkładka stykowa

1854022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1854022>



Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, Wkładka stykowa, materiał obudowy: Poliamid, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 8, przekrój żyły min.: 0,14 mm², przekrój żyły maks.: 1,5 mm², napięcie znamionowe: 160, prąd obliczeniowy: 10 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Pin. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia.

VC-AMS 8-PE - Wkładka stykowa

1583568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1583568>



Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, Wkładka stykowa, materiał obudowy: Poliamid, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 8, przekrój żyły min.: 0,14 mm², przekrój żyły maks.: 1,5 mm², napięcie znamionowe: 160, prąd obliczeniowy: 10 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Pin. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia.

VC-AR4/5M - Rama do nabudowania

1853007


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853007>



VC-AMLV 2 - Wkładka stykowa

1884979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884979>




Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, Wkładka stykowa, materiał obudowy: Poliamid, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 2, napięcie znamionowe: 400, prąd obliczeniowy: 20 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze drukowanej płyty, Rodzaj styku: Pin. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia.

VC-AML 2 - Wkładka stykowa

1852859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852859>



Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, Wkładka stykowa, materiał obudowy: Poliamid, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 2, napięcie znamionowe: 400, prąd obliczeniowy: 20 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze drukowanej płyty, Rodzaj styku: Pin. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia.

VC-AR4/5M - Rama do nabudowania




1853007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853007>

VC-AMS 2 - Wkładka stykowa

1853528

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853528>



Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, Wkładka stykowa, materiał obudowy: Poliamid, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 2, przekrój żyły min.: 0,25 mm², przekrój żyły maks.: 4 mm², napięcie znamionowe: 400, prąd obliczeniowy: 20 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Pin. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia.

VC-AMS 2-PE - Wkładka stykowa

1583542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1583542>



Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, Wkładka stykowa, materiał obudowy: Poliamid, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 2, przekrój żyły min.: 0,25 mm², przekrój żyły maks.: 4 mm², napięcie znamionowe: 400, prąd obliczeniowy: 20 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Pin. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia.

VC-AR4/5M - Rama do nabudowania

1853007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853007>



VC-AML 4 - Wkładka stykowa

1607509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607509>



Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, Wkładka stykowa, rodzaj: VC2, materiał obudowy: PA, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 4, napięcie znamionowe: 690, prąd obliczeniowy: 63 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze drukowanej płyty, Rodzaj styku: Pin. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia.

VC-AML 4-PEA - Wkładka stykowa

1607516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607516>



Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, Wkładka stykowa, rodzaj: VC2, materiał obudowy: PA, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 4, napięcie znamionowe: 690, prąd obliczeniowy: 63 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze drukowanej płyty, Rodzaj styku: Pin. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia.

VC-AR4/5M - Rama do nabudowania

1853007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853007>

VC-AMS 4 - Wkładka stykowa

1607745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607745>



Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, Wkładka stykowa, rodzaj: VC2, materiał obudowy: PA 6.6, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 4, przekrój żyły min.: 0,5 mm², przekrój żyły maks.: 16 mm², napięcie znamionowe: 690, prąd obliczeniowy: 70 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Pin. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia.

VC-AML 5 - Wkładka stykowa

1607523

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607523>



Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, Wkładka stykowa, rodzaj: VC3, materiał obudowy: PA, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 5, napięcie znamionowe: 690, prąd obliczeniowy: 63 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze drukowanej płyty, Rodzaj styku: Pin. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia.

VC-AR4/5M - Rama do nabudowania

1853007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853007>



VC-AML 5-PEA - Wkładka stykowa

1607530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607530>



Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, Wkładka stykowa, rodzaj: VC3, materiał obudowy: PA, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 5, napięcie znamionowe: 690, prąd obliczeniowy: 63 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze drukowanej płyty, Rodzaj styku: Pin. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia.

VC-AMS 5 - Wkładka stykowa

1607748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607748>



Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, Wkładka stykowa, rodzaj: VC3, materiał obudowy: PA, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 5, przekrój żyły min.: 0,5 mm², przekrój żyły maks.: 16 mm², napięcie znamionowe: 690, prąd obliczeniowy: 70 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Pin. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia.

VC-AR4/5M - Rama do nabudowania

1853007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853007>



VC-AML 7 - Wkładka stykowa

1607537

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607537>



Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, Wkładka stykowa, rodzaj: VC4, materiał obudowy: PA, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 7, napięcie znamionowe: 690, prąd obliczeniowy: 63 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze drukowanej płyty, Rodzaj styku: Pin. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia.

VC-AML 7-PEA - Wkładka stykowa

1607544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607544>



Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, Wkładka stykowa, rodzaj: VC4, materiał obudowy: PA 6.6, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 7, napięcie znamionowe: 690, prąd obliczeniowy: 63 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze drukowanej płyty, Rodzaj styku: Pin. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia.

VC-AR4/5M - Rama do nabudowania

1853007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853007>



VC-AMS 7 - Wkładka stykowa

1607751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607751>



Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, Wkładka stykowa, rodzaj: VC4, materiał obudowy: PA, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 7, przekrój żyły min.: 0,5 mm², przekrój żyły maks.: 16 mm², napięcie znamionowe: 690, prąd obliczeniowy: 70 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Pin. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl