

VC-MP-K4 - Obudowa

1884597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884597>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa wtyku, Rodzina produktów: VARIOCON, Obudowa, rodzaj: VC4, materiał obudowy: Cynkowy odlew ciśnieniowy, kolor: szary. Przy kablach światłowodowych należy przestrzegać promieni gięcia podawanych przez producentów.

Dane handlowe

Numer artykułu	1884597
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABLADB
Klucz produktu	ABLADB
Strona katalogu	Strona 31 (C-2-2013)
GTIN	4017918164621
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	604,02 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	604,02 g
Numer taryfy celnej	79070000
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Wskazówki


Informacje ogólne	Przy kablach światłowodowych należy przestrzegać promieni gęścia podawanych przez producentów.
Informacje ogólne	Obudów łącznikowych nie można stosować w połączeniu z obudowami stykowymi VC-D...
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa	
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa	OSTRZEŻENIE: Złącza nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. • OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. • OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. • Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. • W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi. • Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. • Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). • W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. • Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewoźące obudowy złączy muszą być uziemione • Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. • W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 • Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach: - o Na produkcie - o Na etykiecie na opakowaniu - o W dołączonej dokumentacji - o Na stronie internetowej phoenixcontact.pl przy produkcie

- Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact
- Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie.
- Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie
- Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte.
- Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych.
- Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania.
- Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Właściwości produktu

Konstrukcja	VC4
Typ produktu	Obudowa wtyku
Rodzina produktów	VARIOCON
Ilość odejść kablowych	1
Liczba gniazd na moduły	5
Rodzaj dławików	1x Pg21
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	boczne

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	36,4 mm
Wysokość	61 mm
Długość	107,6 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	Pg21

Dane materiału

Kolor	szary
Kolor części obudowy	szary
Materiał uszczelki	EPDM
materiał uszczelki toroidalnej	NBR
Materiał obudowy	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał (GRP)	Cynkowy odlew ciśnieniowyMalowanie proszkowe (Obudowa)

VC-MP-K4 - Obudowa

1884597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884597>



Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x Pg21
typ ryglowania	Nakrętka

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP66/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

VC-MP-K4 - Obudowa


1884597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884597>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

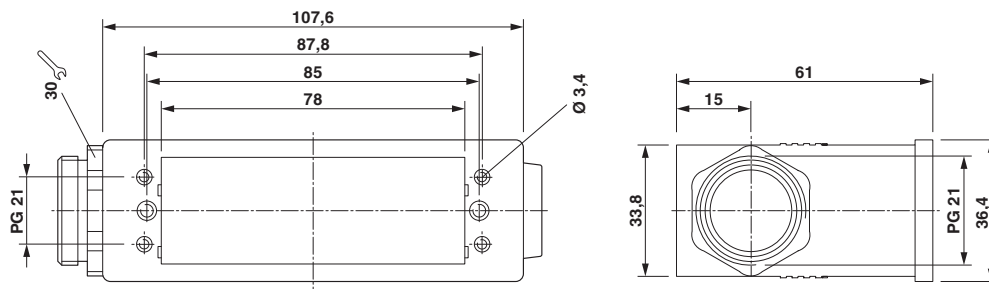

VC-MP-K4 - Obudowa

1884597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884597>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884597>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VC-MP-K4 - Obudowa

1884597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884597>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VC-MP-K4 - Obudowa

1884597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884597>




Akcesoria

VC-BZS WH - Etykieta opisowa

1852875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852875>



Etykiety oznaczeniowe, niezadrukowane, 5-częściowe, do opisywania systemu pisakami B lub w systemie CMS, białe

VC-M-KV-PG21(7-10,5) - Połówkowe dławnice kablowe

1853997

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853997>



Półłącze śrubowe Pg 21, metalowe, składa się z gumowej uszczelki z otworem i śruby dociskowej, do obudów konstrukcji 2 - 4, kabel [mm] 7 - 10,5

VC-MP-K4 - Obudowa

1884597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884597>



VC-M-KV-PG21(9-13) - Połówkowe dławnice kablowe

1854006

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1854006>



Półłącze śrubowe Pg 21, metalowe, składa się z gumowej uszczelki z otworem i śruby dociskowej, do obudów konstrukcji 2 - 4, kabel [mm] 9 - 13

VC-M-KV-PG21(11,5-15,5) - Połówkowe dławnice kablowe

1854035

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1854035>



Półłącze śrubowe Pg 21, metalowe, składa się z gumowej uszczelki z otworem i śruby dociskowej, do obudów konstrukcji 2 - 4, kabel [mm] 11,5 - 13,5

VC-MP-K4 - Obudowa

1884597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884597>



VC-M-KV-PG21(14-18) - Połówkowe dławnice kablowe

1854048

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1854048>



Półzłącze śrubowe Pg 21, metalowe, składa się z gumowej uszczelki z otworem i śruby dociskowej, do obudów konstrukcji 2 - 4, kabel [mm] 14 - 18

VC-M-KV-PG21(17-20,5) - Połówkowe dławnice kablowe

1854051

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1854051>



Półzłącze śrubowe Pg 21, metalowe, składa się z gumowej uszczelki z otworem i śruby dociskowej, do obudów konstrukcji 2 - 4, kabel [mm] 17 - 20,5

VC-MP-K4 - Obudowa

1884597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884597>



VC-M-KV-PG21(20X 7) - Dławnica kablowa

1885305

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885305>



Pojedyncze złącze śrubowe Pg 21, metalowe, składa się z gumowej uszczelki z otworem wzdłużnym, do obudów konstrukcji 2 - 4, kabel [mm] 20 x 7 mm (do kabli płaskich)

VC-M-KV-PG21 1X6/2X9 - Dławnica kablowa

1885619

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885619>



Wielokrotne złącze śrubowe Pg21, metalowe, składa się z gumowej uszczelki z kilkoma otworami (1 x 6 mm / 2 x 9 mm) i śruby dociskowej, do króćców do złączy śrubowych VC-M-KV-PG21...

VC-MP-K4 - Obudowa

1884597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884597>



VC-M-KV-PG21- 1X8,5/1X12 - Połówkowe dławnice kablowe

1854970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1854970>



Połówkowa dławnica Pg21, metalowa, składająca się z uszczelki gumowej z wieloma otworami (1 x 8,5 mm / 1 x 12 mm) i śrubą dociskową, do obudowy typu 2 - 4

VC-M-KV-PG21 2X6/2X8 - Dławnica kablowa

1885635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885635>



Wielokrotne złącze śrubowe Pg21, metalowe, składa się z gumowej uszczelki z kilkoma otworami (2 x 6 mm / 2 x 8 mm) i śruby dociskowej, do króćców do złączy śrubowych VC-M-KV-PG21...

VC-MP-K4 - Obudowa

1884597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884597>



VC-M-KV-PG21 2X7,2/1X10,5 - Dławnica kablowa

1885648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885648>



Dławnica wielokrotna Pg21, metalowa, składająca się z uszczelki gumowej z wieloma otworami (2 x 7,2 mm / 1 x 10,5 mm) i śruby dociskowej, do króćców dławnic kablowych VC-M-KV-PG21...

VC-M-KV-PG21 3X7 - Dławnica kablowa

1885651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885651>



Dławnica wielokrotna Pg21, metalowa, składająca się z uszczelki gumowej z wieloma otworami (3 x 7 mm) i śruby dociskowej, do króćców dławnic kablowych VC-M-KV-PG21...

VC-MP-K4 - Obudowa

1884597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884597>



VC-M-KV-PG21 3X9 - Dławnica kablowa

1885664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885664>



Dławnica wielokrotna Pg21, metalowa, składająca się z uszczelki gumowej z wieloma otworami (3 x 8 mm) i śruby dociskowej, do króćców dławnic kablowych VC-M-KV-PG21...

VC-M-KV-PG21 4X6,5 - Dławnica kablowa

1885677

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885677>



Dławnica wielokrotna Pg21, metalowa, składająca się z uszczelki gumowej z wieloma otworami (4 x 6,5 mm) i śruby dociskowej, do króćców dławnic kablowych VC-M-KV-PG21...

VC-MP-K4 - Obudowa

1884597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884597>



VC-M-KV-PG21 4X8 - Dławnica kablowa

1885680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885680>



Dławnica wielokrotna Pg21, metalowa, składająca się z uszczelki gumowej z wieloma otworami (4 x 8 mm) i śruby dociskowej, do króćców dławnic kablowych VC-M-KV-PG21...

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl