

VC-MP-T2-R-M25 - Obudowa tulejowa



1886647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1886647>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa wtyku, Rodzina produktów: VARIOCON, Obudowa tulejowa, rodzaj: VC2, materiał obudowy: Cynkowy odlew ciśnieniowy, kolor: szary. Przy kablach światłowodowych należy przestrzegać promieni gięcia podawanych przez producentów.

Dane handlowe

Numer artykułu	1886647
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ABLAAB
Klucz produktu	ABLAAB
Strona katalogu	Strona 367 (PC-2009)
GTIN	4017918848064
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	259,66 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	255,93 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przy kablach światłowodowych należy przestrzegać promieni gęścia podawanych przez producentów.
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa	OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. • OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. • OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. • Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. • W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi. • Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. • Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). • W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. • Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewoźące obudowy złączy muszą być uziemione • Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. • W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 • Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach: - o Na produkcie - o Na etykiecie na opakowaniu - o W dołączonej dokumentacji - o Na stronie internetowej phoenixcontact.pl przy produkcie • Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact • Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej

VC-MP-T2-R-M25 - Obudowa tulejowa



1886647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1886647>

dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie.

- Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie

- Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte.

- Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych.


- Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania.

- Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Właściwości produktu

Konstrukcja	VC2
Typ produktu	Obudowa wtyku
Rodzina produktów	VARIOCON
Ilość odejść kablowych	1
Liczba gniazd na moduły	3
Rodzaj dławików	M25
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	ukośny

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	33 mm
Wysokość	65 mm
Długość	81 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Kolor części obudowy	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	EPDM
materiał uszczelki toroidalnej	NBR
Materiał śrub ryglujących	Mosiądz, niklowany
Materiał obudowy	Cynkowy odlew ciśnieniowy

VC-MP-T2-R-M25 - Obudowa tulejowa



1886647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1886647>

Materiał (GRP)	Cynkowy odlew ciśnieniowyMalowanie proszkowe (Obudowa)
	NBR (O-ring)

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	M25
typ ryglowania	Śruba

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67 (IEC 60529)
	IP65/IP66/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

VC-MP-T2-R-M25 - Obudowa tulejowa


1886647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1886647>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

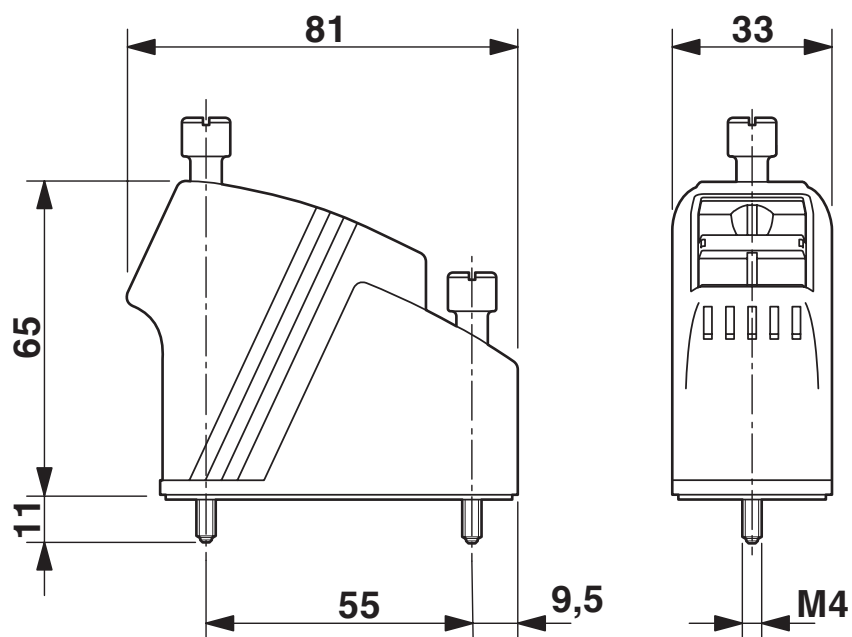

VC-MP-T2-R-M25 - Obudowa tulejowa

1886647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1886647>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1886647>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VC-MP-T2-R-M25 - Obudowa tulejowa



1886647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1886647>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

VC-MP-T2-R-M25 - Obudowa tulejowa



1886647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1886647>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VC-MP-T2-R-M25 - Obudowa tulejowa

1886647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1886647>




Akcesoria

VC-BZS WH - Etykieta opisowa

1852875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1852875>



Etykiety oznaczeniowe, niezadrukowane, 5-częściowe, do opisywania systemu pisakami B lub w systemie CMS, białe

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411165>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

VC-MP-T2-R-M25 - Obudowa tulejowa

1886647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1886647>



HC-M-KV-M25(14-21) - Dławnica kablowa

1646007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646007>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 7 mm, średnica kabla: 14 - 21 mm, SW 34, złącze śrubowe: M25

VC-SD2 - Klapka ochronna

1853683

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853683>



Klapka ochronna, Rodzina produktów: VARIOCON, Klapka ochronna, rodzaj: VC2, materiał obudowy: PA 6, kolor: szary

VC-MP-T2-R-M25 - Obudowa tulejowa

1886647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1886647>



VC-SD-T2 - Klapka ochronna

1886731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1886731>



Klapka ochronna, Klapka ochronna, rodzaj: VC2, materiał obudowy: PA 6, kolor: szary

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl