

EH 22,5 F-B/ABS BK9005 - Podstawa obudowy



2200666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200666>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką mocującą, płaska konstrukcja, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 75 mm, głębokość: 30,3 mm, kolor: czarny (9005)



Korzyści

- Montaż na szynie DIN lub na ścianie pozwala na zamocowanie urządzenia w sposób dostosowany do danej aplikacji
- Łatwe projektowanie dzięki różnym współczynnikiem kształtu obudowy
- Pełna elastyczność dzięki ułożeniu PCB poziomo, frontalnie lub prostopadle do przodu urządzenia
- Trzy wersje pokrywy pozwalają na indywidualne przyłącza PCB
- Integracja różnych przyłączy PCB zapewniająca funkcjonalną koncepcję urządzenia

Dane handlowe

Numer artykułu	2200666
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCHB
Klucz produktu	ACHCHB
GTIN	4046356911153
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,76 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,76 g
Numer taryfy celnej	85472000
Kraj pochodzenia	IN

EH 22,5 F-B/ABS BK9005 - Podstawa obudowy



2200666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200666>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Podstawa obudowy
Rodzina produktów	EH 22,5
Wykonanie	Podstawa obudowy z nóżką mocującą, płaska konstrukcja
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	EH

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	22,6 mm
Wysokość	75 mm
Głębokość	30,3 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN do punktu oparcia części górnej	26 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	czarny (9005)
Klasa palności wg UL 94	HB
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	ABS

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)

EH 22,5 F-B/ABS BK9005 - Podstawa obudowy



2200666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200666>

Przyspieszenie	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzoną drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	80 °C
Czas trwania kontroli	1 h
Siła	20 N

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	10

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj uderzenia	Półsinusioda
Przyspieszenie	15g
Czas trwania uderzenia	11 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
------------------------	-----------------------------------

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 80 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB


Sposób mocowania PCB	Zatrzask
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN / montaż na ścianie (z opcjonalną nóżką mocującą)
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)

Rysunki

Rysunek wymiarowy

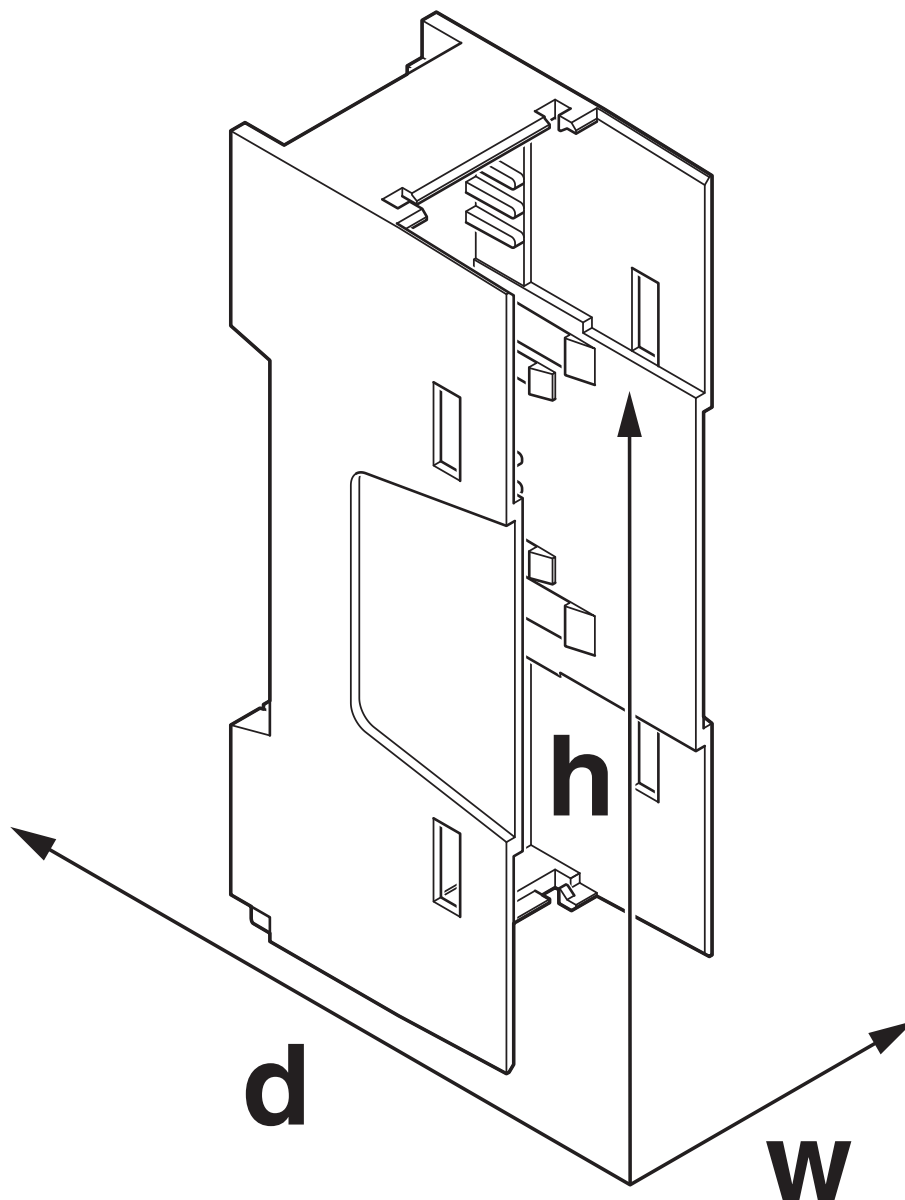

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

EH 22,5 F-B/ABS BK9005 - Podstawa obudowy



2200666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200666>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200666>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

EH 22,5 F-B/ABS BK9005 - Podstawa obudowy

2200666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200666>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EH 22,5 F-B/ABS BK9005 - Podstawa obudowy



2200666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200666>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

EH 22,5 F-B/ABS BK9005 - Podstawa obudowy

2200666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200666>



Konieczne akcesoria

EH 22,5 F-C CS/ABS BK9005 - Góra obudowy

2201765

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201765>



Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy, konstrukcja niska, bez otworu przyłączeniowego, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 75,26 mm, głębokość: 36,95 mm, kolor: czarny (9005)

EH 22,5 F-C CS/ABS GY7035 - Góra obudowy

2201653

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201653>



Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy, konstrukcja niska, bez otworu przyłączeniowego, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 75,26 mm, głębokość: 36,95 mm, kolor: jasnoszary (7035)

EH 22,5 F-B/ABS BK9005 - Podstawa obudowy

2200666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200666>



EH 22,5 F-C DS/ABS BK9005 - Góra obudowy

2201456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201456>



Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy, konstrukcja niska, otwór przyłączeniowy po obu stronach, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 75,26 mm, głębokość: 36,95 mm, kolor: czarny (9005)

EH 22,5 F-C DS/ABS GY7035 - Góra obudowy

2201453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201453>



Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy, konstrukcja niska, otwór przyłączeniowy po obu stronach, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 74,16 mm, głębokość: 36,95 mm, kolor: jasnoszary (7035)

EH 22,5 F-B/ABS BK9005 - Podstawa obudowy

2200666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200666>



EH 22,5 F-C SS/ABS BK9005 - Góra obudowy

2201452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201452>



Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy, konstrukcja niska, otwór przyłączeniowy po jednej stronie, otwór przyłączeniowy po jednej stronie, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 75,26 mm, głębokość: 36,95 mm, kolor: czarny (9005)

EH 22,5 F-C SS/ABS GY7035 - Góra obudowy

2200674

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200674>



Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy, konstrukcja niska, otwór przyłączeniowy po jednej stronie, otwór przyłączeniowy po jednej stronie, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 75,26 mm, głębokość: 36,95 mm, kolor: jasnoszary (7035)

Akcesoria

EH 22,5 F-B/ABS BK9005 - Podstawa obudowy

2200666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200666>



EH SNAPLOCK SET WALL MOUNT OG - Rygiel nożny

2202007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202007>

Obudowa na szynę DIN, Nóżka mocująca do montażu ściennego, szerokość: 28,8 mm, wysokość: 18,7 mm, głębokość: 4,15 mm, kolor: pomarańczowy (2003)



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl