

ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - Podstawa obudowy



2201499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201499>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, do łączników magistrali 10/10, szerokość: 39,7 mm, wysokość: 180,1 mm, głębokość: 137,7 mm, kolor: jasnoszary (7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 10

Korzyści

- Montaż bez użycia narzędzi
- Dostępne w szerokości 40 mm
- Klasa palności V0 wg UL 94
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN
- Opcjonalnie z łącznikiem magistrali montowanym na szynie DIN oraz systemem złączy zasilania

Dane handlowe

Numer artykułu	2201499
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHEAA
Klucz produktu	ACHEAA
Strona katalogu	Strona 733 (C-1-2013)
GTIN	4046356839679
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	181,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	181,6 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - Podstawa obudowy



2201499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201499>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujących się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Podstawa obudowy
Maks. liczba pinów	36 (raster: 5 mm)
Wykonanie	Podstawa obudowy z nóżką metalową
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	tak
Seria obudów	ME PLC

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	39,7 mm
Wysokość	180,1 mm
Głębokość	137,7 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN	131,1 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN do punktu oparcia części górnej	108 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	225
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliwęglan

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)

ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - Podstawa obudowy



2201499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201499>

Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	1
Sposób mocowania PCB	Zatrzask
Powierzchnia PCB łączna	16000 mm²
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)


ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - Podstawa obudowy

2201499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201499>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

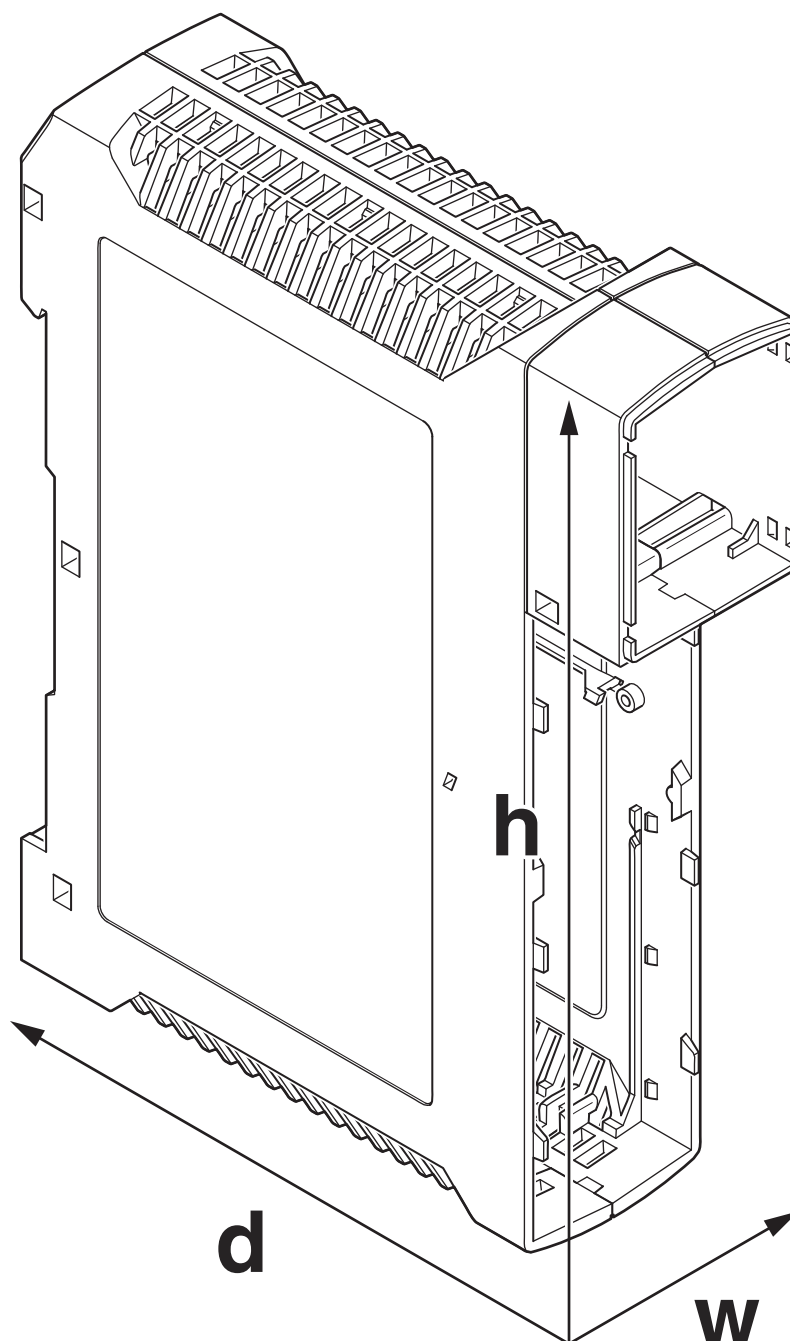

ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - Podstawa obudowy



2201499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201499>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - Podstawa obudowy



2201499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201499>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - Podstawa obudowy



2201499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201499>

Konieczne akcesoria

ME PLC 40 CS GY7035 - Pokrywa obudowy

2201490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201490>



Obudowa na szynę DIN, Płytkę końcową, szerokość: 39,7 mm, wysokość: 51,8 mm, głębokość: 13,65 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME PLC 40 PL S GY7035 - Wkładka

2201497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201497>



Płytkę wkładaną, do montażu pod krótką pokrywką, kolor: jasnoszary

ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - Podstawa obudowy



2201499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201499>

ME PLC 40 CS TRANS - Pokrywa obudowy

2201491

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201491>

Obudowa na szynę DIN, Płytkę końcową, szerokość: 39,7 mm, wysokość: 51,8 mm, głębokość: 13,65 mm, kolor: transparentny



ME PLC 40 MT S BK - Wkładka

2201496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201496>

Matryca ze zdefiniowanym rastrem, do montażu pod krótką pokrywką, kolor: czarny



ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - Podstawa obudowy

2201499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201499>

ME PLC 40 CL GY7035 - Czołowy moduł przyłączeniowy

2201505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201505>

Obudowa na szynę DIN, Pokrywa uniwersalna, szerokość: 39,7 mm, wysokość: 129,7 mm, głębokość: 47 mm, kolor: jasnoszary (7035)



ME PLC 40 CT20 GY7035 - Czołowy moduł przyłączeniowy

2201493

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201493>

Obudowa złączy, zmontowana i kompletna, w komplecie FKCN 2x 10-pinowy, pokrywka i dźwignia odblokowująca, osłona, pasujące gniazda: 1x CCDN 2, 5/10-G1 P26 THR (1734355)



ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - Podstawa obudowy



2201499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201499>

ME PLC 40 CT36 GY7035 - Czołowy moduł przyłączeniowy

2201494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201494>



Obudowa złączy, zmontowana i kompletna, w komplecie FKCN 2x 18-pinowy, pokrywka i dźwignia odblokowująca, osłona, pasujące gniazda: 1x CCDN 2, 5/18-G1 P26 THR (1734436)

ME PLC 40 CT10 GY7035 - Czołowy moduł przyłączeniowy

2201492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201492>



Obudowa złączy, zmontowana i kompletna, w komplecie FKCN 1x 10-pinowy, pokrywka i dźwignia odblokowująca, osłona, pasujące gniazda: MSTBA 2, 5/10-G (1757543)

ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - Podstawa obudowy



2201499


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201499>

ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 - Czołowy moduł przyłączeniowy

2201495

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201495>

Obudowa do złączy RJ45, zmontowana z pokrywką i dźwignią odblokowującą, w komplecie osłona i 2x wtyk RJ45



Akcesoria

NS 105/20 UNPERF - Szyna nośna, bez otworów

2201508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201508>

Szyna nośna, bez otworów, 105 x 20 mm, ocynkowana i pasywowana grubowarstwowo, długość dostosowywana do wymagań klienta, należy ją podawać w [mm] zgodnie z kluczem zamówieniowym



ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - Podstawa obudowy

2201499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201499>

ME PLC 40 BUS 10/10 KIT BK - Konektor na szynę nośną

2201503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201503>



Zestaw łącznika magistrali, składający się z 2 złączy wtykowych 10-biegunowych, górna i dolna część z tworzywa sztucznego oraz metalowe zaciski do mocowania na szynie nośnej, bez płytki drukowanej

ME PLC EBT GY7035 - Trzymacz końcowy

2201498

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201498>



Uchwyt końcowy do montażu na szynie nośnej, ze śrubami mocującymi

ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - Podstawa obudowy




2201499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201499>

ME PLC 40 BUS 50/40 KIT BK - Konektor na szynę nośną

2201502

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201502>



Zestaw łącznika magistrali składający się ze złączy wtykowych 50-biegunowych i 40-biegunowych, górna i dolna część z tworzywa sztucznego oraz metalowe zaciski do mocowania na szynie nośnej, bez płytki drukowanej

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl