

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 120,6 mm, głębokość: 64,3 mm, kolor: jasnoszary (7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5 lub 8

Korzyści

- Prosty montaż bez użycia narzędzi
- Opcjonalny łącznik T-BUS na szynę DIN do prostej komunikacji między modułami
- Zasada Lock and Release do automatycznego zatrasku i intuicyjnego zwalniania wtyczki złącza przedniego
- Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V0: dla zwiększonych wymagań w zakresie palności

Dane handlowe

Numer artykułu	2202506
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHEBA
Klucz produktu	ACHEBA
GTIN	4055626199207
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	35,88 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	32,82 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
Informacje ogólne	Materiał padów stykowych do łącznika magistrali galwaniczny złoto (twarde złączenie)

Właściwości produktu

Typ produktu	Podstawa obudowy
Maks. liczba pinów	48 (raster: 3,45 mm) 32 (raster: 5 mm)
Wykonanie	Podstawa obudowy z nóżką metalową
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	tak
Seria obudów	ME-IO

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	18,9 mm
Wysokość	120,6 mm
Głębokość	64,3 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN	57,7 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 20 °C

Temperatura otoczenia	20 °C
Współczynnik redukcji	1

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>

Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	9,2 W

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 30 °C

Temperatura otoczenia	30 °C
Współczynnik redukcji	0,81
Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	7,5 W

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 40 °C

Temperatura otoczenia	40 °C
Współczynnik redukcji	0,63
Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	5,8 W

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 50 °C

Temperatura otoczenia	50 °C
Współczynnik redukcji	0,46
Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	4,3 W

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 60 °C

Temperatura otoczenia	60 °C
Współczynnik redukcji	0,31
Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	2,9 W

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzoną drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Czas trwania kontroli	1 h
Siła	20 N

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	50

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj uderzenia	O kształcie półsinusoidy
Przyspieszenie	15g
Czas trwania uderzenia	11 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Specyfikacja pomiarowa	VDMA 24364:2018-05
------------------------	--------------------

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
------------------------	-----------------------------------

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Dane PCB


Liczba mocowań płytki drukowanej	1
Sposób mocowania PCB	Zatrask
Powierzchnia PCB łączna	6500 mm ²
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)

Rysunki

Rysunek wymiarowy

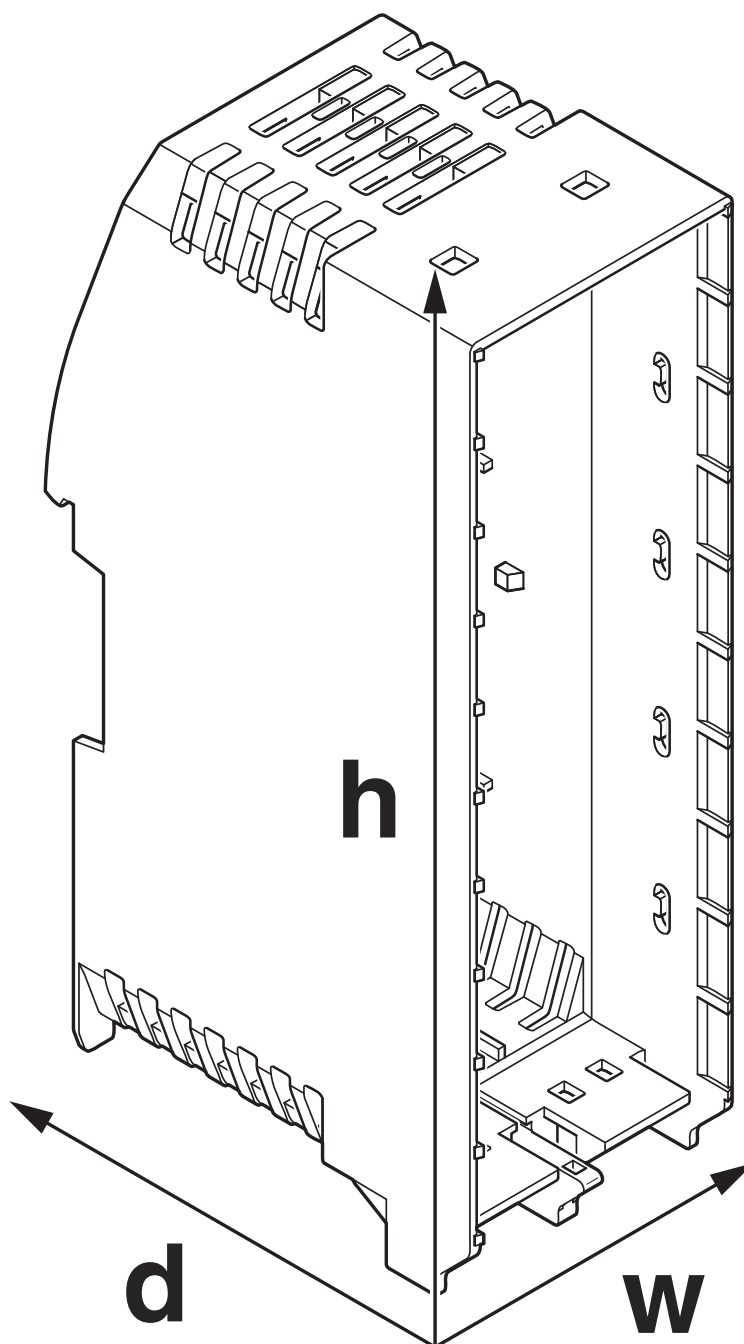

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy

2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

2202506


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>

Konieczne akcesoria

HSCH 2,5-3U/12 9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2201788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201788>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 12, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 12, ilość przyłączy: 12, rodzina produktów: HSCH 2,5/...-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2201789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201789>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: HSCH 2,5/...-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy




2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>

HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2201790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201790>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCH 2,5/...-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Wersja z częściowym wyposażeniem

HSCH 2,5-2U-2220 9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2201792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201792>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: HSCH 2,5/...-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Mieszane ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Wersja z częściowym wyposażeniem

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>

HSC-LR 5U KIT 2003 - Rygiel

2201796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201796>



Obudowa na szynę DIN, 5U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 67,95 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (2003)

HSC-LR 3U KIT 2003 - Rygiel

2201797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201797>



Obudowa na szynę DIN, 3U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 45,95 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (2003)

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy

2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>



HSC-LR 7U KIT 2003 - Rygiel

2201795

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201795>



Obudowa na szynę DIN, 7U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 89,95 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (2003)

HSC-LR 9U KIT 2003 - Rygiel

2201794

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201794>



Obudowa na szynę DIN, 9U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 111,8 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (2003)

Akcesoria

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy

2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>



ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Pokrywa obudowy

2201799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201799>




Obudowa na szynę DIN, 2U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 21,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Pokrywa obudowy

2201800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201800>



Obudowa na szynę DIN, 3U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 32,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy

2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>



ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Pokrywa obudowy

2201801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201801>



Obudowa na szynę DIN, 3U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 32,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Pokrywa obudowy

2201802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201802>



Obudowa na szynę DIN, 4U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 43,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy

2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>



ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Pokrywa obudowy

2201803

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201803>



Obudowa na szynę DIN, 5U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 54,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Pokrywa obudowy

2201804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201804>



Obudowa na szynę DIN, 6U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 65,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy

2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>



ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Pokrywa obudowy

2201805

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201805>



Obudowa na szynę DIN, 7U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 76,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 C 8U 7035 - Pokrywa obudowy

2202634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202634>



Obudowa na szynę DIN, 8U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 87,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy

2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>



ME-IO 18,8 C 10U 7035 - Pokrywa obudowy

2202630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202630>



Obudowa na szynę DIN, 10U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 109,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - Pokrywa obudowy

2202582

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202582>



Obudowa na szynę DIN, 2U do pokrywy oznacznika, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 21,9 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy

2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>



ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - Pokrywa obudowy

2202581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202581>



Obudowa na szynę DIN, 2U do pokrywy oznacznika, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 21,9 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - Pokrywa oznacznika

2202627

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202627>



Obudowa na szynę DIN, 8U, Pokrywa oznacznika, szerokość: 18,8 mm, wysokość: 110,95 mm, kolor: transparentny

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy

2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>



ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Zaślepka

2202635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202635>



Obudowa na szynę DIN, Zaślepka, do zamknięcia obszaru Lock and Release, szerokość: 11,7 mm, wysokość: 16,1 mm, głębokość: 10,6 mm, kolor: jasnoszary (7035)

HSC-LR 9U KIT 2003 - Rygiel

2201794

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201794>



Obudowa na szynę DIN, 9U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 111,8 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (2003)

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>

HSC-LR 7U KIT 2003 - Rygiel

2201795

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201795>



Obudowa na szynę DIN, 7U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 89,95 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (2003)

HSC-LR 5U KIT 2003 - Rygiel

2201796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201796>



Obudowa na szynę DIN, 5U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 67,95 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (2003)

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy

2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>



HSC-LR 3U KIT 2003 - Rygiel

2201797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201797>



Obudowa na szynę DIN, 3U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 45,95 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (2003)

ME BUS FE CONTACT - Styk uziemienia funkcyjnego

2278076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2278076>



Obudowa na szynę DIN, Styk FE, szerokość: 5 mm, wysokość: 15,25 mm, głębokość: 9,5 mm, kolor: srebrny

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy




2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>

HSCH 2,5-3U/12 9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2201788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201788>




Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 12, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 12, ilość przyłączy: 12, rodzina produktów: HSCH 2,5/...-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2201789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201789>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: HSCH 2,5/...-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy




2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>

HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2201790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201790>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCH 2,5/...-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Wersja z częściowym wyposażeniem

HSCH 2,5-2U-2220 9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2201792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201792>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: HSCH 2,5/...-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Mieszane ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Wersja z częściowym wyposażeniem

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy




2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>

HSCH 1,5-3U/18 9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2202232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202232>




Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 18, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 18, ilość przyłączy: 18, rodzina produktów: HSCH 1,5/...-G, raster: 3,45 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 1,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

HSCH 1,5-2U/12 9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2202233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202233>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 12, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 12, ilość przyłączy: 12, rodzina produktów: HSCH 1,5/...-G, raster: 3,45 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 1,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>

HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2201780

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201780>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmu otwierania sprężyny: pomarańczowy

HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2201781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201781>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 2, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmu otwierania sprężyny: pomarańczowy

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>

HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2201782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201782>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 2, ilość przyłączy: 2, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmu otwierania sprężyny: pomarańczowy

HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2202607

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202607>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 2, ilość przyłączy: 2, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmu otwierania sprężyn: zielony, zielony/zielony, zielony

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>

HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2202569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202569>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmów otwierania sprężyn: czarny, czarny / czarny, czarny

HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2202572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202572>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmu otwierania sprężyn: czerwony, czerwony/czerwony, czerwony

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>

HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2202570

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202570>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmu otwierania sprężyny: niebieski, niebieski/niebieski, niebieski

HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2202571

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202571>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmu otwierania sprężyn: zielony, zielony/zielony, zielony

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>

HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2202568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202568>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmów otwierania sprężyn: biały, biały/biały, biały

HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2202606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202606>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 2, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmów otwierania sprężyn: niebieski, czerwony/niebieski, czerwony

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>

HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2202605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202605>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmów otwierania sprężyn: niebieski, biały/niebieski, biały

HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2202608

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202608>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmów otwierania sprężyn: biały, biały/niebieski, czerwony

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>

HSCP-SP 2,5-1U4-29/29-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2203192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203192>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmów otwierania sprężyn: czerwony, biały/czerwony, biały

HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2203194

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203194>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmów otwierania sprężyn: niebieski, czerwony/zielony, biały

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>

HSCP-SP 2,5-1U4-65/65-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2203195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203195>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmów otwierania sprężyn: niebieski, zielony/niebieski, zielony

HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2202234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202234>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: HSCP-SP 1,5-..., raster: 3,45 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 1,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmu otwierania sprężyny: pomarańczowy

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>

HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2202609

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202609>




Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: HSCP-SP 1,5-..., raster: 3,45 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 1,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmów otwierania sprężyn: biały, czerwony, biały/niebieski, czerwony, biały

ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - Konektor na szynę nośną

2201813

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201813>



Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A (styki równoległe), napięcie znamionowe (III/2): 125 V, powierzchnia styku: złoty, liczba biegunów: 5, raster: 3,81 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Artykuł ze złożonymi stykami, łącznik magistrali do połączenia z obudowami do elektroniki, 5 styków równoległych

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>

HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Światłowód

2202316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202316>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Światłowód

2202317

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202317>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>

HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Światłowód

2202318

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202318>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Światłowód

2202319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202319>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>

HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Światłowód

2202320

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202320>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Światłowód

2202321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202321>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>

HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Światłowód

2202322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202322>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Światłowód

2202323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202323>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>

HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Światłowód

2202531

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202531>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Światłowód

2202532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202532>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy

2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>




ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - Rygiel nożny

2201812

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201812>


Nóżka mocująca, do montażu na szynie DIN, z dołączoną luzem sprężyną



TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - Konektor na szynę nośną

2202396

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202396>



Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 6 A (styki równoległe), napięcie znamionowe (III/2): 32 V, liczba biegunów: 8, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Artykuł ze złożonymi stykami, łącznik magistrali do połączenia z obudowami do elektroniki, 8 styków równoległych

ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy




2202506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202506>

TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - Konektor na szynę nośną

2202399

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202399>




Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 6 A, 4 A (styki równoległe) (styki szeregowy), napięcie znamionowe (III/2): 32 V, liczba biegunów: 8, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Artykuł ze złożonymi stykami, łącznik magistrali do połączenia z obudowami do elektroniki, 7 styków równoległych / 1 styk szeregowy

TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - Konektor na szynę nośną

2202403

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202403>



Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 6 A, 4 A (styki równoległe) (styki szeregowy), napięcie znamionowe (III/2): 32 V, liczba biegunów: 8, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Artykuł ze złożonymi stykami, łącznik magistrali do połączenia z obudowami do elektroniki, 6 styki równoległe / 2 styki szeregowy

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl