

ME MAX 22,5 2-2 DEV-KIT KMGY - Zestaw obudowy



2202524

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202524>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



DEV-KIT ME MAX: zawiera 1 x obudowa ME MAX 22,5 2-2 i wtykowa technika podłączeniowa (4 x MSTBO z 4c MTSTBT), dostarczane w pojedynczych częściach

Korzyści

- Łatwy montaż
- Różne techniki przyłączeniowe

Dane handlowe

Numer artykułu	2202524
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHABD
Klucz produktu	ACHABD
GTIN	4055626141749
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	116,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	113 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

ME MAX 22,5 2-2 DEV-KIT KMGY - Zestaw obudowy



2202524

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202524>

Zestaw składa się z

ME MAX 22,5 2-2 KMGY - Obudowa elektroniki

2713625

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2713625>




Obudowa na szynę DIN, Obudowa kompletna z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 113,65 mm, kolor: jasnoszary (7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5

MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2200326

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200326>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, rodzina produktów: MSTBO 2,5/-G1PR, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po prawej stronie

ME MAX 22,5 2-2 DEV-KIT KMGY - Zestaw obudowy



2202524

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202524>

MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2200325

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200325>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, rodzina produktów: MSTBO 2,5/-G1PL, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po lewej stronie

MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2200332

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200332>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, rodzina produktów: MSTBT 2,5 HC/-STP, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5 HC, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez

ME MAX 22,5 2-2 DEV-KIT KMGY - Zestaw obudowy



2202524

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202524>

ME MAX B-22,5 KMGY - Zaślepka

2707929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707929>



Obudowa na szynę DIN, Zaślepki do wolnych punktów połączeniowych, szerokość: 20 mm, wysokość: 21,6 mm, głębokość: 8,1 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME MAX 22,5 2-2 DEV-KIT KMGY - Zestaw obudowy



2202524

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202524>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
Informacje ogólne	Materiał padów stykowych do łącznika magistrali galwaniczny złoto (twarde złączenie)

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw - obudowa do układania w stos
Rodzina produktów	ME MAX 2-2
Maks. liczba pinów	16 (raster: 5 mm)
Liczba rzędów	2
Wykonanie	Zestaw składający się z góry obudowy i elementów przyłączeniowych
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	tak
Seria obudów	ME-MAX

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	22,6 mm
Wysokość	99 mm
Głębokość	113,65 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN	107 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	600
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

ME MAX 22,5 2-2 DEV-KIT KMGY - Zestaw obudowy



2202524

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202524>

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)

Dane PCB


Sposób mocowania PCB	Zatrzask
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)

Rysunki

Rysunek wymiarowy

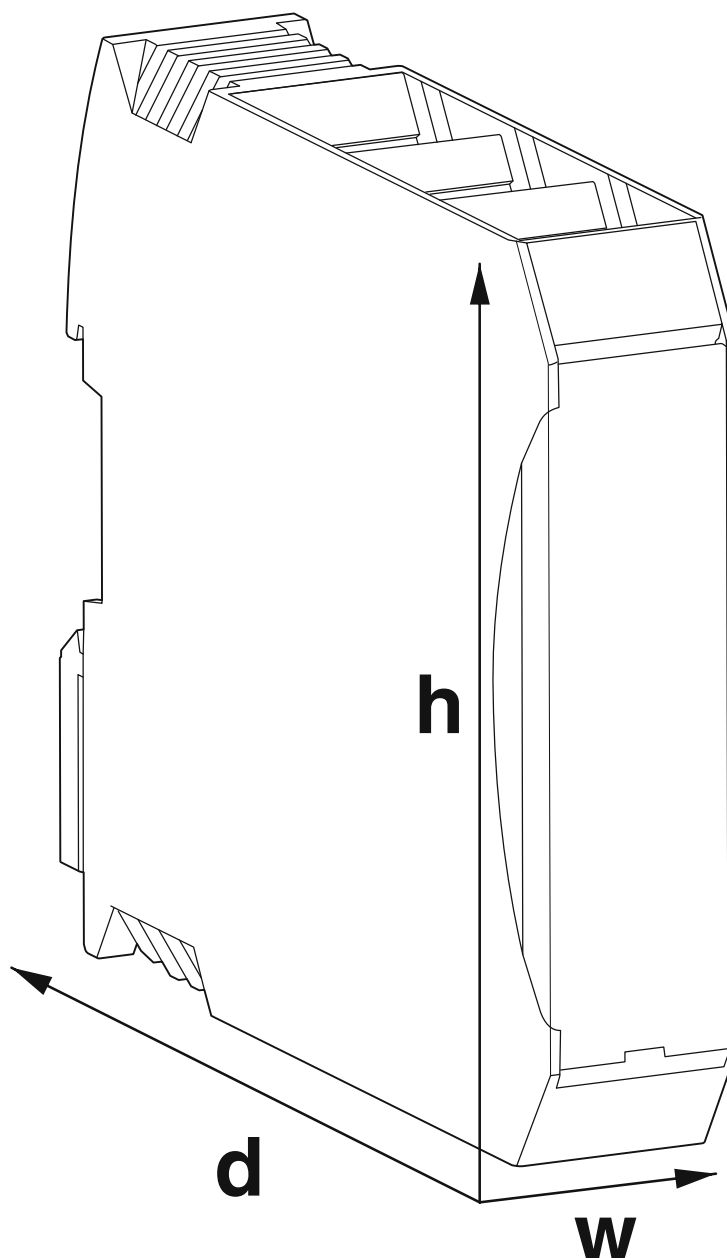

Schemat

ME MAX 22,5 2-2 DEV-KIT KMGY - Zestaw obudowy



2202524

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202524>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190301

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

ME MAX 22,5 2-2 DEV-KIT KMGY - Zestaw obudowy



2202524

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202524>


Akcesoria

ME MAX/16 2-2 TBUS DEV-PCB - Płytki druk.

2202542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202542>

Płytki z rastrem perforowanym do ME-MAX DEV-KIT; do 4-pinowej obudowy podstawowej MSTBO, nadaje się do ręcznego lutowania



ME MAX TBUS BS KMGY - Zaślepka

2199650

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2199650>

Obudowa na szynę DIN, Zaślepka do otworu TBUS, szerokość: 5,8 mm, wysokość: 30 mm, głębokość: 6,6 mm, kolor: jasnoszary (7035)



ME MAX 22,5 2-2 DEV-KIT KMGY - Zestaw obudowy




2202524

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202524>

ME 22,5 TBUS 1,5/ 5 VPE1 KMGY - Konektor na szynę nośną

2202543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202543>



Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A (styki równoległe), napięcie znamionowe (III/2): 125 V, liczba biegunów: 5, raster: 3,81 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Artykuł ze złożonymi stykami, łącznik magistrali do połączenia z obudowami do elektroniki, 5 styków równoległych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl