

DFLK-D25 SUB/S - Moduł przejściowy



2280310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280310>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł przepustowy VARIOFACE realizuje połączenie 1:1 pomiędzy wtykanymi złączami śrubowymi i listwą styków męskich D-SUB (liczba pól: 25). Dostępny jest odrębny odczep masy.

Korzyści

- 9-pinowe ... 50-pinowe
- 9- do 37-biegunowy: oddzielny odczep potencjału masy
- 50-biegunowy: brak odczepu potencjału masy
- Zgodnie IEC 60807-2
- Połączenie 1:1
- Gwint D-SUB 4-40 UNC
- Złącza śrubowe

Dane handlowe

Numer artykułu	2280310
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2225
Klucz produktu	CK2225
Strona katalogu	Strona 556 (C-5-2019)
GTIN	4017918054427
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	84,27 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,91 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

DFLK-D25 SUB/S - Moduł przejściowy



2280310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280310>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE
Liczba biegunów	25

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	25 V AC
	60 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	2,5 A
maksymalny prąd sumaryczny wszystkich odgałęzień	50 A
Znamionowe napięcie izolacji	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1,2 kV (Izolacja funkcyjna)

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Liczba biegunów	25

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Wymiary


DFLK-D25 SUB/S - Moduł przejściowy

2280310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280310>



Rysunek wymiarowy



Szerokość	40 mm
Wysokość	83,5 mm
Głębokość	33,5 mm

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid PA bez wzmocnienia
------------------------------------	-----------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Dopuszczenia

UKCA

certyfiakat	Zgodność z UKCA
-------------	-----------------

Normy i przepisy


Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaż


Sposób montażu	montaż od wewnątrz
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Rysunek wymiarowy

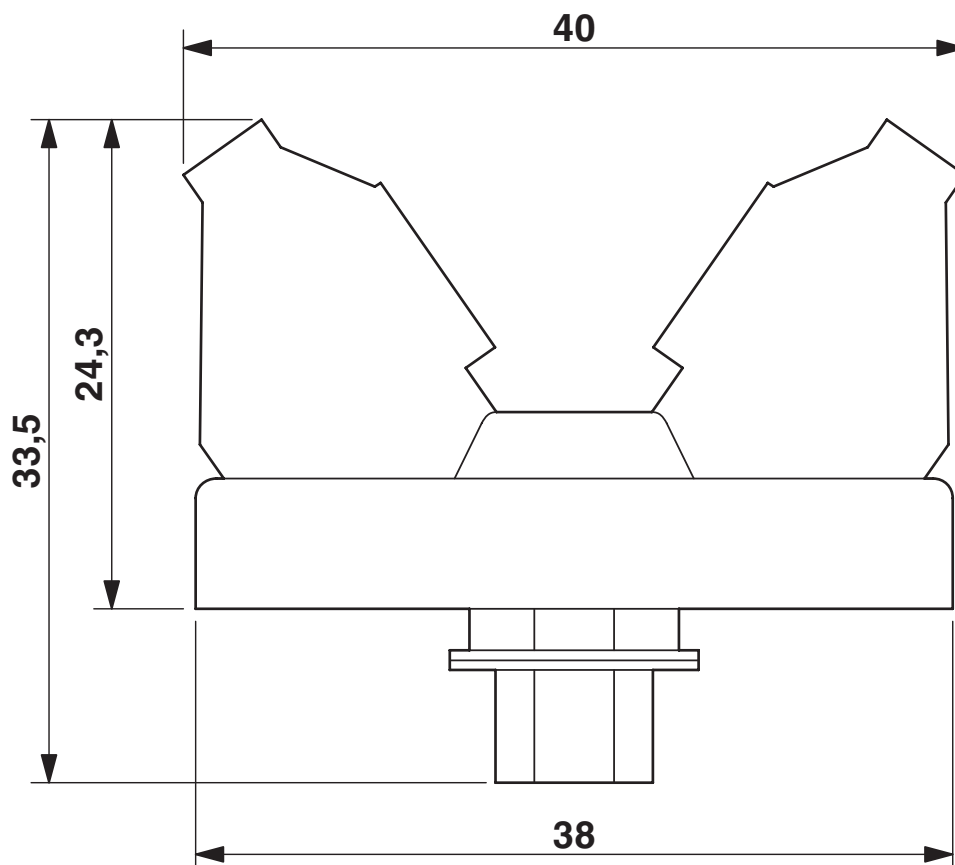

Rysunek wymiarowy

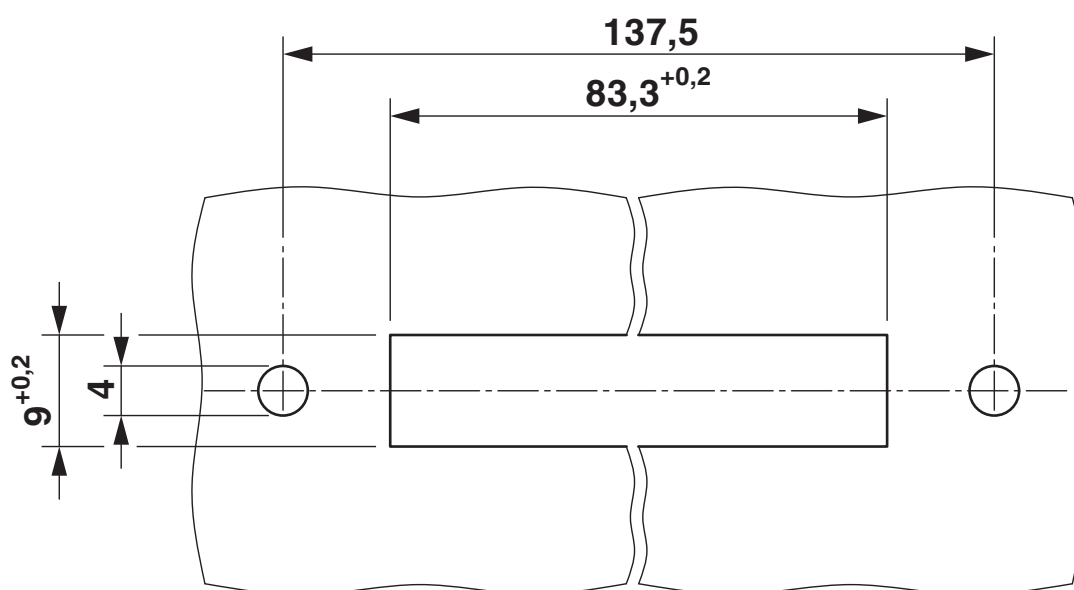


DFLK-D25 SUB/S - Moduł przejściowy

2280310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280310>



Rysunek wymiarowy

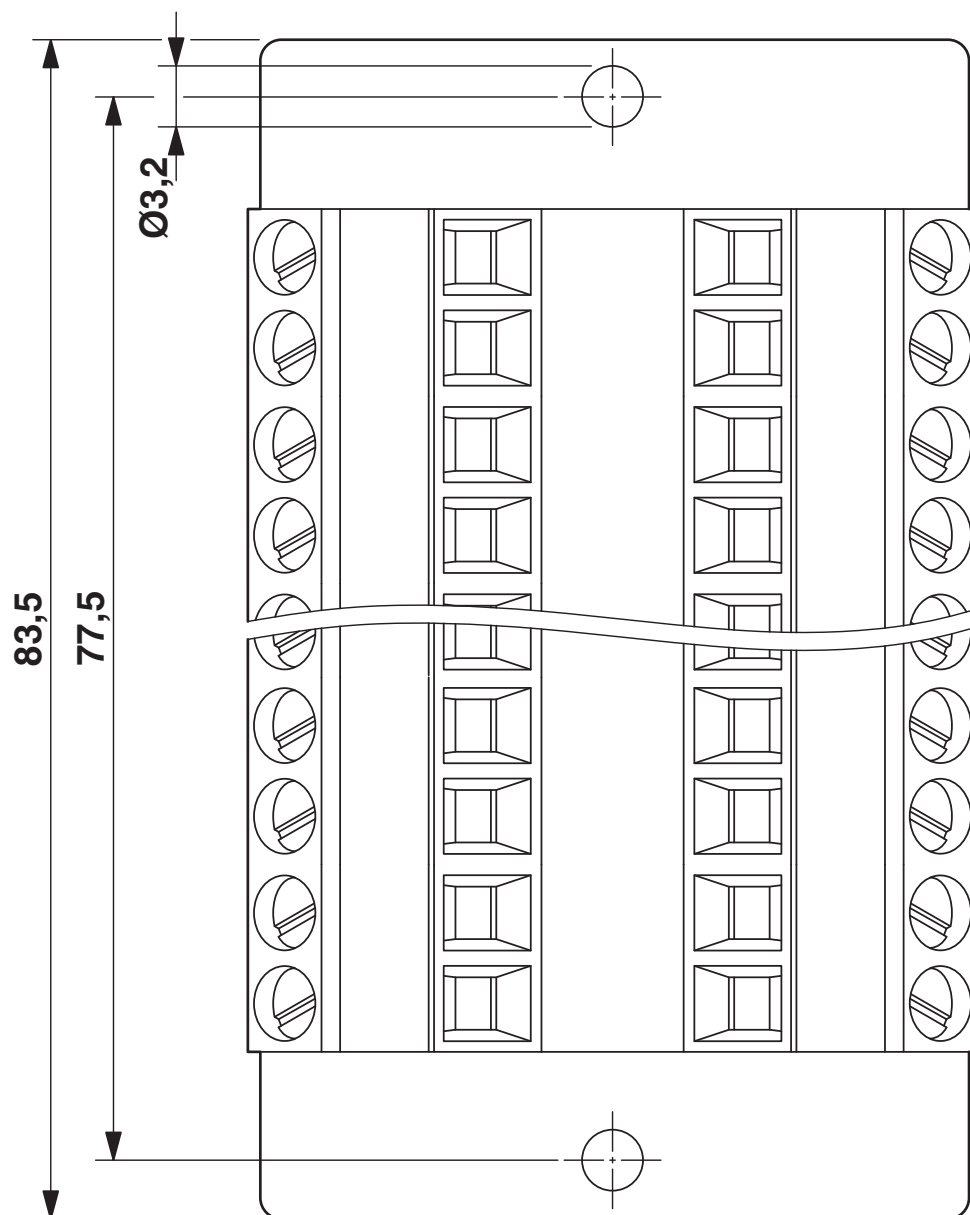

DFLK-D25 SUB/S - Moduł przejściowy



2280310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280310>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280310>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	2,5 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	2,5 A	30 - 12	-

DFLK-D25 SUB/S - Moduł przejściowy

2280310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280310>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

DFLK-D25 SUB/S - Moduł przejściowy

2280310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280310>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

DFLK-D25 SUB/S - Moduł przejściowy

2280310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280310>



Akcesoria

CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabel

2302340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302340>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z jednym złączem męskim i złączem żeńskim D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowym), długość kabla: różna

CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabel

2302421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302421>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z dwoma złączami żeńskimi D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowymi), długość kabla: różna

DFLK-D25 SUB/S - Moduł przejściowy

2280310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280310>



CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel

2302120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302120>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 0,5 m

CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel

2302133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302133>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1 m

DFLK-D25 SUB/S - Moduł przejściowy

2280310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280310>



CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel

2302146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302146>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1,5 m

CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel

2302159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302159>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 2 m

DFLK-D25 SUB/S - Moduł przejściowy

2280310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280310>



CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel

2302162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302162>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 3 m

CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel

2302175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302175>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 4 m

DFLK-D25 SUB/S - Moduł przejściowy

2280310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280310>



CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel

2302188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302188>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 6 m

CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066665>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1 m

DFLK-D25 SUB/S - Moduł przejściowy

2280310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280310>



CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066666>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel

1066667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066667>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 3 m

DFLK-D25 SUB/S - Moduł przejściowy

2280310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280310>



CABLE-D25SUB-B-S-HF-S/... - Kabel

1075559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1075559>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: zmienny

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kabel

2926153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926153>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 0,5 m

DFLK-D25 SUB/S - Moduł przejściowy

2280310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280310>



CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kabel

2926166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926166>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kabel

2926179

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926179>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1,5 m

DFLK-D25 SUB/S - Moduł przejściowy

2280310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280310>



CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kabel

2926182

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926182>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kabel

2926195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926195>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 3 m

DFLK-D25 SUB/S - Moduł przejściowy

2280310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280310>



CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kabel

2926205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926205>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 4 m

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kabel

2926218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926218>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 6 m

DFLK-D25 SUB/S - Moduł przejściowy

2280310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280310>



CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/10M - Kabel

2906214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906214>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 10 m

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/15M - Kabel

2906215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906215>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 15 m

DFLK-D25 SUB/S - Moduł przejściowy

2280310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280310>



CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/20M - Kabel

2906216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906216>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 20 m

CABLE-D-25SUB-F-OE-0,25-S/... - Kabel

2900906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900906>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: zmienny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl