

# FLKM 50-PA-S300 - Adapter czołowy



2294445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294445>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Adaptory czołowe VARIOFACE, do Siemens SIMATIC® S7-300, przyłączane 1 x 32 kanały



## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 2294445               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | CK2117                |
| Klucz produktu                      | CK2117                |
| Strona katalogu                     | Strona 502 (C-5-2019) |
| GTIN                                | 4017918129767         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 57,1 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 30,8 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# FLKM 50-PA-S300 - Adapter czołowy

2294445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294445>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Typ produktu | Adapter czołowy |
|--------------|-----------------|

#### Właściwości izolacji

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Izolacja | Izolacja funkcyjna |
|----------|--------------------|

#### Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Izolacja                 | Izolacja funkcyjna |
| Kategoria przepięciowa   | II                 |
| Stopień zanieczyszczenia | 2                  |

### Parametry elektryczne

|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Napięcie robocze (AC)         | ≤ 25 V AC                                                             |
| Napięcie robocze (DC)         | ≤ 60 V DC                                                             |
| Znamionowy rodzaj pracy       | 100 % ED                                                              |
| Prąd (na tor)                 | ≤ 1 A                                                                 |
| Prąd (Prąd całkowity na bajt) | ≤ 2 A                                                                 |
| Prąd (Prąd całkowity)         | ≤ 8 A (przy zasilaniu napięciem roboczym przez przyłącze konektorowe) |

#### Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie izolacji | 63 V   |
| Znamionowe napięcie udarowe  | 0,6 kV |

#### Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-300 / ET 200 M

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Odpowiednia karta I/O | CPU 312C           |
|                       | CPU 313C           |
|                       | CPU 313C-2DP       |
|                       | CPU 313C-2PtP      |
|                       | CPU 314C-2DP       |
|                       | CPU 314C-2PtP      |
|                       | 6ES7321-1BL00-0AA0 |
|                       | 6ES7322-8BH01-0AB0 |
|                       | 6ES7322-1BL00-0AA0 |
|                       | 6ES7322-8BH10-0AB0 |
|                       | 6ES7323-1BL00-0AA0 |
|                       | 6ES7331-1KF01-0AB0 |
|                       | 6ES7331-1KF02-0AB0 |
|                       | 6ES7331-7NF00-0AB0 |
|                       | 6ES7331-7NF10-0AB0 |
|                       | 6ES7331-7PF01-0AB0 |
|                       | 6ES7331-7PF11-0AB0 |
|                       | 6ES7332-5HF00-0AB0 |
|                       |                    |
|                       |                    |

# FLKM 50-PA-S300 - Adapter czołowy

2294445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294445>



6ES7350-2AH01-0AE0

6ES7357-4AH01-0AE0

## Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Rodzaj przyłącza | IDC/FLK listwa styków męskich |
| Ilość przyłączy  | 1                             |
| Liczba biegunów  | 50                            |
| Raster           | 2,54 mm                       |

## Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Stopień ochrony                               | IP00                     |
| Stopień ochrony (Miejsce montażu)             | ≥ IP54 (Miejsce montażu) |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -20 °C ... 50 °C         |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C         |
| Wysokość                                      | ≤ 2000 m                 |

## Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

|                |              |
|----------------|--------------|
| Normy/przepisy | DIN EN 50178 |
|----------------|--------------|

## Montaż

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Informacja montażowa | obok siebie bez odstępu |
| Pozycja montażu      | dowolna                 |

## Wskazówki

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Aby uniknąć zwarc, należy rozłączyć wszystkie mostki przewodowe przy następujących kartach I/O!<br>Zasilania nie wolno doprowadzać przez adapter czołowy!<br>6ES7 331-1KF01-0AB0<br>6ES7 331-1KF02-0AB0<br>6ES7 331-7NF00-0AB0<br>6ES7 331-7NF10-0AB0<br>6ES7 331-7PF01-0AB0<br>6ES7 331-7PF11-0AB0<br>6ES7 332-5HF00-0AB0<br>6ES7 350-2AH01-0AE0<br>6ES7 357-4AH01-0AE0 |
| Informacje ogólne | <u>Cyfrowe karty I/O</u><br>Dzięki fabrycznie wbudowanemu mostkowi drutowemu bity wej. i wy. mają połączone potencjały.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Informacje ogólne | Sąsiednich kanałów nie wolno podłączać w sposób pomieszany do napięcia SELV/PELV i napięć niebezpiecznych przy dotyku.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Informacje ogólne | Przy stosowaniu bardzo niskiego napięcia SELV / PELV ( ≤ 25 V AC lub 60 V DC) nie jest konieczna dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.                                                                                                                                                                                                                                   |

# FLKM 50-PA-S300 - Adapter czołowy


2294445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294445>



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Sąsiadujące moduły (w kierunku szyny DIN) należy zabezpieczyć co najmniej jedną izolacją funkcjonalną. Jeśli w aplikacji obowiązują wyższe wymagania dotyczące izolacji (izolacja podstawowa lub wzmocniona), należy podjąć odpowiednie działania (użyć np. płytek separacyjnych). |
| Informacje ogólne | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).                                                                                                                                                                       |

Rysunki

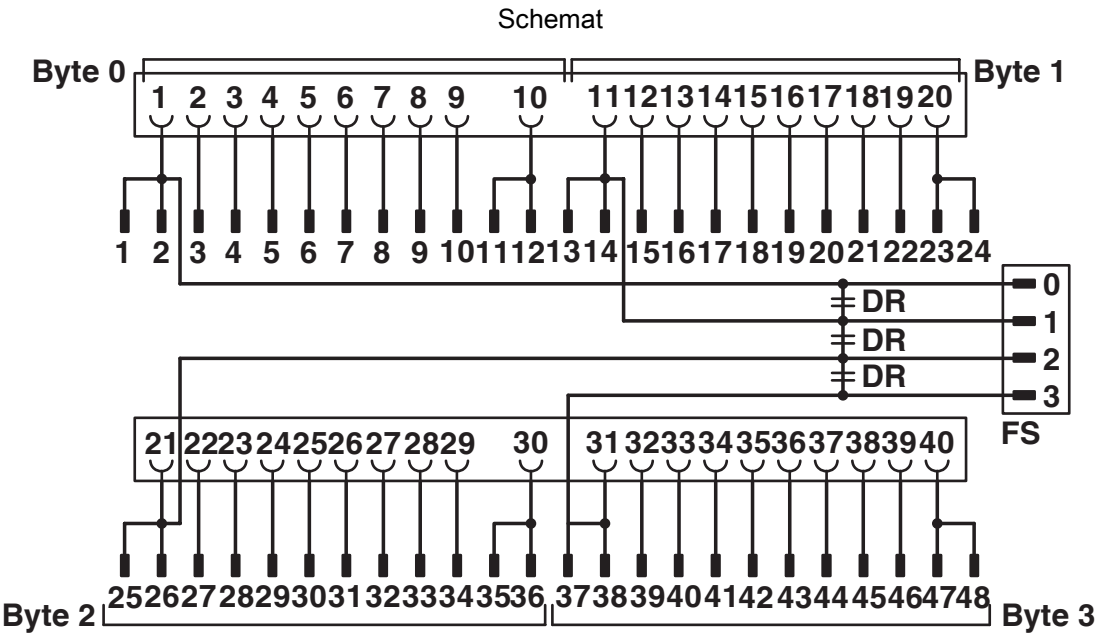

# FLKM 50-PA-S300 - Adapter czołowy



2294445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294445>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294445>

|  <b>cUL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: FILE E 238705 |                              |                       |              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                           | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                           | 125 V                        | 1 A                   | -            | -                      |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: FILE E 238705 |                              |                       |              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                          | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                          | 125 V                        | 1 A                   | -            | -                      |

# FLKM 50-PA-S300 - Adapter czołowy

2294445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294445>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27242292 |
| ECLASS-12.0 | 27242292 |
| ECLASS-13.0 | 27242292 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002584 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
|-------------|----------|

# FLKM 50-PA-S300 - Adapter czołowy

2294445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294445>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# FLKM 50-PA-S300 - Adapter czołowy

2294445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294445>




## Akcesoria

### VIP-2/SC/FLK50 (1-40) /S7 - Moduł pasywny

2315243

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315243>



Moduł przejściowy VARIOFACE, do Siemens SIMATIC® S7-300, ze specjalnym opisem SIMATIC® (1-40), złącze śrubowe, szerokość modułu: 106,1 mm

---

### VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 - Moduł pasywny

2903804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903804>



Moduł przekazujący VARIOFACE dla Siemens SIMATIC® S7-300, z oznaczeniem typowym dla SIMATIC® (1-40), z przyłączem wciskowym, szerokość modułu: 107,9 mm

## FLKM 50-PA-S300 - Adapter czołowy

2294445


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294445>



## FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-300 - Moduł pasywny

2304490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304490>




Moduł przejściowy VARIOFACE, do Siemens SIMATIC® S7-300, ze specjalnym opisem SIMATIC® (1-40), rozłącznik nożowy i odczep probierczy, szerokość modułu: 214 mm

---

## FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel

2289065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289065>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 0,5 m

# FLKM 50-PA-S300 - Adapter czołowy

2294445


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294445>



## FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel

2289078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289078>




Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 1 m

---

## FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel

2289081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289081>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 1,5 m

# FLKM 50-PA-S300 - Adapter czołowy

2294445


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294445>



## FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel

2289094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289094>




Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 2 m

---

## FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel

2289104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289104>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 2,5 m

# FLKM 50-PA-S300 - Adapter czołowy

2294445


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294445>



## FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel

2289117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289117>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 3 m

---

## FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK - Kabel

2289120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289120>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 3,5 m

# FLKM 50-PA-S300 - Adapter czołowy

2294445


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294445>



## FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel

2289133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289133>




Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 4 m

---

## FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK - Kabel

2289573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289573>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 4,5 m

# FLKM 50-PA-S300 - Adapter czołowy

2294445


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294445>



## FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel

2289586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289586>




Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 5 m

## FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK - Kabel

2289599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289599>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 5,5 m

# FLKM 50-PA-S300 - Adapter czołowy

2294445


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294445>



## FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel

2289609

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289609>




Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 6 m

---

## FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK - Kabel

2289625

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289625>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 7 m

# FLKM 50-PA-S300 - Adapter czołowy

2294445


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294445>



## FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK - Kabel

2289638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289638>




Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 7,5 m

---

## FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel

2289641

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289641>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 8 m

# FLKM 50-PA-S300 - Adapter czołowy

2294445


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294445>



## FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK - Kabel

2289654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289654>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 8,5 m

---

## FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK - Kabel

2289667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289667>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 9 m

# FLKM 50-PA-S300 - Adapter czołowy

2294445


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294445>



## FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel

2289683

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289683>




Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 10 m

---

## FLK 50/EZ-DR/ 125/KONFEK - Kabel

2296197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296197>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 1,25 m

# FLKM 50-PA-S300 - Adapter czołowy

2294445


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294445>



## FLK 50/EZ-DR/1200/KONFEK - Kabel

2296223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296223>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 12 m

---

## FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel

2299097

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299097>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 0,5 m

# FLKM 50-PA-S300 - Adapter czołowy

2294445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294445>



## FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel

2299107

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299107>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 1 m

## FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel

2299110

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299110>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 1,5 m

# FLKM 50-PA-S300 - Adapter czołowy

2294445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294445>



## FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel

2299123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299123>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 2 m

## FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel

2299136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299136>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 3 m

# FLKM 50-PA-S300 - Adapter czołowy

2294445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294445>



## FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabel

2299149

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299149>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 4 m

## FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kabel

2299152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299152>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 6 m

# FLKM 50-PA-S300 - Adapter czołowy

2294445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294445>



## FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kabel

2299178

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299178>




Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 10 m

## CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M - Kabel

2314134

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314134>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 0,5 m

# FLKM 50-PA-S300 - Adapter czołowy

2294445


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294445>



## CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Kabel

2314147

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314147>




Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 1 m

---

## CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M - Kabel

2314150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314150>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 1,5 m

# FLKM 50-PA-S300 - Adapter czołowy

2294445


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294445>



## CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Kabel

2314163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314163>




Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 2 m

---

## CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M - Kabel

2314176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314176>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 2,5 m

# FLKM 50-PA-S300 - Adapter czołowy

2294445


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294445>



## CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Kabel

2314189

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314189>




Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 3 m

---

## CABLE-FLK50/0,14/HF/ 4,0M - Kabel

2314192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314192>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 4 m

# FLKM 50-PA-S300 - Adapter czołowy

2294445


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294445>



## CABLE-FLK50/0,14/HF/ 5,0M - Kabel

2314202

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314202>




Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 5 m

---

## CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Kabel

2314244

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314244>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 10 m

# FLKM 50-PA-S300 - Adapter czołowy

2294445


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294445>



## CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Kabel

2314257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314257>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: zmienny

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)