

FLKM 50-PA-S400 - Adapter czołowy

2294500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294500>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adaptory czołowe VARIOFACE, do Siemens SIMATIC® S7-400, przyłączane 1x 32 kanały

Korzyści

- Przeniesienie maks. 32 kanałów cyfrowych jednym 50-biegunowym kablem systemowym

Dane handlowe

Numer artykułu	2294500
Jednostka opakowania	2 Szt.
Minimalne zamówienie	2 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2117
Klucz produktu	CK2117
Strona katalogu	Strona 508 (C-5-2019)
GTIN	4017918129750
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	198,855 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	198,47 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

FLKM 50-PA-S400 - Adapter czołowy

2294500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294500>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter czołowy
--------------	-----------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie robocze (AC)	≤ 25 V AC
Napięcie robocze (DC)	≤ 60 V DC
Znamionowy rodzaj pracy	100 % ED
Prąd (na tor)	≤ 1 A
Prąd (Prąd całkowity na bajt)	≤ 2 A
Prąd (Prąd całkowity)	≤ 8 A (przy zasilaniu napięciem roboczym przez przyłącze konektorowe)

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Znamionowe napięcie izolacji	63 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,6 kV

Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-400

Odpowiednia karta I/O	6ES7421-1BL01-0AA0
	6ES7422-1BL00-0AA0
	6ES7422-7BL00-0AB0

Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-400

Wskazówka	Tylko w połączeniu z VIP-2/SC/FLK50/S7/A-S400, nr art. 2322359 VIP-2/PT/FLK50/S7/A-S400, nr art. 2904289 Rozłączyć wszystkie mostki DR w adapterze.
Odpowiednia karta I/O	6ES7421-7BH01-0AB0
	6ES7421-7DH00-0AA0

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	50
Raster	2,54 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

FLKM 50-PA-S400 - Adapter czołowy

2294500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294500>



Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Normy/przepisy	DIN EN 50178
----------------	--------------

Montaż

Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

Wskazówki

Informacje ogólne	Przy kartach I/O 6ES7 421-1BL01-0AA0, 6ES7 422-1BL00-0AA0 i 6ES7 422-7BL00-0AB0: Poprzez zamontowane fabrycznie mostki bajty wejściowe wzgl. wyjściowe są połączone potencjałowo.
Informacje ogólne	Przy kartach I/O 6ES7 421-7BH01-0AB0 i 6ES7 421-7DH00-0AB0: Stosować tylko w połączeniu z VIP-2/SC/FLK50/S7/A-S400 nr art. 2322359 lub VIP-2/PT/FLK50/S7/A-S400 nr art. 2904289. Wszystkie mostki na adapterze należy przerwać.
Informacje ogólne	Sąsiednich kanałów nie wolno podłączać w sposób pomieszany do napięcia SELV/PELV i napięć niebezpiecznych przy dotyku.
Informacje ogólne	Przy stosowaniu bardzo niskiego napięcia SELV / PELV (≤ 25 V AC lub 60 V DC) nie jest konieczna dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.
Informacje ogólne	Sąsiadujące moduły (w kierunku szyny DIN) należy zabezpieczyć co najmniej jedną izolacją funkcjonalną. Jeśli w aplikacji obowiązują wyższe wymagania dotyczące izolacji (izolacja podstawowa lub wzmocniona), należy podjąć odpowiednie działania (użyć np. płytek separacyjnych).
Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).


FLKM 50-PA-S400 - Adapter czołowy



2294500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294500>

Rysunki

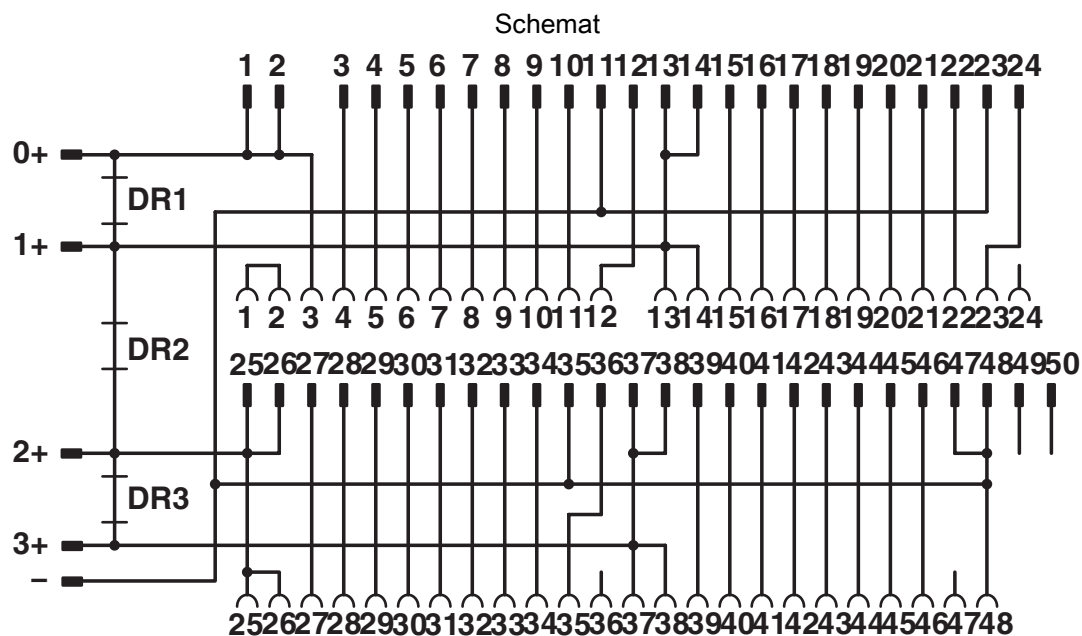

FLKM 50-PA-S400 - Adapter czołowy

2294500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294500>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294500>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	0,5 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	0,5 A	-	-

FLKM 50-PA-S400 - Adapter czołowy

2294500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294500>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242292
ECLASS-12.0	27242292
ECLASS-13.0	27242292

ETIM

ETIM 8.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

FLKM 50-PA-S400 - Adapter czołowy

2294500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294500>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl