

FLKM 50-PA-S400(3-48) - Adapter czołowy



2294908

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294908>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adaptory czołowe VARIOFACE, do SIMATIC® S7-400, tylko analogowe

Korzyści

- Przyłączenie kanałów analogowych wykonywane jest 50-biegunowym kablem systemowym

Dane handlowe

Numer artykułu	2294908
Jednostka opakowania	2 Szt.
Minimalne zamówienie	2 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2117
Klucz produktu	CK2117
Strona katalogu	Strona 509 (C-5-2019)
GTIN	4017918156350
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	188,25 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	154,86 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

FLKM 50-PA-S400(3-48) - Adapter czołowy



2294908

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294908>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter czołowy
--------------	-----------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji: Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie robocze (AC)	≤ 25 V AC
Napięcie robocze (DC)	≤ 60 V DC
Znamionowy rodzaj pracy	100 % ED
Prąd (na tor)	≤ 1 A

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Znamionowe napięcie izolacji	63 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,6 kV

Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-400

Odpowiednia karta I/O	6ES7431-0HH0-0AB0
	6ES7431-1KF00-0AB0
	6ES7431-1KF10-0AB0
	6ES7431-1KF20-0AB0
	6ES7431-7KF00-0AB0
	6ES7431-7KF10-0AB0
	6ES7431-7QH00-0AB0
	6ES7432-1HF00-0AB0

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	50
Raster	2,54 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)

FLKM 50-PA-S400(3-48) - Adapter czołowy



2294908

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294908>

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Normy i przepisy

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Normy/przepisy	DIN EN 50178
----------------	--------------

Montaż

Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

Wskazówki

Informacje ogólne	Wszystkie karty analogowe I/O mogą być używane tylko w połączeniu z jednym z następujących modułów: VIP-3/SC/FLK50, nr art. 2315081 VIP-3/PT/FLK50, nr art. 2903794 FLKM 50/KDS 3-MT/PPA/AN/PLC, nr art. 2291587
Informacje ogólne	Sąsiednich kanałów nie wolno podłączać w sposób pomieszany do napięcia SELV/PELV i napięć niebezpiecznych przy dotyku.
Informacje ogólne	Sąsiadujące moduły (w kierunku szyny DIN) należy zabezpieczyć co najmniej jedną izolacją funkcjonalną. Jeśli w aplikacji obowiązują wyższe wymagania dotyczące izolacji (izolacja podstawowa lub wzmocniona), należy podjąć odpowiednie działania (użyć np. płytek separacyjnych).
Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).

FLKM 50-PA-S400(3-48) - Adapter czołowy


2294908

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294908>



Rysunki

Schemat

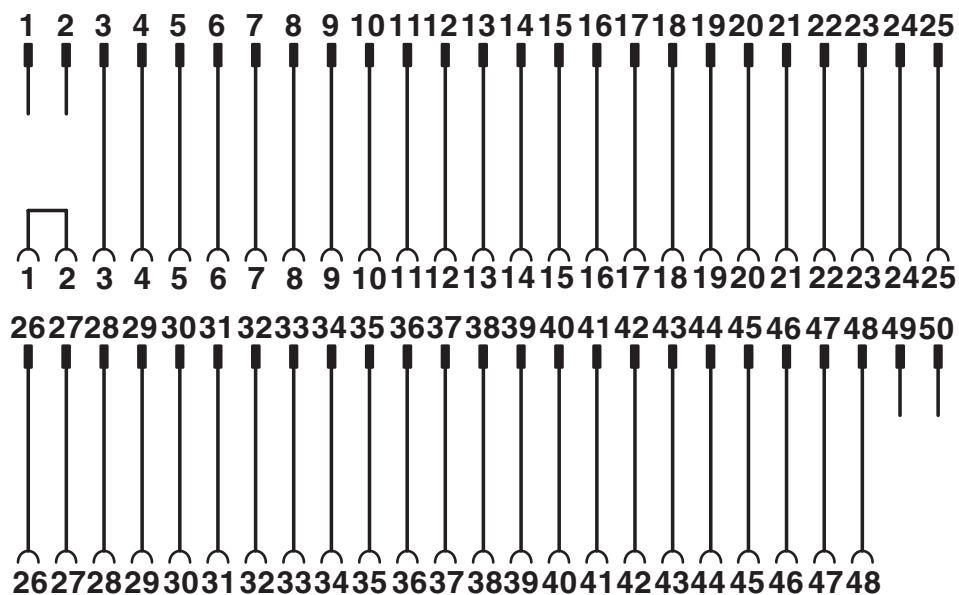

FLKM 50-PA-S400(3-48) - Adapter czołowy

2294908

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294908>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242292
ECLASS-12.0	27242292
ECLASS-13.0	27242292

ETIM

ETIM 8.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

FLKM 50-PA-S400(3-48) - Adapter czołowy

2294908

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2294908>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl