


PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wejściowych, połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: IDC/FLK listwa styków męskich 1x 14-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logikaysterowania: plusschaltend

Dane handlowe

Numer artykułu	2296553
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK21C1
Klucz produktu	CK21C1
Strona katalogu	Strona 427 (C-5-2019)
GTIN	4017918189150
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	105,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	100 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	PLC-INTERFACE
Liczba biegunów	14
liczba kanałów	8

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	8
Max. dopuszczalne napięcie robocze	30 V DC
Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	1 A (na ścieżkę sygnałową)
maksymalny prąd sumaryczny (zasilanie napięcia)	3 A
Znamionowe napięcie izolacji	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,5 kV (Izolacja funkcyjna)

Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-1500

Odpowiednia karta I/O	6ES7521-1BH00-0AB0
	6ES7521-1BL00-0AB0
	6ES7521-1BP00-0AA0 (Sinking mode)
	6ES7523-1BP50-0AA0 (DI32 (Sinking mode))

Obsługiwany sterownik ABB S800 I/O

Odpowiednia karta I/O	DI810
	DI818
	DI830
	DI840

Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Odpowiednia karta I/O	1756-IB32
	1756-IB16

Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-400

Odpowiednia karta I/O	6ES7421-1BL01-0AA0
-----------------------	--------------------

Obsługiwany sterownik HONEYWELL Experion PKS C200

Odpowiednia karta I/O	TC-IDD 321
-----------------------	------------

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

Obsługiwany sterownik MITSUBISHI MELSEC Q

Odpowiednia karta I/O	QX81
	QX82
	QX82-S1

Obsługiwany sterownik MITSUBISHI MELSEC L

Odpowiednia karta I/O	LX41C4
	LX42C4

Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-300 / ET 200 M

Odpowiednia karta I/O	CPU 313C-2DP
	CPU 314C-2DP
	CPU 314C-2PtP
	6ES7321-1BH02-0AA0
	6ES7321-1BL00-0AA0
	6ES7323-1BH01-0AA0
	6ES7323-1BL00-0AA0
	6ES7321-1BH10-0AA0
	CPU 313C
	CPU 313C-2PtP

Obsługiwany sterownik SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM

Odpowiednia karta I/O	DDI 353
	DDI 853

Obsługiwany sterownik EMERSON DeltaV

Odpowiednia karta I/O	VE4001S2T2B3
-----------------------	--------------

Obsługiwany sterownik GE-FANUC RX3i

Odpowiednia karta I/O	IC694MDL660
-----------------------	-------------

Obsługiwany sterownik YOKOGAWA CS3000 CentumVP

Odpowiednia karta I/O	ADV151
	ADV161

Obsługiwany sterownik YOKOGAWA STARDOM

Odpowiednia karta I/O	NFDV151
	NFDV161

Dane przyłączeniowe

Zasilanie

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Ilość przyłączy	1

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	14
Raster	2,54 mm


poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	Przyłącze wtykowe
Wskazówka	Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	LED zielona
Wskaźnik statusu	Tak

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	50 mm
Wysokość	39 mm
Głębokość	56 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid 6.6, zielony

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C

Dopuszczenia

UL, USA / Kanada

Oznaczenie	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
------------	---------------------------------------

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

UL, Kanada

Oznaczenie	Class I, Zone 2, Ex nA IIC Gc T4 X
------------	------------------------------------

UL, USA

Oznaczenie	Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4
------------	--------------------------------

Dopuszczenie morskie

certykat	TAE0000196
----------	------------

Dane DNV GL

Temperature	D
Humidity	A
Vibration	C
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Normy i przepisy


Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaż


Sposób montażu	Montaż nasadzany
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki


Rysunek wymiarowy

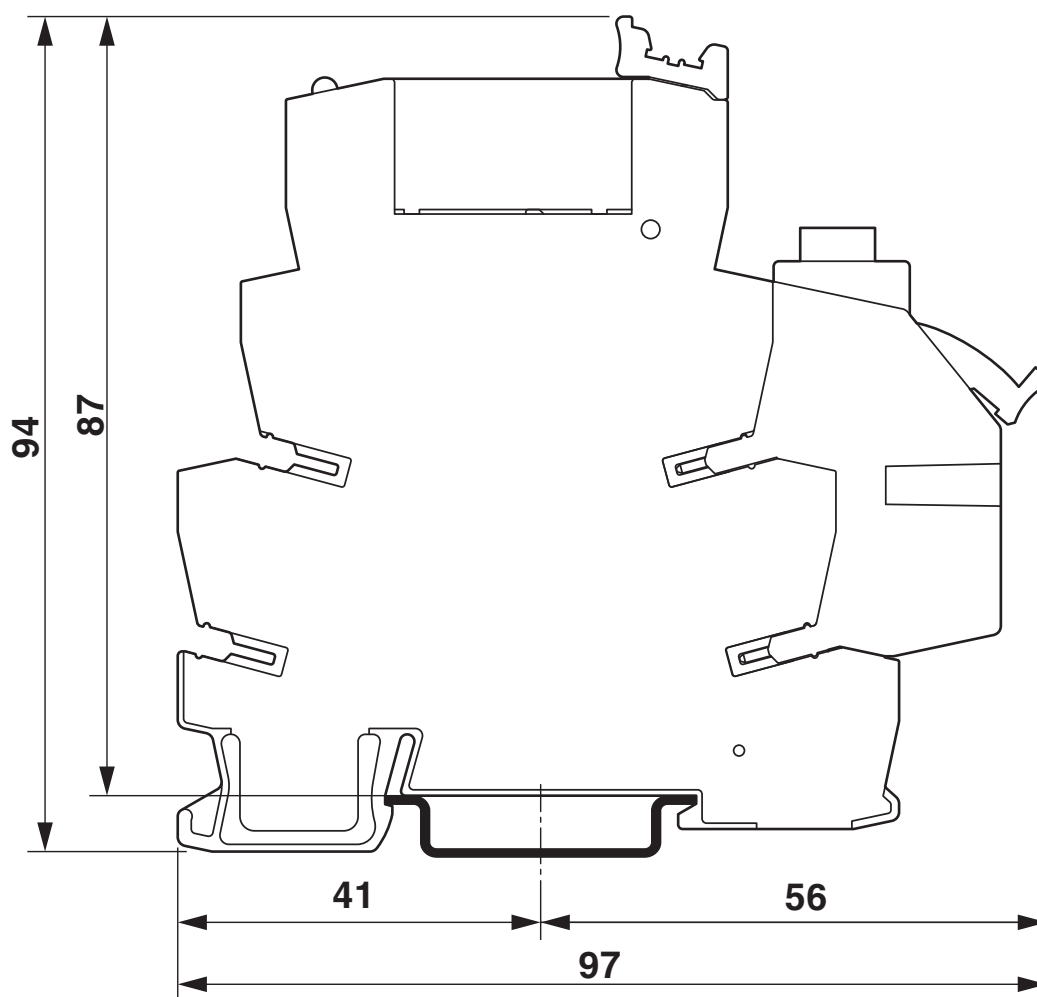

Rysunek schematyczny

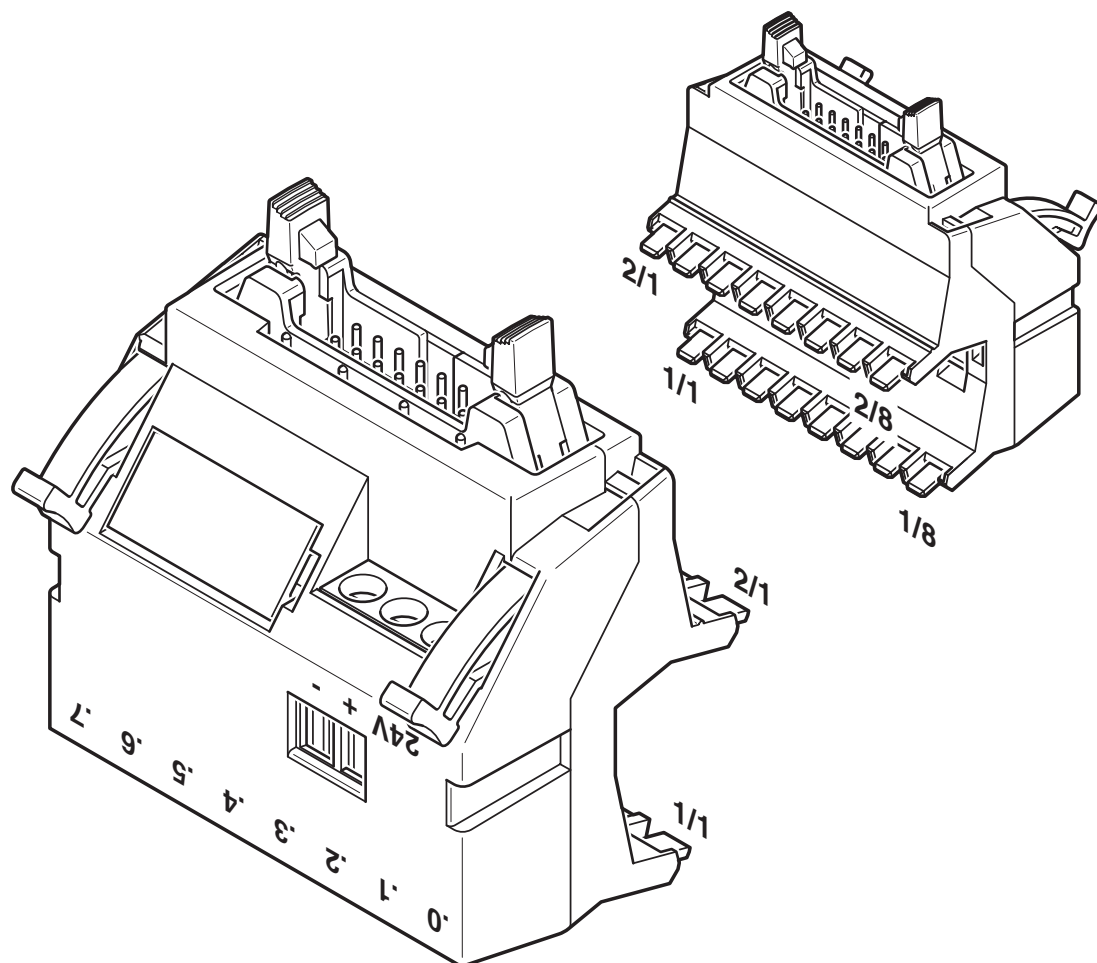


Rysunek wymiarowy

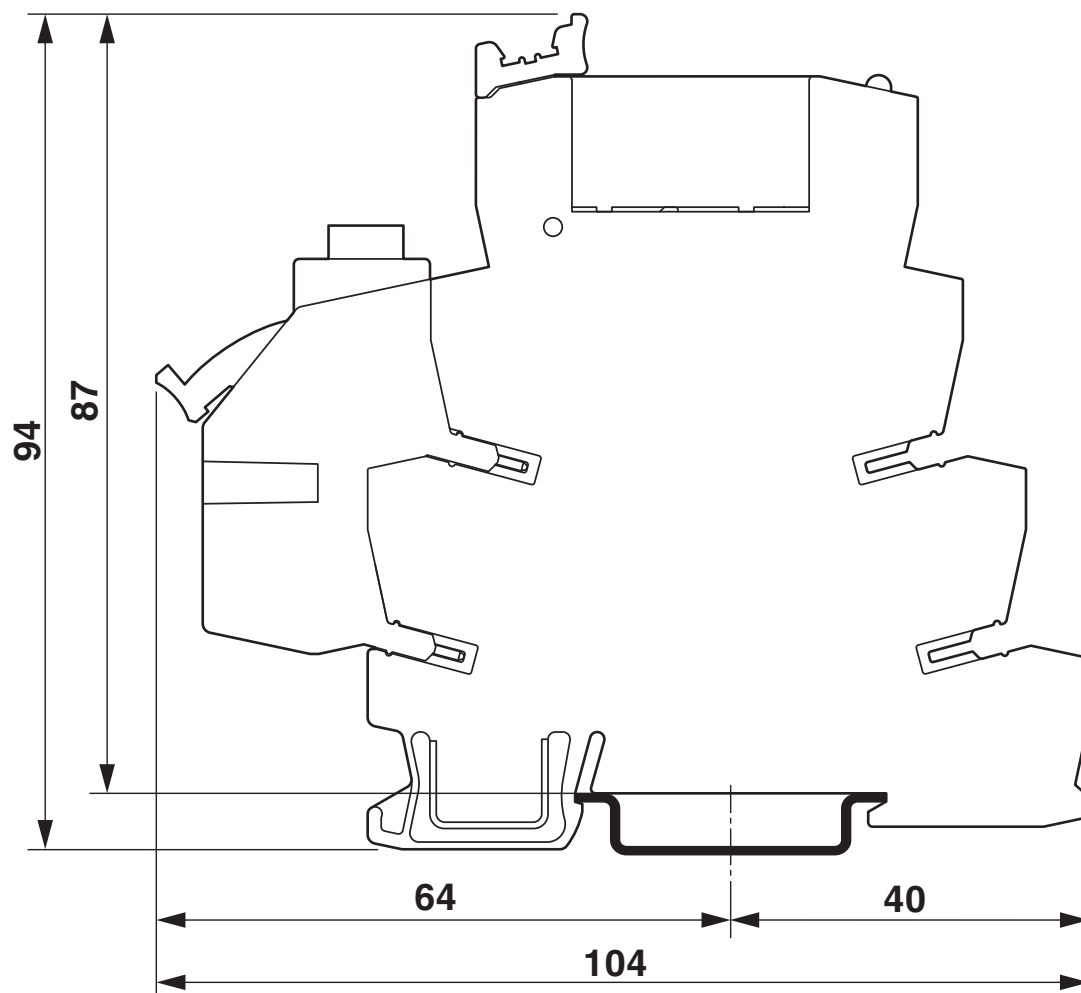

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe

2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

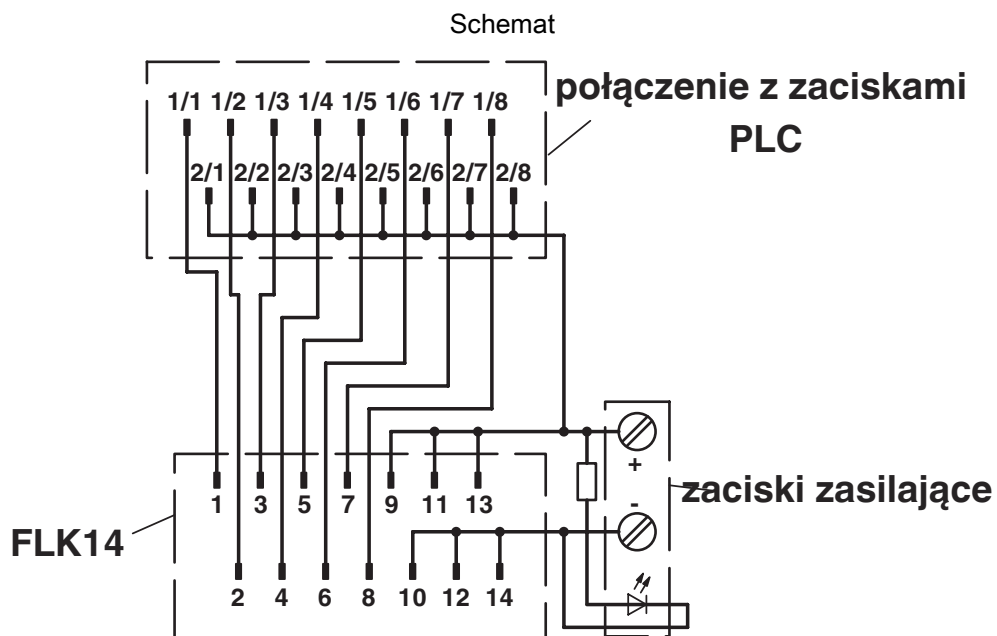

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	1 A	-	-



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	1 A	-	-



DNV GL

ID dopuszczenia: TAE0000196



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 172140



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 172140



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 199827



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 199827

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

Konieczne akcesoria

PLC-RPT- 12DC/21AU - Moduł przekaźnikowy

2900317

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900317>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i miniaturowym przekaźnikiem wtykowym ze stykiem z dodatkową warstwą twardego złota, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 12 V DC

PLC-RSC- 12DC/21AU - Moduł przekaźnikowy

2966919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966919>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze złożonym zestawem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 12 V DC

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe

2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>



PLC-RPT- 24DC/21AU - Moduł przekaźnikowy

2900306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900306>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i miniaturowym przekaźnikiem wtykowym ze stykiem z dodatkową warstwą twardego złota, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-RSC- 24DC/21AU - Moduł przekaźnikowy

2966265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966265>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze złożonym zestawem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe

2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>



PLC-RPT- 24UC/21AU - Moduł przekaźnikowy

2900307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900307>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i miniaturowym przekaźnikiem wtykowym ze stykiem z dodatkową warstwą twardego złota, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V AC/DC

PLC-RSC- 24UC/21AU - Moduł przekaźnikowy

2966278

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966278>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze złożonym zestawem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V AC/DC

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe

2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>



PLC-RPT- 48DC/21AU - Moduł przekaźnikowy

2900308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900308>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym z połączonym stykiem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 48 V DC

PLC-RSC- 48DC/21AU - Moduł przekaźnikowy

2966126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966126>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze złożonym zestawem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 48 V DC

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe

2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>



PLC-RPT- 60DC/21AU - Moduł przekaźnikowy

2900309

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900309>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym z połączonym stykiem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 60 V DC

PLC-RSC- 60DC/21AU - Moduł przekaźnikowy

2966142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966142>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze złożonym zestawem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 60 V DC

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe

2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>



PLC-RPT-120UC/21AU - Moduł przekaźnikowy

2900310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900310>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym z połączonym stykiem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 120 V AC/110 V DC

PLC-RSC-120UC/21AU - Moduł przekaźnikowy

2966281

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966281>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze złożonym zestawem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 120 V AC/110 V DC

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe

2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>



PLC-RPT-230UC/21AU - Moduł przekaźnikowy

2900311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900311>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym z połączonym stykiem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 230 V AC/220 V DC

PLC-RSC-230UC/21AU - Moduł przekaźnikowy

2966294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966294>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze złożonym zestawem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 230 V AC/220 V DC

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

PLC-BPT-120UC/21/SO46 - Gniazdo przekaźnikowe

2900453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900453>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm zapobiegająca prądom lub napięciom zakłóceńowym po stronie sterowania, z przyłączami Push-in, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, ze zintegrowanym filtrem RCZ, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe: 120 V AC

PLC-BSC-120UC/21/SO46 - Gniazdo przekaźnikowe

2980319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980319>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm do ochrony przed prądami lub napięciami zakłóceńowymi po stronie sterowania z połączeniem śrubowym, bez przekaźników elektromechanicznych lub półprzewodnikowych, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, ze zintegrowanym filtrem RCZ, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 120 V AC

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

PLC-BPT-230UC/21/SO46 - Gniazdo przekaźnikowe

2900455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900455>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm zapobiegająca prądom lub napięciom zakłóceńowym po stronie sterowania, z przyłączami Push-in, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, ze zintegrowanym filtrem RCZ, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe: 230 V AC

PLC-BSC-230UC/21/SO46 - Gniazdo przekaźnikowe

2980335

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980335>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm do ochrony przed prądami lub napięciami zakłóceńowymi po stronie sterowania z połączeniem śrubowym, bez przekaźników elektromechanicznych lub półprzewodnikowych, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, ze zintegrowanym filtrem RCZ, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 230 V AC

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe

2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>



PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900352>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-48 V DC/100 mA

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2966728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966728>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-48 V DC/100 mA

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe

2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>



PLC-OPT- 48DC/ 48DC/100 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900353>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 48 V DC, wyjście: 3-48 V DC/100 mA

PLC-OSC- 48DC/ 48DC/100 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2966993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966993>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 48 V DC, wyjście: 3-48 V DC/100 mA

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe

2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>



PLC-OPT- 60DC/ 48DC/100 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900354>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 60 V DC, wyjście: 3-48 V DC/100 mA

PLC-OSC- 60DC/ 48DC/100 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2967455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967455>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 60 V DC, wyjście: 3-48 V DC/100 mA

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe

2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>



PLC-OPT-120UC/ 48DC/100 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900355>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 120 V AC/110 V DC, wyjście: 3-48 V DC/100 mA

PLC-OSC-120UC/ 48DC/100 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2966744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966744>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 120 V AC/110 V DC, wyjście: 3-48 V DC/100 mA

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe

2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>



PLC-OPT-230UC/ 48DC/100 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900356>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 230 V AC/220 V DC, wyjście: 3-48 V DC/100 mA

PLC-OSC-230UC/ 48DC/100 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2966757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966757>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 230 V AC/220 V DC, wyjście: 3-48 V DC/100 mA

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900397>



PLC-INTERFACE do aplikacji NAMUR, składa się z gniazda przekaźnikowego PLC-BPT.../21 z przyłączem Push-in i wbudowanego układu, do montażu na szynie DIN NS 35/7,5, wyjście PNP, napięcie zasilania 24 V DC

PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2982663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2982663>



PLC-INTERFACE do aplikacji NAMUR, składa się z gniazda przekaźnikowego PLC-BSC.../21 z przyłączem śrubowym i wbudowanego układu, do montażu na szynie DIN NS 35/7,5, wyjście PNP, napięcie zasilania 24 V DC

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

PLC-VT - Złączka przelotowa

2296870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296870>



Złączka przelotowa VARIOFACE (przyłącze śrubowe 2-przewodowe) do serii uniwersalnych PLC-INTERFACE

PLC-VT/LA - Złączka przelotowa

2296854

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296854>



Złączka przelotowa VARIOFACE (przyłącze śrubowe 2-przewodowe) do serii uniwersalnych PLC-INTERFACE, ze wskaźnikiem LED 24 V DC

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe

2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>



PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Moduł przekaźnikowy

2900313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900313>



PLC-INTERFACE do funkcji wejściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../SEN z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym z połączonym stykiem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Moduł przekaźnikowy

2966317

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966317>



PLC-INTERFACE do funkcji wejściowych, składa się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../SEN z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze złożonym zestykiem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe

2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>



PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Moduł przekaźnikowy

2900314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900314>



PLC-INTERFACE do funkcji wejściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../SEN z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym z połączonym stykiem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe 120 V AC/110 V DC

PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Moduł przekaźnikowy

2966320

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966320>



PLC-INTERFACE do funkcji wejściowych, składa się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../SEN z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze złożonym zestykiem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe 120 V AC/110 V DC

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe

2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>



PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Moduł przekaźnikowy

2900315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900315>



PLC-INTERFACE do funkcji wejściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../SEN z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym z połączonym stykiem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe 230 V AC/220 V DC

PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Moduł przekaźnikowy

2966333

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966333>



PLC-INTERFACE do funkcji wejściowych, składa się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../SEN z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze złożonym zestykiem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe 230 V AC/220 V DC

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

PLC-BPT-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przekaźnikowe

2900456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900456>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm zapobiegająca prądom lub napięciom zakłóceńowym po stronie sterowania, z przyłączami Push-in, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, z rozdzielaczem napięcia zasilającego czujnika (BB), 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe: 120 V AC

PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przekaźnikowe

2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm do ochrony przed prądami lub napięciami zakłóceńowymi po stronie sterowania z połączeniem śrubowym, bez przekaźników elektromechanicznych lub półprzewodnikowych, z rozdziałem napięcia zasilającego czujnika (BB), 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe 120 V AC

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe

2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

PLC-BPT-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przekaźnikowe

2900457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900457>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm zapobiegająca prądom lub napięciom zakłóceńowym po stronie sterowania, z przyłączami Push-in, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, z rozdzielaczem napięcia zasilającego czujnika (BB), 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe: 230 V AC

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przekaźnikowe

2980348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980348>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm do ochrony przed prądami lub napięciami zakłóceńowymi po stronie sterowania z połączeniem śrubowym, bez przekaźników elektromechanicznych lub półprzewodnikowych, z rozdzielnikiem napięcia zasilającego czujnika (BB), 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe 230 V AC

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe

2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>



PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100/SEN - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900358>



PLC-INTERFACE do funkcji wejściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../SEN z przyłączami Push-in i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-48 V DC/100 mA

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/SEN - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2966773

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966773>



PLC-INTERFACE do funkcji wejściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../SEN z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-48 V DC/100 mA

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe

2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>



PLC-OPT-120UC/ 48DC/100/SEN - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900359>



PLC-INTERFACE do funkcji wejściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../SEN z przyłączami Push-in i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 120 V AC/110 V DC, wyjście: 3-48 V DC/100 mA

PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/SEN - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2966799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966799>



PLC-INTERFACE do funkcji wejściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../SEN z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 120 V AC/110 V DC, wyjście: 3-48 V DC/100 mA

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe

2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>



PLC-OPT-230UC/ 48DC/100/SEN - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900361>



PLC-INTERFACE do funkcji wejściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../SEN z przyłączami Push-in i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestyk zwierny, wejście: 230 V AC/220 V DC, wyjście: 3-48 V DC/100 mA

PLC-OSC-230UC/ 48DC/100/SEN - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2966809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966809>



PLC-INTERFACE do funkcji wejściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../SEN z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestyk zwierny, wejście: 230 V AC/220 V DC, wyjście: 3-48 V DC/100 mA

Akcesoria

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kabel

2295729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295729>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 0,3 m

FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel

2288901

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288901>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 0,5 m

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel

2288914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288914>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 1 m

FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel

2288927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288927>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 1,5 m

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel

2288930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288930>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 2 m

FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel

2288943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288943>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 2,5 m

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel

2288956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288956>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 3 m

FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - Kabel

2288969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288969>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 3,5 m

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel

2288972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288972>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 4 m

FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel

2290834

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2290834>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 5 m

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel

2290863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2290863>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 6 m

FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel

2299563

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299563>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 8 m

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel

2299576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299576>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 10 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kabel

2305952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305952>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 0,5 m

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kabel

2305965

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305965>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 1 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kabel

2305978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305978>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 1,5 m

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kabel

2305981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305981>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 2 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - Kabel

2305994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305994>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 2,5 m

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kabel

2304759

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304759>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 3 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kabel

2304762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304762>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 4 m

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kabel

2304717

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304717>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 5 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kabel

2306003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2306003>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 6 m

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kabel

2314040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314040>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: zmienny

FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel

2296977

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296977>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 0,5 m

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel

2296980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296980>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 1 m

FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kabel

2299071

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299071>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 1,2 m

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel

2296993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296993>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 1,5 m

FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kabel

2299084

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299084>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 1,8 m

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel

2297002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2297002>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 2 m

FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel

2299013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299013>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 3 m

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabel

2299026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299026>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 4 m

FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kabel

2299039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299039>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 6 m

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - Kabel

2299042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299042>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 8 m

FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kabel

2299055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299055>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 10 m

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel

2296689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296689>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 0,5 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel

2296692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296692>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 1 m

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel

2296702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296702>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 1,5 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel

2296715

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296715>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 2 m

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel

2305402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305402>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 2,5 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel

2296728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296728>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 3 m

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel

2296731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296731>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 4 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel

2296744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296744>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 6 m

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel

2296773

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296773>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 10 m

FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Kabel

2302405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302405>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: zmienny

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Kabel

2302447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302447>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.) (Oplot ekranu jest wyprowadzony na cztery osobne końce kabla.); długość kabla: zmienny

FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/ 100/CS - Kabel

2306951

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2306951>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 1 m

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/ 200/CS - Kabel

2306304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2306304>

Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 2 m



FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/ 300/CS - Kabel

2306964

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2306964>

Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 3 m



PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/ 500/CS - Kabel

2306977

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2306977>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 5 m

FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/ 600/CS - Kabel

2318949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318949>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 6 m

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/1000/CS - Kabel

2306980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2306980>

Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 10 m



FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/1500/CS - Kabel

2301503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2301503>

Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 15 m



PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/2000/CS - Kabel

2301914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2301914>

Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 20 m



FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/3000/CS - Kabel

2900159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900159>

Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 30 m



PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe



2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/4500/CS - Kabel

2902911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902911>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 45 m

CABLE-50/4FLK14/ 2,0M/YUC - Adapter czołowy

2314655

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314655>



Zalewany adapter czołowy Yokogawa z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową do podłączenia 4 x 8 kanałów od strony obiektu. Długość przewodu: 2,0 m

2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

CABLE-50/4FLK14/ 3,0M/YUC - Adapter czołowy

2314668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314668>



Zalewany adapter czołowy Yokogawa z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową do podłączenia 4 x 8 kanałów od strony obiektu. Długość przewodu: 3,0 m

CABLE-50/4FLK14/ 4,0M/YUC - Adapter czołowy

2314671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314671>



Zalewany adapter czołowy Yokogawa z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową do podłączenia 4 x 8 kanałów od strony obiektu. Długość przewodu: 4,0 m

2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

CABLE-50/4FLK14/ 6,0M/YUC - Adapter czołowy

2318978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318978>



Zalewany adapter czołowy Yokogawa z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową do podłączenia 4 x 8 kanałów od strony obiektu. Długość przewodu: 6,0 m

CABLE-50/4FLK14/10,0M/YUC - Adapter czołowy

2314684

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314684>



Zalewany adapter czołowy Yokogawa z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową do podłączenia 4 x 8 kanałów od strony obiektu. Długość przewodu: 10,0 m

2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

CABLE-50/4FLK14/15,0M/YUC - Adapter czołowy

2322773

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322773>



Zalewany adapter czołowy Yokogawa z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową do podłączenia 4 x 8 kanałów od strony obiektu. Długość przewodu: 15,0 m

CABLE-50/4FLK14/20,0M/YUC - Adapter czołowy

2314778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314778>



Zalewany adapter czołowy Yokogawa z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową do podłączenia 4 x 8 kanałów od strony obiektu. Długość przewodu: 20,0 m

2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>

CABLE-50/4FLK14/28,0M/YUC - Adapter czołowy

2901386

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901386>



Zalewany adapter czołowy Yokogawa z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową do podłączenia 4 x 8 kanałów od strony obiektu. Długość przewodu: 28,0 m

CABLE-50/4FLK14/50,0M/YUC - Adapter czołowy

2314765

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314765>



Zalewany adapter czołowy Yokogawa z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową do podłączenia 4 x 8 kanałów od strony obiektu. Długość przewodu: 50,0 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl