

ELR W3- 24DC/500AC- 2 - Półprzewodnikowy stycznik nawrotny



2297293

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2297293>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



3-fazowy półprzewodnikowy stycznik nawrotny z wejściem 24 V DC, prądem wyjściowym 2 A, łącznikiem zeronapięciowym i opcjonalnie wyłącznikiem termicznym

Korzyści

- Opcjonalny bezpiecznik termiczny
- Stabilne i krótkie czasy włączania
- Bezgłośnie i odporne na zużycie włączanie
- Długi okres trwałości
- Wbudowany układ zabezpieczający
- Zintegrowanie okablowanie blokujące i okablowanie obwodu mocy
- Wysoka częstotliwość łączenia

Dane handlowe

Numer artykułu	2297293
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK7221
Klucz produktu	CK7221
Strona katalogu	Strona 40 (C-5-2019)
GTIN	4046356175654
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	437,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	419,8 g
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	DE

ELR W3- 24DC/500AC- 2 - Półprzewodnikowy stycznik nawrotny



2297293

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2297293>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Stycznik półprzewodnikowy
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy

Parametry elektryczne

Liczba faz	3
Napięcie probiercze (Wejście/wyjście)	5 kV _{eff} (50 Hz, 60 s)
Częstotliwość łączenia	maks. 5 Hz
Częstotliwość nawrotów	≤ 10 Hz

Właściwości izolacji

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2
Właściwości izolacyjne między napięciem wejścia sterującego a obwodem głównym	Izolacja podstawowa

Dane wejściowe

Sterowanie

Oznaczenie wejścia	Wejście sygnału sterującego "w prawo / w lewo"
Napięcie znamionowe uruchomienia U_C	24 V DC
Zakres napięcia uruchomieniowego	19,2 V DC ... 30 V DC
Zakres napięcia w stosunku do U_C	0,8 ... 1,25 0,8 ... 1,25
Prąd znamionowy uruchomienia I_C	12,7 mA
Próg przełączenia	9,6 V (Sygnał "0") 19,2 V (Sygnał "1")
Układ ochronny	Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda tłumiąca Ochrona przed przepięciami
Wyświetlanie błędów	LED czerwona
Wskaźnik stanu	LED żółta

Dane wyjściowe

Wyjście prądu przemiennego (AC)

Znamionowe napięcie robocze U_e	500 V AC
Zakres napięcia roboczego	48 V AC ... 575 V AC
Pomiarowe natężenie robocze dla AC-51	2 A
Pomiarowe natężenie robocze dla AC-53a	2 A
Szczytowe napięcie zaporowe	1200 V

ELR W3- 24DC/500AC- 2 - Półprzewodnikowy stycznik nawrotny



2297293

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2297293>

Częstotliwość sieci	40 Hz ... 100 Hz
Zakres prądu obciążenia	100 mA ... 2 A (patrz krzywa redukcyjna)
prąd upływu	6 mA
Napięcie resztkowe	< 1,5 V
Prąd udarowy	200 A (t = 10 ms)
Całka obciążenia granicznego	250 A ² s
Układ ochronny	układ RCV
Ograniczenie przepięcia	> 575 V AC

Dane przyłączeniowe

obwód sterowania

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 14
Moment dokręcania	0,5 Nm ... 0,6 Nm 5 lb _f -in. ... 7 lb _f -in.

Obwód obciążający

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 14
Moment dokręcania	0,5 Nm ... 0,6 Nm 5 lb _f -in. ... 7 lb _f -in.

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	LED żółta
Wyświetlanie błędów	LED czerwona

Wymiary

Szerokość	40 mm
Wysokość	99 mm
Głębokość	114,5 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

ELR W3- 24DC/500AC- 2 - Półprzewodnikowy stycznik nawrotny



2297293

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2297293>

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 70 °C

Dopuszczenia

UKCA

certyfiakat	Zgodność z UKCA
-------------	-----------------

Dopuszczenie UL

certyfiakat	NMFT.E323771
-------------	--------------

Dane UL

SCCR	5 kA (20 A RK5 (standard fault) fuse)
------	---------------------------------------

Normy i przepisy

Normy / przepisy

Normy/przepisy	DIN EN 50178
	EN 60947

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	obok siebie w odstępie = 20 mm
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)


ELR W3- 24DC/500AC- 2 - Półprzewodnikowy stycznik nawrotny

2297293


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2297293>

Rysunki

Wykres

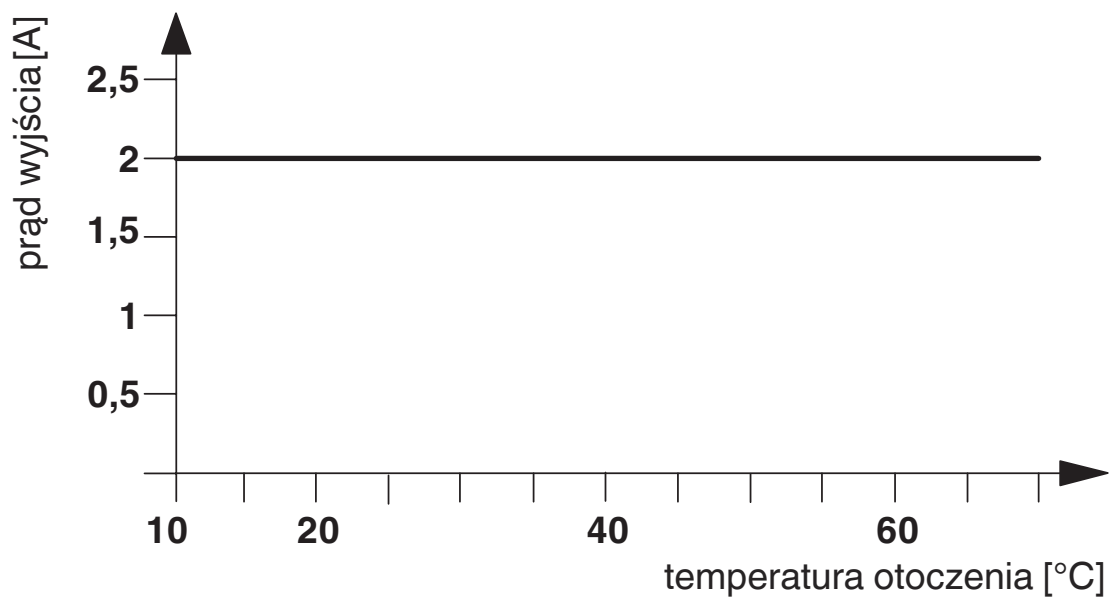

Schemat blokowy

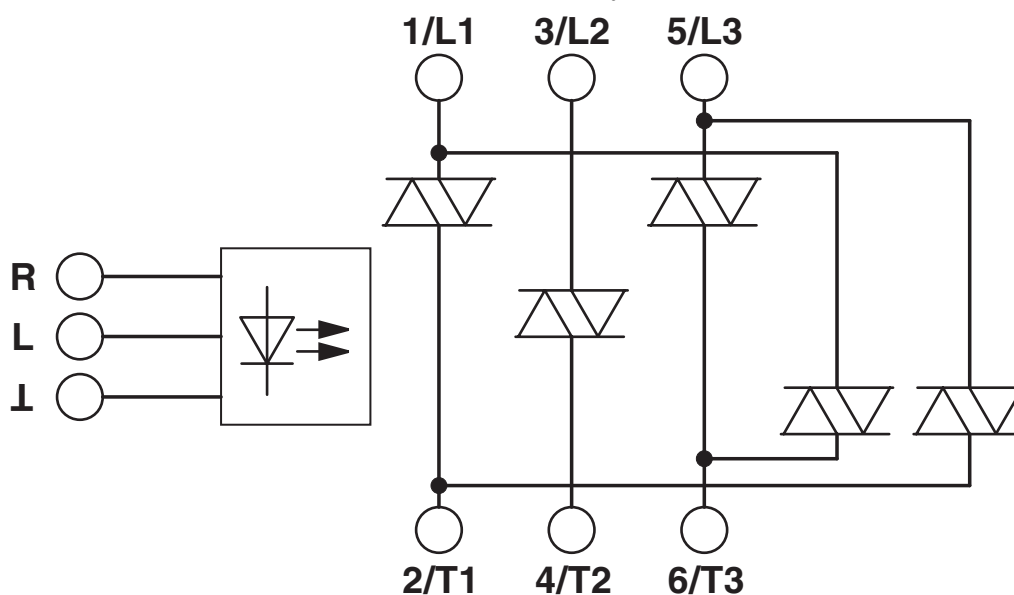

ELR W3- 24DC/500AC- 2 - Półprzewodnikowy stycznik nawrotny



2297293

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2297293>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2297293>



EAC

ID dopuszczenia: RU*C-DE.*08.B.00520*



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 323771



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 323771

ELR W3- 24DC/500AC- 2 - Półprzewodnikowy stycznik nawrotny



2297293

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2297293>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371003
ECLASS-13.0	27371003
ECLASS-12.0	27371003

ETIM

ETIM 8.0	EC002055
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

ELR W3- 24DC/500AC- 2 - Półprzewodnikowy stycznik nawrotny



2297293

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2297293>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

ELR W3- 24DC/500AC- 2 - Półprzewodnikowy stycznik nawrotny



2297293

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2297293>

Akcesoria

US-EMLP (15X5) - Szyld z tworzywa sztucznego

0828790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828790>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 15 x 5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 189

UC-EMLP (15X5) - Szyld z tworzywa sztucznego

0819301

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819301>



Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 15 x 5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ELR W3- 24DC/500AC- 2 - Półprzewodnikowy stycznik nawrotny



2297293

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2297293>

THERMAL FUSE TF104 - Bezpiecznik

2900796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900796>



Bezpiecznik termiczny monitoruje chłodnicę elektronicznego przekaźnika mocy (ELR ... 3-.../500AC-...) pod kątem przegrzania.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl